



## MACCHINE TRACCIALINEE ALTA PRESSIONE

CONTROLLO TOTALE SU STRADA  
PRESTAZIONI COLLAUDATE  
LINEE NETTE E DEFINITE



# QUALITÀ TECNICA CERTIFICATA

## SPECIALISTI IN TECNOLOGIA AIRLESS

La nostra gamma tecnologica di macchine traccialinee ad alta pressione, soddisfa le esigenze degli operatori di settore, consentendo loro di eseguire un'efficiente segnaletica orizzontale e la manutenzione di pavimentazioni stradali, aeroporti, attraversamenti pedonali, piste ciclabili, parcheggi, piazzali.  
L'esperienza di SAMOA garantisce linee perfette su diverse tipologie di superficie.

### SOLUZIONI AVANZATE DI TRACCIATURA

#### Aumenta la tua produttività

##### LINEE NETTE E DEFINITE

Linea ben definita sin dalla prima passata grazie ai nostri collaudati ugelli a spruzzo a taglio piatto e all'assenza dell'effetto frastagliato causato dalle turbolenze dell'aria. L'azione dell'alta pressione libera la zona di spruzzatura dallo sporco e non richiede alcuna pulizia preventiva.

##### RIDUZIONE OVERSPRAY

La tecnologia ad alta pressione diminuisce l'effetto Overspray con una netta riduzione della dispersione delle particelle di vernice grazie all'assenza di aria; garantendo una maggiore tutela per la salute dell'operatore e dell'ambiente.

##### RISPARMIO 30% VERNICE AIRLESS

Grazie alla drastica riduzione dell'Overspray la quasi totalità del prodotto utilizzato viene applicato sulla superficie senza sprechi.


##### VIBRAZIONI RIDOTTE

La riduzione delle vibrazioni tutela l'operatore dai danni fisici e assicura una linea dai bordi netti.

##### ASCIUGATURA RAPIDA

La vernice airless filtrata, specifica per applicazioni di tracciatura ad alta pressione, ha una consistenza omogenea e asciuga rapidamente grazie alla giusta quantità di vernice erogata che non crea né uno spessore eccessivo né croste.

Cod. LA18383  
Macchina traccialinee airless  
DALÌ PLUS con latta di vernice  
da 23 l

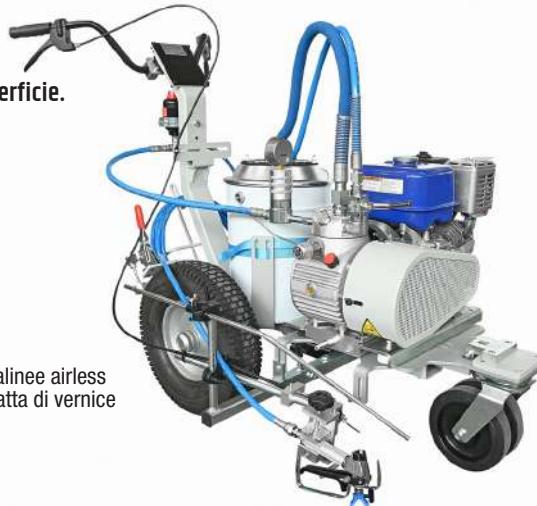

##### EFFETTO CATARIFRANGENTE

Le perline catarifrangenti si applicano con un dispensatore a gravità azionato dallo stesso comando che aziona la pistola di verniciatura. Le "sfere" cadono automaticamente sulla striscia appena tracciata. Non si debbono utilizzare vernici con perline già premiscelate.

##### SERBATOIO ANTIADERENTE 50 L

La capacità del serbatoio permette di prolungare i tempi di tracciatura e ridurre le interruzioni per il cambio colore.

##### TRACCIATURA DI DIME E CURVE

La pistola a spruzzo consente i lavori da ditta a terra, agevolati dalle diverse lunghezze di tubo disponibili, permettendo anche Pitturazioni murali.

La ruota anteriore facilita la tracciatura di archi e curve.

##### UTILIZZO INTUITIVO

La messa in funzione e l'utilizzo della macchina traccialinee da parte dell'operatore è agevolata dai comandi intuitivi che si trovano sul manubrio.

##### ALLESTIMENTI OPTIONAL

I nostri accessori originali e preformanti consentono di equipaggiare le macchine traccialinee per soddisfare ogni singola esigenza di segnaletica orizzontale.

##### FACILITÀ DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Manutenzione semplice e veloce per preservare le prestazioni ottimali del vostro traccialinee. La regolare pulizia a fine lavoro è fondamentale per assicurare l'efficienza della macchina anche dopo periodi di inutilizzo.

# MACCHINE TRACCIALINEE ALTA PRESSIONE POMPA A MEMBRANA

DALL'EFFICIENTE TECNOLOGIA SAMOA  
AD ALTA PRESSIONE, UNA LINEA PROFESSIONALE DI APPARECCHIATURE  
PER OGNI APPLICAZIONE DI TRACCIATURA.



GIOTTO Cod. LA4080 con kit diffusore perline catarifrangenti (opzionale)

## SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE

MODELLO	DALÌ PLUS			GIOTTO		
CODICE	LA18383	LA18382	LA18382/1	LA4081	LA4080	LA4080/1
POTENZA MOTORE A BENZINA	4,8 HP	4,8 HP	4,8 HP	11,7 HP	11,7 HP	11,7 HP
MAX. PORTATA	4 l/min	4 l/min	4 l/min	8 l/min	8 l/min	8 l/min
MAX. PRESSIONE	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
A SPINTA	•	•	•	-	-	-
SEMOVENTE	-	-	-	•	•	•
SISTEMA HEAD CONTROL	-	-	-	-	-	•
TRATTEGGIO AUTOMATICO	-	-	-	-	-	•
KIT PERLINATORE	-	-	•	-	-	-
ASTA TELESCOPICA LAMPEGGIANTE	-	-	-	•	•	•
LATTA VERNICE 23 L	•	-	-	-	-	-
SERBATOIO A GRAVITÀ 50 L	-	•	•	•	•	•
TUBO AIRLESS Ø 1/4" - M16 X 1,5 - 10 M	•	•	•	•	•	•
TUBO DI RICIRCOLO	•	•	•	•	•	•
FILTRO CON MANOMETRO	•	•	•	•	•	•
1 AT250 PISTOLA MANUALE ALTA PRESSIONE	•	•	-	•	-	•
2 AT250 PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE	-	-	•	-	•	-
2 LA96 PISTOLE AUTOMATICHE ALTA PRESSIONE	-	-	-	-	-	•
BASE PORTA UGELLO ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•	•
UGELLI A SPRUZZO SUPER FAST CLEAN ALTA PRESS.	•	•	•	•	•	•
1 COLORE	•	•	•	•	•	•
UGELLI SUPER FAST CLEAN ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	-	-
2 LINEE AFFIANcate CONTINUE - TRATTEGGiate - MISTe	-	-	-	-	•	•
VALIGETTA ATTREZZI	•	•	•	•	•	•

# MACCHINE TRACCIALINEE ALTA PRESSIONE POMPA A PISTONE

DOVE C'E' ASFALTO C'E' SAMOA  
SCEGLI LA MIGLIORE TECNOLOGIA AIRLESS.



## SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE

MODELLO	EXCALIBUR		ZEUS				DRAGON				EVEREST TH
CODICE	LA4861	LA4860	LA4561	LA4560	LA4591	LA4590	LA4595	LA4596	LA4597	LA4598	LA4000
POTENZA MOTORE BENZINA	4,8 HP	4,8 HP	8,4 HP	11,7 HP							
MAX. PORTATA	2,2 l/min	2,2 l/min	4,5 l/min	4,5 l/min	4,5 l/min	4,5 l/min	6,5 l/min	6,5 l/min	6,5 l/min	6,5 l/min	9 l/min
MAX. PRESSIONE	220 bar										
A SPINTA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
SEMOVENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
SISTEMA HEAD CONTROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
TRATTEGGIO AUTOMATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
KIT PERLINATORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
ASTA TELESCOPICA LAMPEGGIANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
FARO DI LAVORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
PEDANA PORTA OPERATORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
COMPENSATORE DI COLPI A PISTONE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LATTA VERNICE 23 L	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	-
SERBATOIO A GRAVITÀ 50 L	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•
TUBO Ø 1/4" - M16X1,5 - 10 M	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
TUBO Ø 1/4" - M16X1,5 - 15 M	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
TUBO DI RICIRCOLO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FILTRO CON MANOMETRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 AT250 PISTOLA MANUALE ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	•
2 AT250 PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-
2 LA96 PISTOLE AUTOMATICHE ALTA PRESSIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
BASE PORTA UGELLO ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UGELLI SUPER FAST CLEAN ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 COLORE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 LINEA SINGOLA CONTINUA TRATTEGGIATA	•	•	•	•	-	-	-	•	•	-	-
2 LINEE AFFIANcate CONTINUE TRATTEGGIATE - MISTE	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•
VALIGETTA ATTREZZI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

# MACCHINA TRACCIALINEE A BATTERIA POMPA PISTONE

L'ESPERIENZA DI SAMOA FA LA DIFFERENZA: PRESTAZIONI COLLAUDATE E CONTROLLO TOTALE PER LINEE NETTE E DEFINITE.

ECO K21  
Cod. LA4200




## SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE

MODELLO	ECO K21
CODICE	LA4200
POTENZA MOTORE ELETTRICO	0,75 Kw
POTENZA BATTERIA	960 A/h ( 4 batterie)
MAX. PORTATA	2,2 l/min
MAX. PRESSIONE	220 bar
SEMOVENTE	•
SISTEMA HEAD CONTROL	•
TRATTEGGIO AUTOMATICO	-
KIT PERLINATORE	-
ASTA TELESCOPICA LAMPEGGIANTE	-
FARO DI LAVORO	-
PEDANA PORTA OPERATORE	•
COMPENSATORE DI COLPI A PISTONE	•
SERBATOIO A GRAVITÀ 50 L	•
TUBO Ø 1/4" - M16X1,5 - 10 M	•
TUBO DI RICIRCOLO	•
FILTRO CON MANOMETRO	•
1 AT250 PISTOLA MANUALE A SPRUZZO ALTA PRESSIONE	•
BASE PORTA UGELLO ALTA PRESSIONE	•
UGELLI SUPER FAST CLEAN ALTA PRESSIONE	•
1 COLORE	•
1 LINEA SINGOLA CONTINUA - TRATTEGGIATA	•
CARICA BATTERIE	•
VALIGETTA ATTREZZI	•

# DALÌ PLUS MACCHINA TRACCIALINEE

**ALTA PRESSIONE - A SPINTA - POMPA A MEMBRANA  
4 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 4,8 HP**

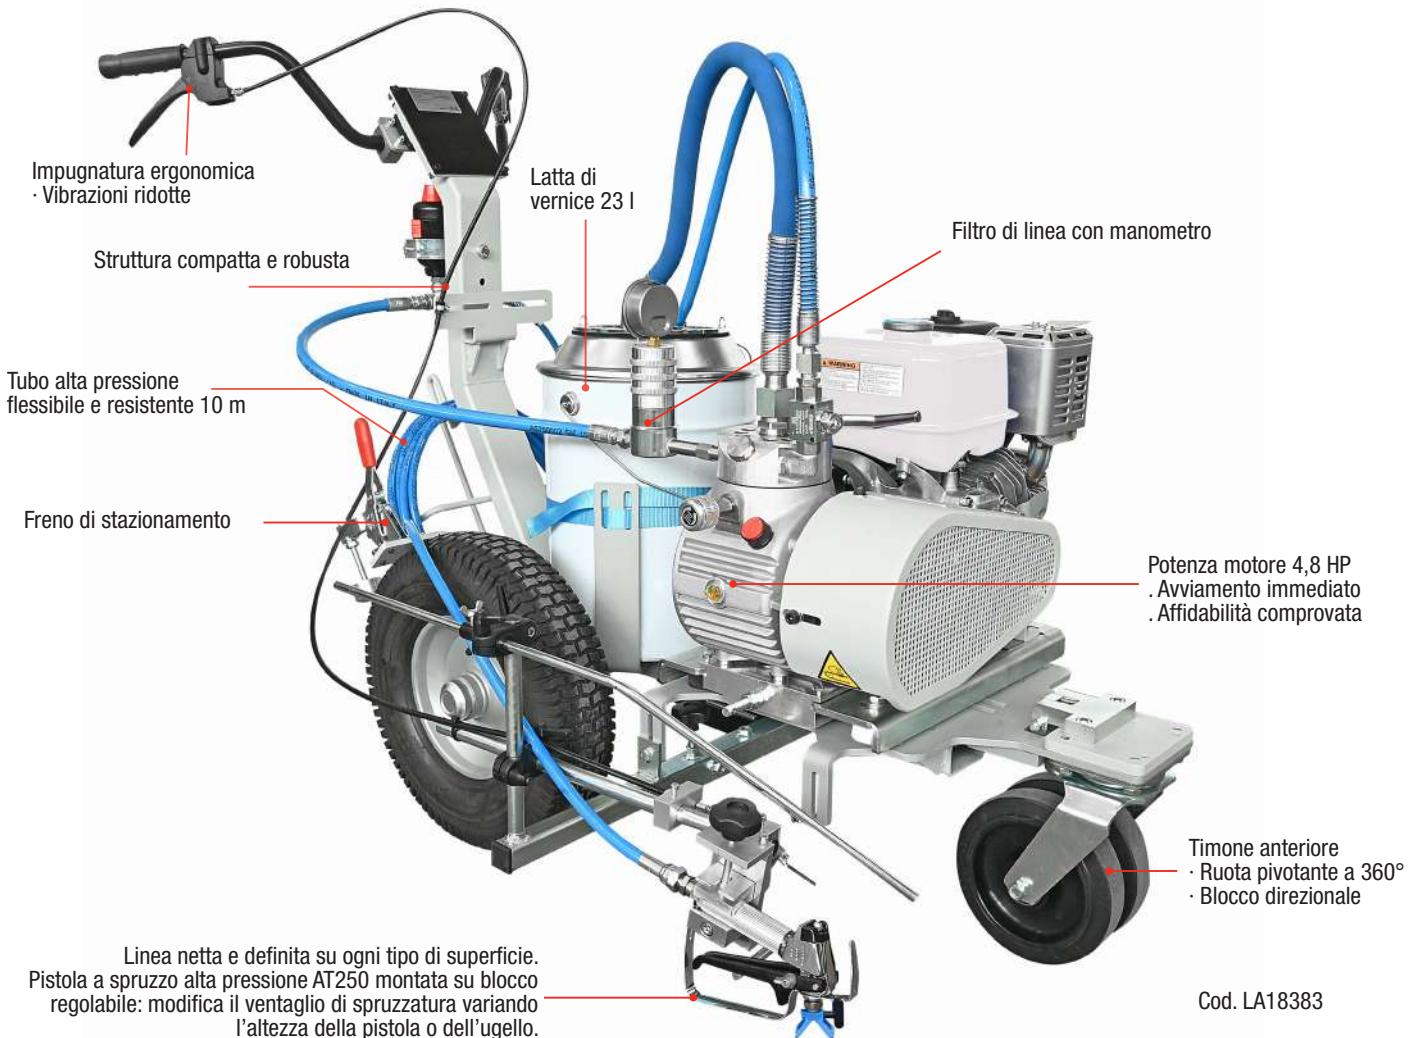

## APPLICAZIONI

### MEDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

## MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle in sospensione.

## TIPOLOGIA LINEA

### LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata
- Larghezza da 5 a 30 cm



# SERIE DALÌ PLUS

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	DALÌ PLUS
MODELLO	A spinta - Pompa a membrana
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	4 l/min
POTENZA MOTORE HONDA	4,8 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 l latta vernice - 50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.250 x 820 x 1.400 mm
PESO	120 kg



Cod. LA18382  
DALÌ PLUS traccialinee airless  
con serbatoio a gravità 50 l

CODICE	A SPINTA	LATTA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	KIT PERLINATORE	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA18383	•	•	-	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA18382	•	-	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA18382/1	•	-	•	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°2 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°2 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 13-40 N° 2 LASFC 15-40 N° 2 LASFC 19-40

I modelli DALÌ PLUS includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo e valigetta degli attrezzi.

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x1,5 -10 m
LA11200	AT250 Pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 Pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18240	Serbatoio a gravità 50 l
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti




## KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA200270	Kit completo per seconda pistola per Cod. LA18383 e Cod. LA18382 (kit montaggio Cod. LA4307 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 /13 - 40 /15 - 40)
LA4307	Kit montaggio seconda pistola manuale (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4038	Kit puntatore laser
LA4840	Kit braccio porta pistola + ruota pivotante anteriore

Cod. LA18382/1  
Macchina traccialinee airless DALÌ PLUS con kit distributore perline per ottenere l'effetto catarifrangente

# GIOTTO MACCHINA TRACCIALINEE

**ALTA PRESSIONE - SEMOVENTE - POMPA A MEMBRANA  
8 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 11,7 HP**

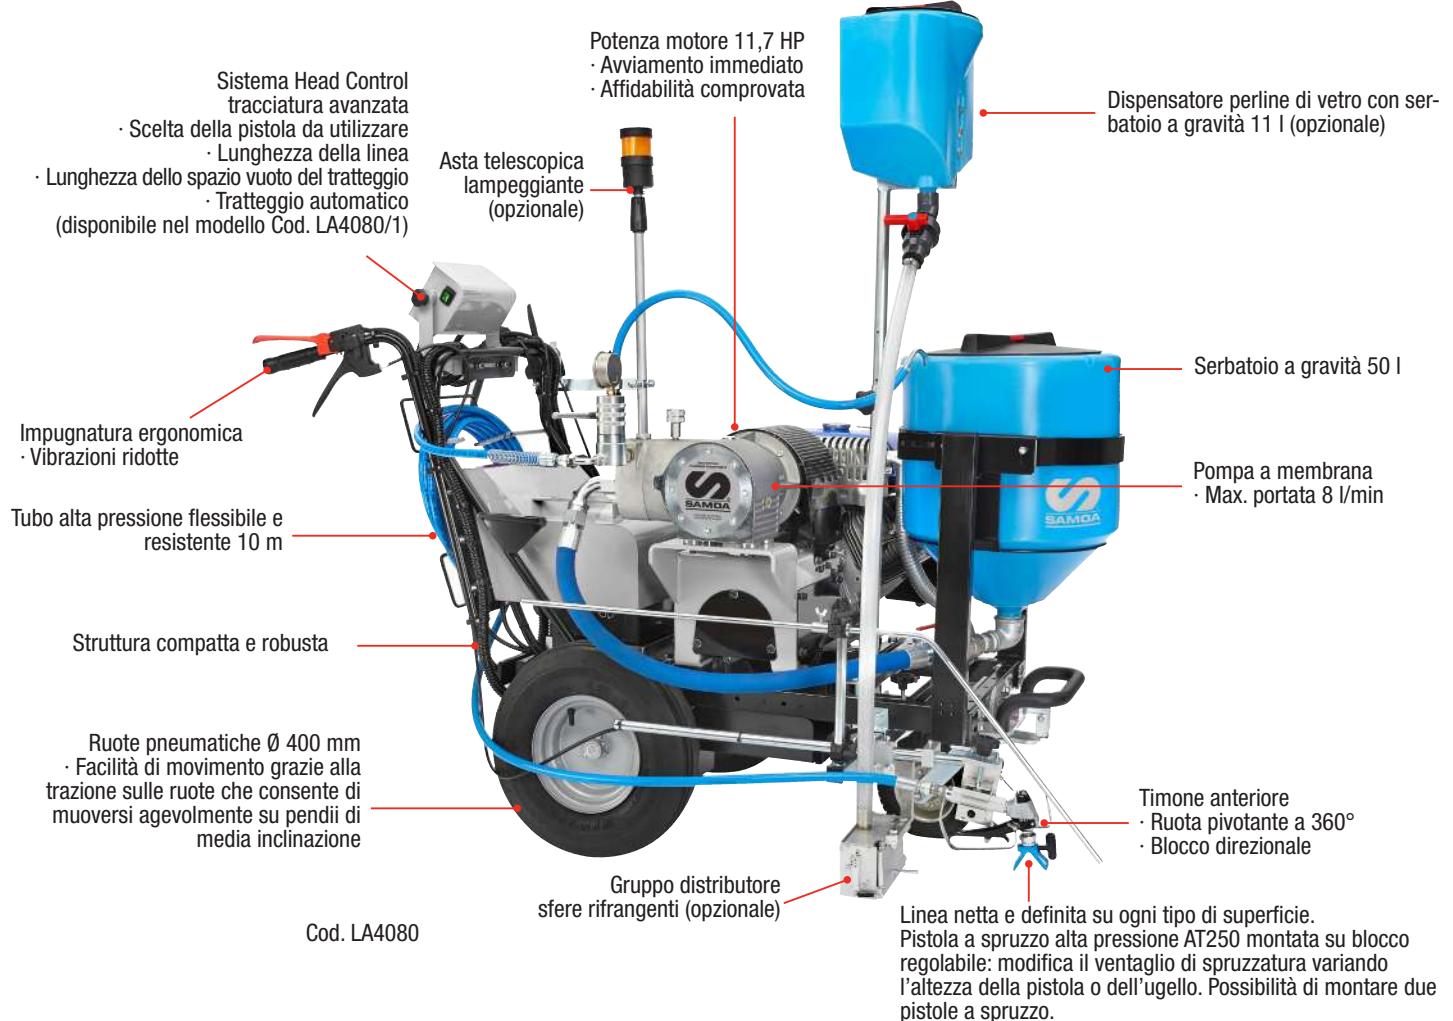

## APPLICAZIONI

### GRANDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

## MATERIALI

Vernice airless all'acqua / solvente senza particelle in sospensione

## TIPOLOGIA LINEA

### DUE LINEE AFFIANcate

- 1 Colore
- Continue - Tratteggiate - Miste
- Larghezza da 5 a 30 cm



# SERIE GIOTTO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	GIOTTO
MODELLO	Semovente - Pompa a membrana
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	8 l/min
POTENZA MOTORE HONDA	11,7 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.430 x 1.930 x 1.560 mm
PESO	300 kg

CODICE	SEMOVENTE	TRATTEGGIO AUTOMATICO	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	PISTOLA AUTOMATICA LA96	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4081	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	-	N° 1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 17-40
LA4080	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°2 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	-	N° 2 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 11-40 N° 2 LASFC 13-40 N° 2 LASFC 17-40
LA4080/1	•	•	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°2 Cod. LA11708 Raccordo M16 x 1,5	N° 3 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 11-40 N° 2 LASFC 13-40 N° 2 LASFC 17-40 N° 1 LASFC 19-40

## I modelli GIOTTO includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, asta telescopica lampeggiante, valigetta attrezzi.

## ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 10 m
LA11200	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18240	Serbatoio a gravità 50 l
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio a gravità 11 l + Tubo diffusore perline di vetro
LA26000	Pedana porta operatore
LA4720	Sedile porta operatore
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l persfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti

## KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche

# EXCALIBUR MACCHINA TRACCIALINEE

**ALTA PRESSIONE - A SPINTA - POMPA A PISTONE**  
**2,2 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 4,8 HP**

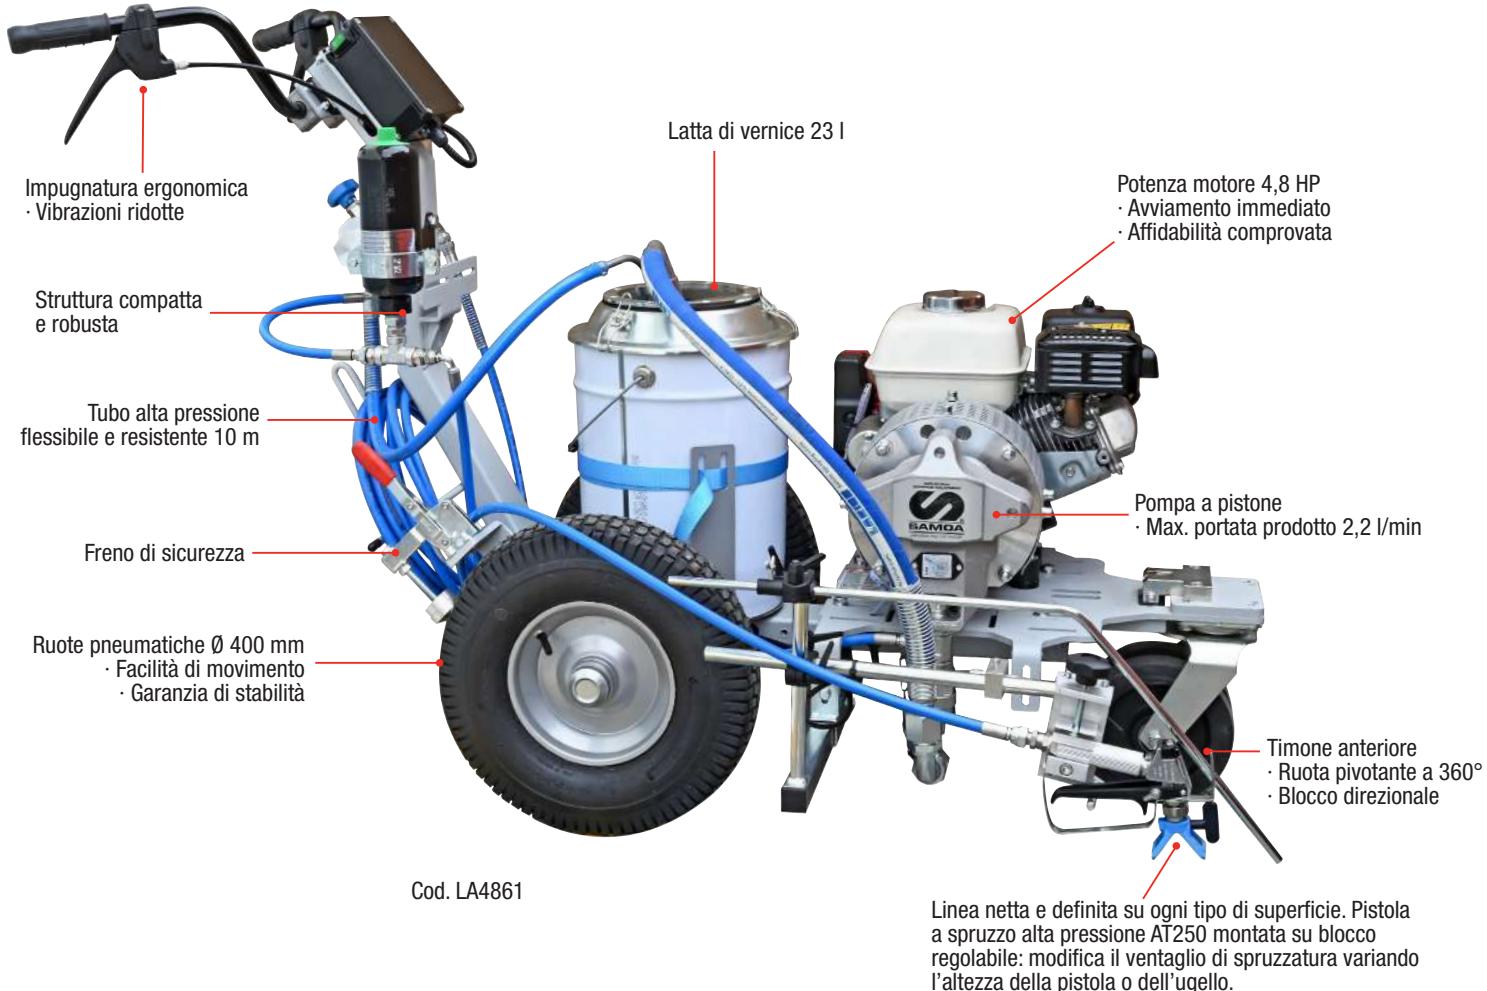

## APPLICAZIONI

### MEDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

## MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle in sospensione

## TIPOLOGIA LINEA

### LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata
- Larghezza da 5 a 30 cm



# SERIE EXCALIBUR

Cod. LA4860  
 Macchina traccialinee airless  
 EXCALIBUR serbatoio a gravità 50 l



CODICE	A SPINTA	LATA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4861	•	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA4860	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40

**I modelli EXCALIBUR includono:**

filtro con manometro, tubo di ricircolo e valigetta degli attrezzi.

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 10 m
LA11200	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16x1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18240	Serbatoio a gravità 50 l
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti


## KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA200271	Kit completo per seconda pistola per Cod. LA4861 e Cod. LA4860 (kit montaggio Cod. LA4307/1 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 / 13 - 40 / 15 - 40)
LA4307/1	Kit montaggio seconda pistola manuale (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4038	Kit puntatore laser
LA4840	Braccio porta pistola + kit ruota pivotante frontale

# ZEUS MACCHINA TRACCIALINEE

**ALTA PRESSIONE - A SPINTA - POMPA A PISTONE  
4,5 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 8,4 HP**

Impugnatura ergonomica · Vibrazioni ridotte

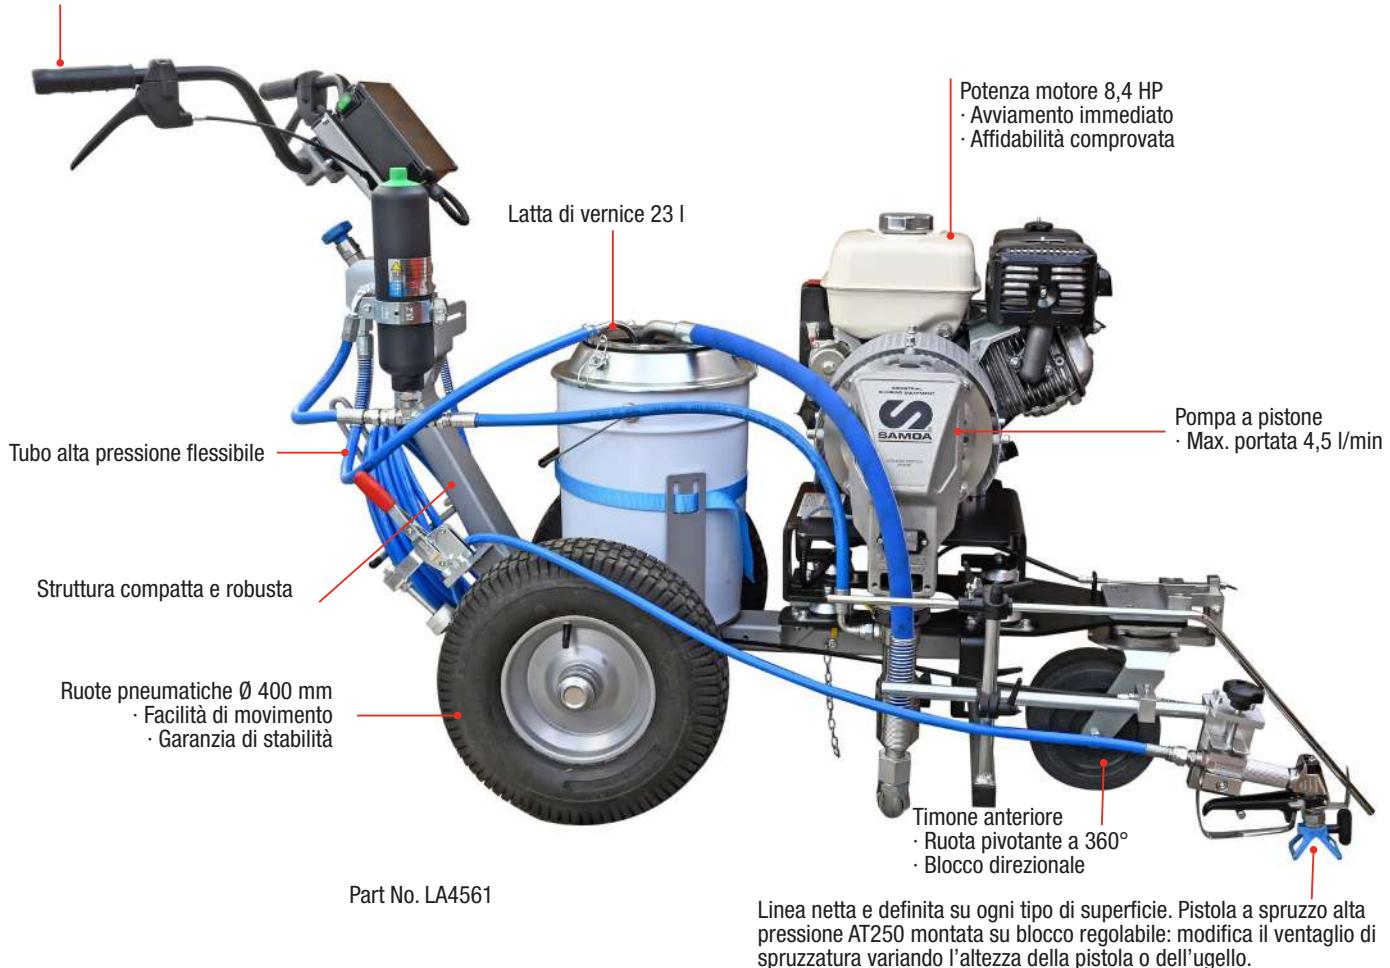

## APPLICAZIONI

- MEDI LAVORI DI TRACCIATURA -  
MANUTENZIONE - VERNICIATURA
- Strade - Autostrade
  - Gallerie - Tunnel stradali
  - Piste ciclabili
  - Parcheggi esterni e interrati
  - Campi da gioco
  - Circuiti sportivi
  - Aree pubbliche e private
  - Aeroporti

## MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente  
senza particelle in sospensione

## TIPOLOGIA LINEA

### LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata
- Larghezza da 5 a 30 cm



# SERIE ZEUS

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	ZEUS
MODELLO	A spinta - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	4,5 l/min
POTENZA MOTORE HONDA	8,4 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 l lata vernice - 50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.105 x 1.700 x 850 mm
PESO	150 kg

Cod. LA4560  
 Traccialinee airless ZEUS  
 liner con latta di vernice 50 l



CODICE	A SPINTA	LATA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4561	•	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA4560	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA4591	•	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N° 2 Cod. LA11210 M16 x 1,5 inlet swivel	N° 2 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 11-40 N° 2 LASFC 13-40 N° 2 LASFC 15-40
LA4590	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N° 2 Cod. LA11210 M16 x 1,5 inlet swivel	N° 2 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 11-40

## I modelli ZEUS includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, valigetta degli attrezzi.

## ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 10 m
LA11200	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18240	Serbatoio a gravità 50 l
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti

## KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA200271	Kit completo per seconda pistola per Cod. LA4561 e Cod. LA4560 (kit montaggio Cod. LA4307/1 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 / 13 - 40 / 15 - 40)
LA4307/1	Kit montaggio seconda pistola manuale (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4038	Kit puntatore laser
LA4840	Kit braccio porta pistola + ruota pivotante anteriore

# DRAGON MACCHINA TRACCIALINEE

**ALTA PRESSIONE - A SPINTA - POMPA A PISTONE  
6,5 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 8,4 HP**

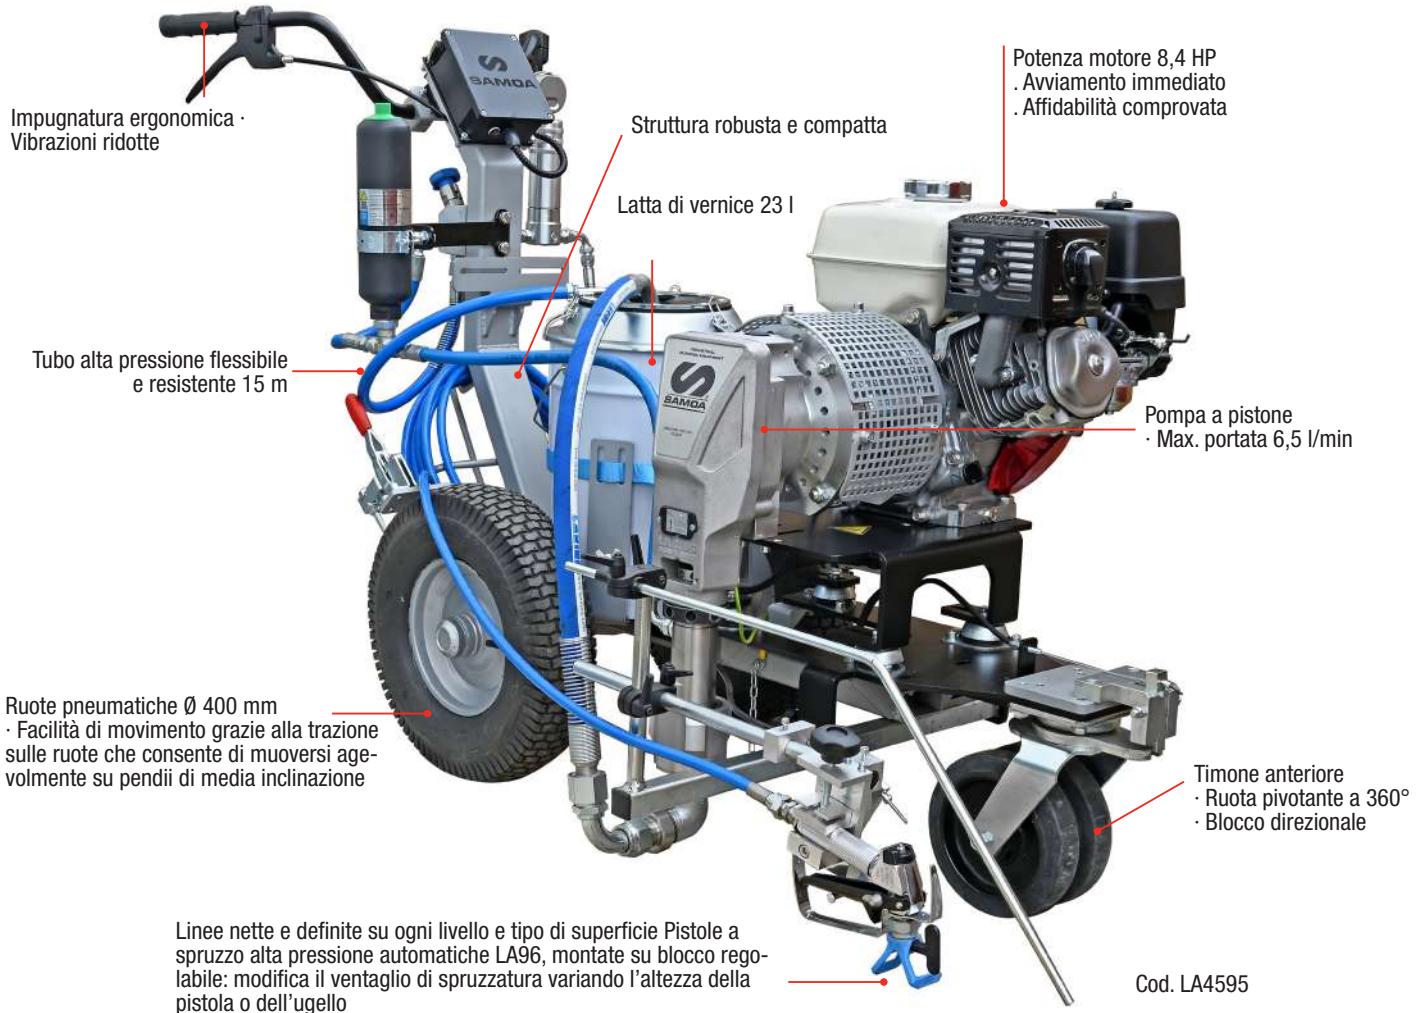

## APPLICAZIONI

- Grandi lavori di tracciatura - manutenzione - verniciatura
- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti


## MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle sospese

## TIPOLOGIA LINEA

### DUE LINEE AFFIANcate

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata - Miste
- Larghezza da 5 a 30 cm



# SERIE DRAGON

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	DRAGON
MODELLO	A spinta - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	6,5 l/min
POTENZA MOTORE HONDA	8,4 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 l latta vernice - 50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.430 x 1.930 x 1.560 mm
PESO	Cod. LA4595, 230 kg - Cod. LA4596, 300 kg

COD.	A SPINTA	LATTA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4595	•	•	-	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 15 m	N°1 Cod. LA11210 M16 x 1,5 Raccordo	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 17-40 N°1 LASFC 21-40
LA4596	•	-	•	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 15 m	N°1 Cod. LA11210 M16 x 1,5 Raccordo	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 17-40 N°1 LASFC 21-40
LA4597	•	•	-	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 15 m	N°2 Cod. LA11210 M16 x 1,5 Raccordo	N°2 Cod. LA18270	N°2 LASFC 13-40 N°2 LASFC 17-40 N°2 LASFC 21-40
LA4598	•	-	•	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 15 m	N°2 Cod. LA11210 M16 x 1,5 Raccordo	N°2 Cod. LA18270	N°2 LASFC 13-40 N°2 LASFC 17-40 N°2 LASFC 21-40

I modelli DRAGON includono: filtro con manometro, tubo di ricircolo, valigetta attrezzi.

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 15 m
LA11200	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA11701	LA96 pistola a spruzzo automatica alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11708	LA96 pistola a spruzzo automatica alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18240	Serbatoio a gravità 50 l
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA26000	Pedana porta operatore
LA4720	Sedile porta operatore
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti

## KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche
LA4038	Kit puntatore laser
LA4506	Kit faro di lavoro
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante
LA4839	Braccio pneumatico porta pistola + kit ruota pivotante frontale

Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le foto sono indicative

# EVEREST TH MACCHINA TRACCIALINEE

ALTA PRESSIONE - SEMOVENTE - TRATTEGGIO AUTOMATICO - POMPA A PISTONE  
 9 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 11,7 HP



Linee nette e definite su ogni livello e tipo di superficie. Pistole a spruzzo alta pressione automatiche LA96, montate su blocco regolabile: modifica il ventaglio di spruzzatura variano l'altezza

## APPLICAZIONI

### MEDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

## MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle sospese

## TIPOLOGIA LINEA

### DUE LINEA AFFIANcate

- 1 Colore
- Continue - Tratteggiate - Miste
- Larghezza da 5 a 30 cm



# SERIE EVEREST TH

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>SERIE</b>	<b>EVEREST TH</b>
<b>MODELLO</b>	Semovente - Pompa a pistone
<b>MAX. PRESSIONE DI LAVORO</b>	220 bar
<b>MAX. PORTATA</b>	9 l/min
<b>POTENZA MOTORE HONDA</b>	11,7 HP
<b>CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS</b>	50 l serbatoio a gravità ( 100 l a richiesta)
<b>DIMENSIONI</b>	1.920 x 1.450 x 1.580 mm
<b>PESO</b>	350 kg

CODICE	SEMOVENTE	SERBATOIO 50 L	TRATTEGGIO AUTOMATICO	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	PISTOLA AUTOMATICA LA96	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4000	•	•	•	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16x1,5 - 15 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16x1,5	N°2 Cod. LA11708 Raccordo M16x1,5	N°3 Cod. LA18270	N°2 LASFC 13-40 N°2 LASFC 17-40 N°2 LASFC 21-40 N°1 LASFC 19-40

### I modelli EVEREST TH includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, faro di lavoro, asta telescopica lampeggiante, pedana porta operatore, compensatore di colpi a pistone, braccio stabilizzatore con ruota, valigetta attrezzi.

## ACCESSORI


CODICE	DESCRIZIONE
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 15 m
LA11200	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA11701	LA96 pistola automatica a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11708	Pistola a spruzzo automatica LA96 alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18240	Serbatoio a gravità 50 l
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA26000	Pedana porta operatore
LA4720	Sedile porta operatore
LA4756	Compensatore di colpi a pistone
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti

## KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA4307	Kit di montaggio seconda pistola manuale alta pressione (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche
LA4038	Kit puntatore laser
LA4506	Kit faro di lavoro
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante
LA4839	Braccio pneumatico porta pistola + kit ruota pivotante frontale

# ECO K21 MACCHINA TRACCIALINEE

**AIRLESS - SEMOVENTE - POMPA PISTONE  
2,2 L/MIN - 220 BAR - 0,75 KW POTENZA BATTERIA**

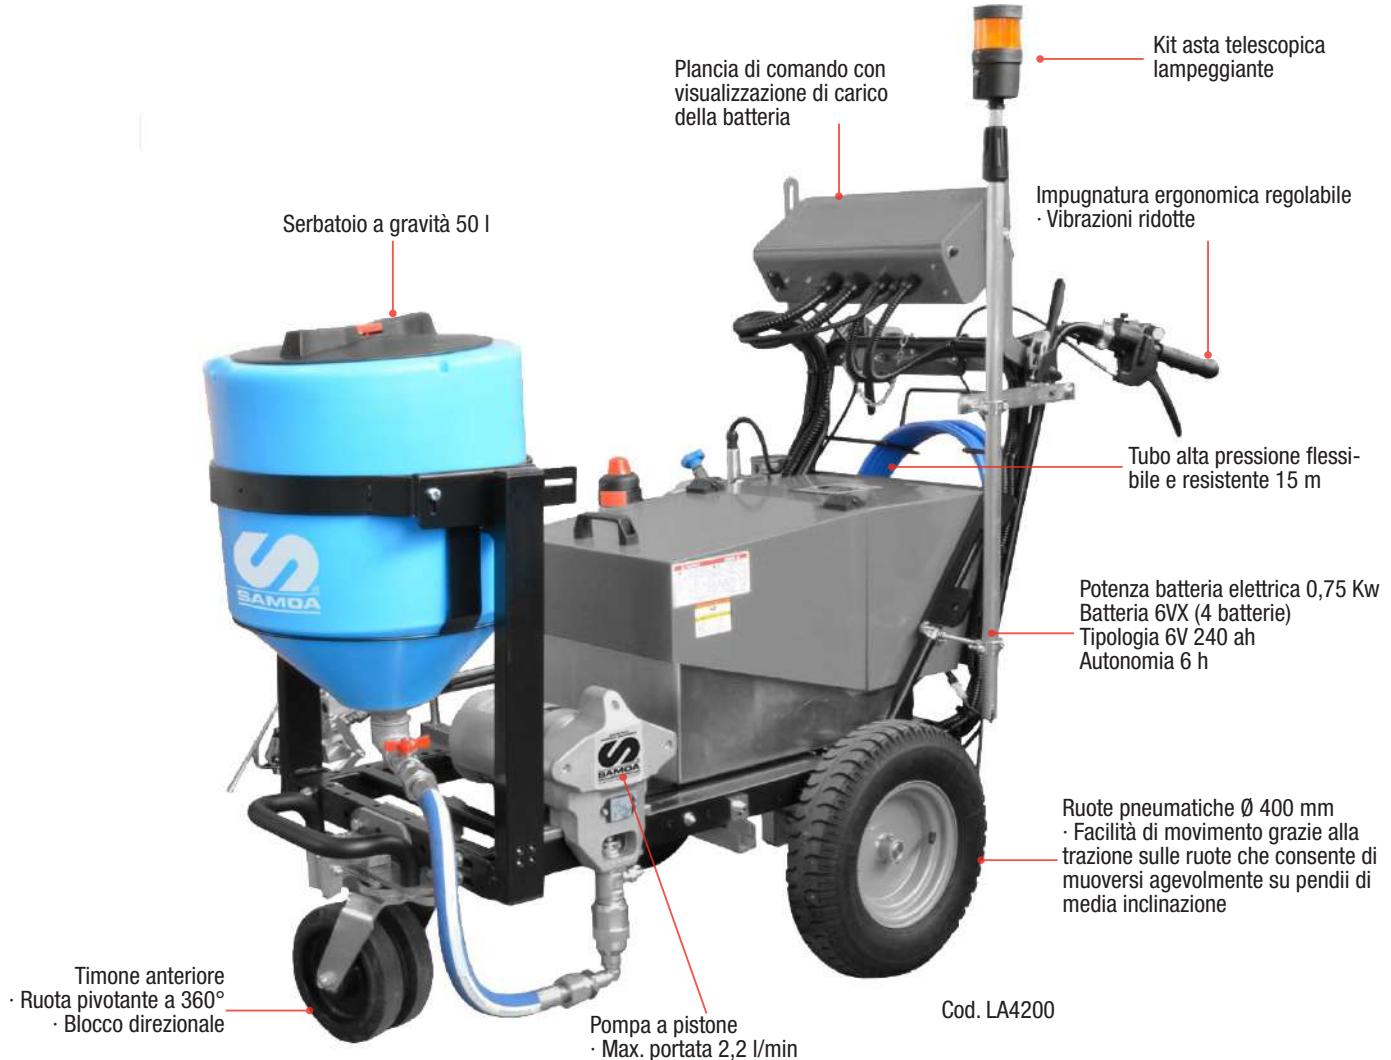

## APPLICAZIONI

- MEDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA**
- Marcatura logistica interna in aree interdette a macchine traccialinee con motore a scoppio
  - Strade - Autostrade
  - Gallerie - Tunnel stradali
  - Piste ciclabili
  - Parcheggi esterni e interrati
  - Campi da gioco
  - Circuiti sportivi
  - Aree pubbliche e private
  - Aeroporti

## MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle sospese

## TIPOLOGIA LINEA

### LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata
- Larghezza da 5 a 30 cm



# SERIE ECO K21

## CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	ECO K21
MODELLO	A batteria
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	2,2 l/m
POTENZA MOTORE ELETTRICO	0,75 Kw
POTENZA BATTERIA	960 A/h ( 4 batterie)
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.920 x 1.450 x 1.580 mm
PESO	280 kg

CODICE	A BATTERIA	SEMOVENTE	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4200	•	•	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 11-40 N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 17-40

### I modelli ECO K21 includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, kit asta telescopica galleggiante, carica batterie, valigetta attrezzi.

## ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 15 m
LA11200	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5
LA11701	LA96 pistola automatica a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18240	Serbatoio a gravità 50 l
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA26000	Pedana porta operatore
LA4720	Sedile porta operatore
LA4605	Carica batterie
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l persfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti

## KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA200272	Kit completo per seconda pistola (kit montaggio Cod. LA4307/1 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 / 13 - 40 / 17 - 40)
LA4307/1	Kit montaggio seconda pistola manuale alta pressione (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4038	Kit puntatore laser
LA4506	Kit faro di lavoro
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante

# ACCESSORI ORIGINALI PER ALTE PRESTAZIONI

## PISTOLE A SPRUZZO ALTA PRESSIONE. EROGAZIONE COSTANTE PER LINEE NETTE E DEFINITE

### SERIE AT250. PISTOLE MANUALI A SPRUZZO ALTA PRESSIONE

ATOMIZZAZIONE SUPERIORE, VELOCITÀ DI APPLICAZIONE, RISPARMIO MATERIALE.

- CORPO PISTOLA IN ALLUMINIO
- ELEVATA EFFICIENZA DI TRASFERIMENTO
- MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE
- LUNGO CICLO DI UTILIZZO



Cod. LA11200

### CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE	DESCRIZIONE
LA11200	AT250 pistola manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	
ATTIVAZIONE	MANUALE
MAX. PRESSIONE FLUIDO	250 bar
MAX. TEMPERATURA FLUIDO	50 °C
INGRESSO FLUIDO	M16 x 1,5
PESO	650 g
<b>MATERIALI CONTATTO FLUIDO</b>	
Alluminio - Acciaio inox - Acciaio zincato - Metallo duro - PTFE - Ottone	

### FILTRI CALCIO PISTOLA ALTA PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MESH	QUANTITÀ
LA11039/25	Filtro calcio pistola	Verde	30	25
LA11038/25	Filtro calcio pistola	Bianco	60	25
LA11037/25	Filtro calcio pistola	Giallo	100	25
LA11019/25	Filtro calcio pistola	Rosso	200	25



Cod. LA11039/25

Cod. LA11037/25

Cod. LA11019/25

Cod. LA11038/25

### SERIE LA96. PISTOLE AUTOMATICHE A SPRUZZO ALTA PRESSIONE

ATOMIZZAZIONE SUPERIORE, VELOCITÀ DI APPLICAZIONE, RISPARMIO MATERIALE.

- CORPO PISTOLA IN ALLUMINIO
- ELEVATA EFFICIENZA DI TRASFERIMENTO
- MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE



CODICE	DESCRIZIONE
LA11701	LA96 pistola automatica alta pressione raccordo girevole M16X1,5 + Base porta ugello
LA11708	LA96 pistola automatica alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5



Cod. LA11701

### CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTIVAZIONE	AUTOMATICA
MAX. PRESSIONE FLUIDO	300 bar
INTERVALLO PRESSIONE ARIA APERTURA	2 - 6 bar
MAX. TEMPERATURA FLUIDO	90 °C
INGRESSO ARIA	Ø 6 mm
INGRESSO FLUIDO	M16 x 1,5
PESO	754 g

### MATERIALI CONTATTO FLUIDO

Alluminio - Acciaio inox - Metallo duro - PTFE

# UGELLI A SPRUZZO & TUBI ALTA PRESSIONE

## BASE PORTA UGELLO ALTA PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W



Cod. LA18270

## UGELLI A SPRUZZO ALTA PRESSIONE

Copertura omogenea: il design ottimizzato dell'ugello di verniciatura rende più efficiente il flusso del prodotto.

- Compatibili con una ampia gamma di prodotti vernicianti
- Struttura in carburo di tungsteno
- Guarnizione acciaio inox - PTFE
- Pulizia semplice e veloce



## UGELLI AIRLESS SUPER FAST CLEAN

CODICE	MISURE	L/MIN 200 BAR
<b>LASF C 11</b>	20 - 40	0,55
<b>LASF C 13</b>	20 - 40 - 60	0,80
<b>LASF C 15</b>	20 - 40 - 60	1,10
<b>LASF C 17</b>	20 - 40 - 60	1,41
<b>LASF C 19</b>	10 - 20 - 40 - 60	1,77
<b>LASF C 21</b>	20 - 40 - 60	2,15
<b>LASF C 23</b>	20 - 40 - 60	2,57
<b>LASF C 25</b>	20 - 40 - 60	2,90
<b>LASF C 27</b>	20 - 40 - 60 - 80	3,50
<b>LASF C 29</b>	20 - 40 - 60 - 80	4,30
<b>LASF C 31</b>	40 - 60 - 80	4,83
<b>LASF C 33</b>	40 - 60 - 80	5,50
<b>LASF C 35</b>	40	6,00
<b>LASF C 37</b>	40	6,70
<b>LASF C 39</b>	40 - 60 - 80	7,10
<b>LASF C 41</b>	40	8,10
<b>LASF C 43</b>	40 - 60 - 80	9,67
<b>LASF C 45</b>	60	9,80
<b>LASF C 47</b>	60	10,70
<b>LASF C 51</b>	40 - 60 - 80	12,20

## UGELLI AIRLESS TOP SPRAYING CLEAN

CODICE	MISURE	L/MIN 200 BAR
<b>LATSC 7</b>	10 - 20 - 40	0,26
<b>LATSC 9</b>	20 - 40	0,35
<b>LATSC 11</b>	10 - 20 - 40	0,55
<b>LATSC 13</b>	20 - 40 - 60	0,80
<b>LATSC 15</b>	10 - 20 - 40 - 60	1,10
<b>LATSC 17</b>	20 - 40 - 60	1,41
<b>LATSC 19</b>	20 - 40 - 60	1,77
<b>LATSC 21</b>	10 - 20 - 40 - 60	2,15
<b>LATSC 23</b>	10 - 20 - 40 - 60	2,57
<b>LATSC 27</b>	10 - 20 - 40 - 60	3,50
<b>LATSC 31</b>	10 - 40 - 60	4,83

## OTTIENI LA GIUSTA AMPIEZZA DELLA LINEA CON IL GIUSTO UGELLO LASFC AIRLESS A SPRUZZO

AMPIEZZA LINEA	IN	mm	LASF C 13	LASF C 15	LASF C 17	LASF C 19	LASF C 21	LASF C 23	LASF C 25	LASF C 27	LASF C 29	LASF C 31	LASF C 33	LASF C 35	LASF C 39	LASF C 43
	2 - 4	(51 - 102)	13-20	15-20	17-20	19-20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	4 - 8	(102 - 204)	•	•	17-40	19-40	21-40	23-40	25-40	27-40	29-40	31-40	•	35-40	39-40	43-40
	8 - 12	(204 - 305)	•	•	•	•	21-60	23-60	25-60	27-60	29-60	31-60	•	35-60	39-60	43-60
	PORTATA Portata galloni al minuto		.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.63	1.98
Portata galloni al minuto		.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	6.18	7.51	

# ACCESSORI AFFIDABILI E DURATURI

## TUBI ALTA PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 10 m
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 15 m



Cod. LA35015

## SERBATOI A GRAVITÀ

LA18240	Serbatoio a gravità 50 l
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + coperchio + cesto
LA18243	Serbatoio a gravità 100 l
LA4041/2	Serbatoio a gravità 100 l + coperchio
LA4041/2	Serbatoio a gravità 100 l + coperchio + cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline + Tubo diffusore



Cod. LA18241

## KIT DISTRIBUTORE PERLINE DI VETRO

LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l persfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA18420	Kit serbatoio a gravità 50 l + coperchio + cesto + tubi aspirazione - ricircolo
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + cesto + coperchio
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + coperchio
LA18243	Kit serbatoio a gravità 100 l + coperchio
LA4041	Kit serbatoio a gravità 100 l + coperchio + cesto
LA4041/2	Serbatoio a gravità 100 l + coperchio



Cod. LA18359

Cod. LA18359/2

Cod. LA4405/3

## KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA4307	Kit montaggio seconda pistola manuale alta pressione (pistola non inclusa)
LA4038	Kit puntatore laser
LA4506	Kit faro di lavoro
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante
LA4840	Kit braccio porta pistola + ruota pivotante anteriore (modelli macchine traccialinee a spinta)



Cod. LA26000

## PEDANA PORTA OPERATORE

CODICE	DESCRIZIONE
LA26000	Pedana porta operatore



Cod. LA4720

## SEDILE PORTA OPERATORE

CODICE	DESCRIZIONE
LA4720	Sedile porta operatore

## CARICA BATTERIE

CODICE	DESCRIZIONE
LA4605	Carica batterie



Cod. LA4756

## COMPENSATORE DI COLPI A PISTONE

CODICE	DESCRIZIONE
LA4756	Compensatore di colpi a pistone



LEADING THROUGH INNOVATION

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS**  
**SPAGNA E MERCATI ESPORTAZIONE**  
POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831  
E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), SPAGNA  
TEL.: +34 985 381 488

**SAMOA ITALIA - LARIUS**  
**ITALIA**  
VIA ANTONIO STOPPANI, 21  
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALIA  
Tel.: +39 0341 621152  
Web: [www.larius.com](http://www.larius.com)

**SAMOA LTD.**  
**UNITED KINGDOM E REP. IRELAND**  
ASTURIAS HOUSE - BARRS FOLD ROAD  
WINGATES INDUSTRIAL PARK  
WESTHOUGHTON, BL5 3XP, UK  
TEL.: +44 1942 850600

**SAMOA S.A.R.L.**  
**FRANCIA**  
P.A.E.I. DU GIESSEN  
3, RUE DE BRISCHBACH  
67750 SCHERWILLER, FRANCIA  
TEL.: +33 3 88 82 79 62

**SAMOA FLOWTECH GMBH**  
GERMANIA, AUSTRIA, SVIZZERA, PAESI BASSI E GRECIA  
AM OBEREICHHOLZ 4  
D - 97828 MARKTHEIDENFELD, GERMANIA  
TEL.: +49 9391 9826 0

**SAMOA CORPORATION**  
USA, MESSICO E CANADA  
90 MONTICELLO ROAD  
WEAVERVILLE, NC 28787, USA  
TEL. +1 (828) 645-2290



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.  
SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certified company.

**Contattaci!**  
Visita [www.samoaindustrial.com](http://www.samoaindustrial.com) per maggiori informazioni.