LARIUS®

SAMOA Group

ACCESSORI
PER SISTEMI DI ESTRUSIONE

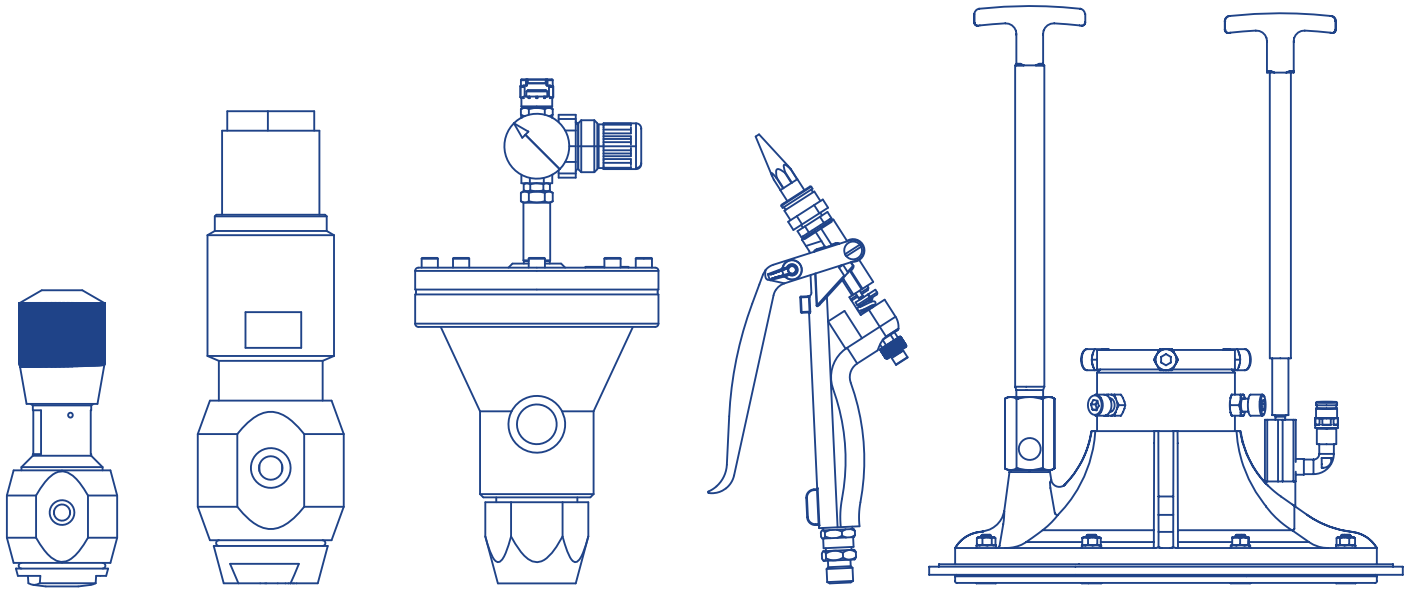

ACCESSORI PROFESSIONALI PER SISTEMI DI ESTRUSIONE

I sistemi di estrusione non sono composti solo dalla pompa, ma sono costituiti da diversi accessori, dalla cui sinergia si ottiene la massima efficienza.

- Può gestire un'ampia varietà di materiali viscosi a una temperatura massima di 80 °C e con una portata da 1 fino a 24 l/min.
- Ampia gamma di pompe per soddisfare qualsiasi richiesta di portata e pressione.
- Facile da integrare in tutte le linee di produzione.
- Lunga durata con ridotti tempi di fermo per manutenzione.
- Cambio rapido del fusto.
- Ridotti costi di manutenzione.

MATERIALI

- Prodotti monocomponenti.
- Sigillanti, Adesivi, Colle.
- Mastici, Resina epossidica, Acrilico.
- Silicone, Grassi.
- Lubrificanti pesanti.
- Materiali ad alto solido.

APPLICAZIONI

- Settore automobilistico e aerospaziale.
- Fabbricazione di finestre, porte.
- Fornitura di vetro isolante.
- Assemblaggio apparecchi domestici e commerciali.
- Costruzione di pannelli solari.
- Manifattura elettronica.

Cod. K500030
Pacchetto di estrusione con due cilindri doppio effetto con piastra di estrusione. Pressione massima di discesa di 7 bar, pari a 1.100 kg di forza.

Cod. 7130 REGOLATORE DI PRESSIONE
Garantisce un'erogazione uniforme del fluido.

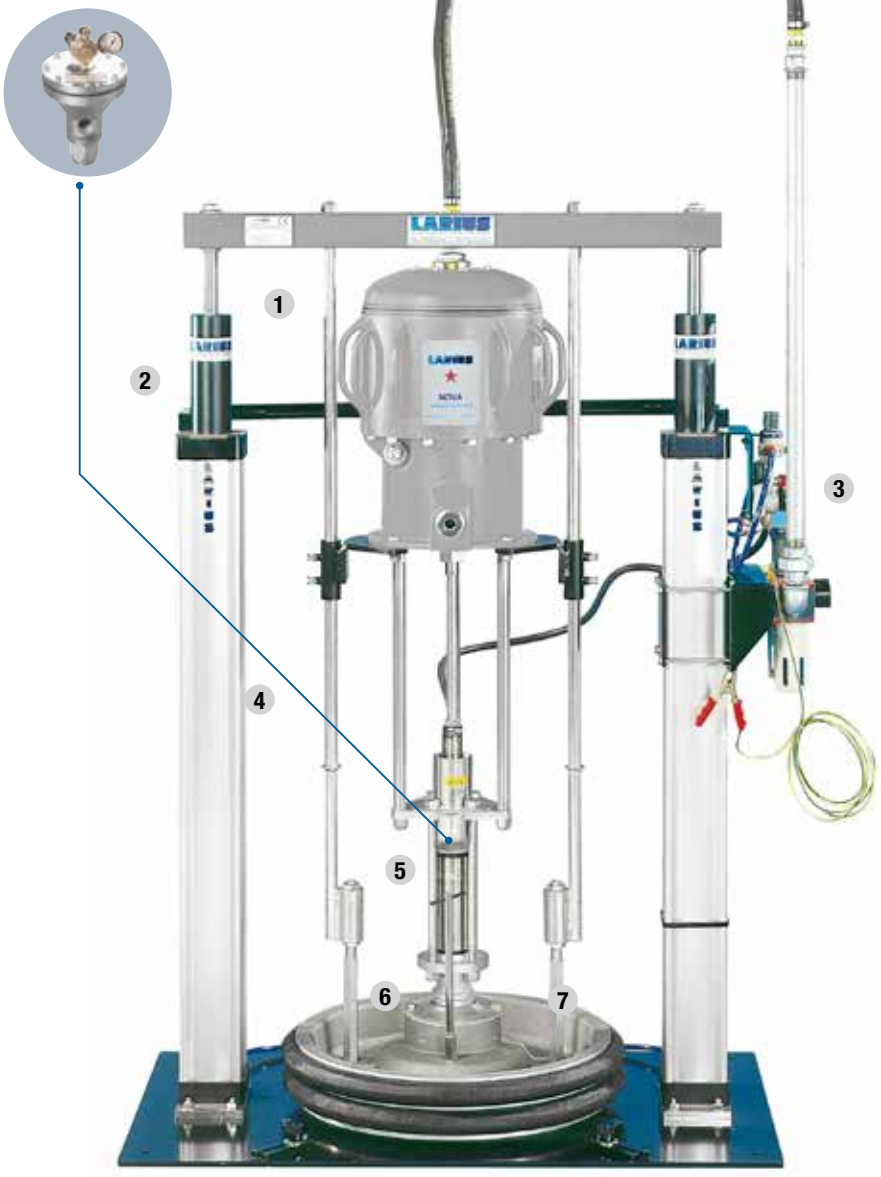

1 MOTORE PNEUMATICO
Diametro effettivo 10" per una durata prolungata della pompa.

2 CILINDRI PNEUMATICI
I cilindri a doppio effetto esercitano una forza verso il basso contro il materiale e facilitano l'adescamento della pompa.

3 REGOLATORE DI FLUSSO
I regolatori di flusso forniscono un controllo accurato della pressione del fluido nel punto di erogazione.

4 ELEVATORE
- Disponibile nella versione mono o doppia colonna.
- Facile e veloce sostituzione del fusto.
- Sensori opzionali per segnalare il cambio fusto.

5 TECNOLOGIA POMPA A PISTONE COLLAUDATA
- Migliora il flusso dei materiali ad alta viscosità.
- Pressione costante senza fluttuazioni.
- Manutenzione della pompa facile e veloce.

6 PIATTO PREMENTE
- Assicura il flusso costante del prodotto.
- Riduce al minimo lo spreco di materiale.

7 PACCHETTO GUARNIZIONI
- Ottima tenuta contro il trafilamento del prodotto
- Preservano il prodotto dalla polvere e dalla umidità dell'aria.

Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

ELEVATORI PNEUMATICI 200 LITRI ACCESSORIATI

CODICE	DESCRIZIONE
K500110	**Componenti**: • Elevatore pneumatico monocolonna fusto 200 l • Coperchio • Prolunga rigida • Miscelatore pneumatico • Motoriduttore
K500120	**Componenti:** • Elevatore pneumatico monocolonna fusto 200 l • Coperchio • Prolunga rigida • Miscelatore pneumatico

PISTONI PNEUMATICI DI ESTRUSIONE A DOPPIO EFFETTO

Tutti i pistoni di estrusione includono un'unità FRL per il controllo della fornitura d'aria.

CODICE	TIPO	CAPACITÀ FUSTO	ALTEZZA MINIMA - MASSIMA	INGRESSO ARIA	MODELLI POMPE SUPPORTATE	SEZIONE Ø PISTONE
510650	Monocolonna	30 l	1.020 mm Chiuso - 1.520 mm Aperto	3/8" BSPP (F)	VEGA 13:1 / 45:1 - GHIBLI 26:1	80 mm
510600	Monocolonna su carrello	30 l	920 mm Chiuso - 1.420 mm Aperto	3/8" BSPP (F)	VEGA 13:1 / GHIBLI 26:1	80 mm
510500	Monocolonna	200 l	1.560 mm Chiuso - 2.560 mm Aperto	3/8" BSPP (F)	VEGA 13:1 / 45:1 - GHIBLI 26:1	125 mm
510090	Doppia colonna	30 l	760 mm Chiuso - 1.260 mm Aperto	3/8" BSPP (F)	VEGA 13:1 / 45:1 - GHIBLI 26:1	80 mm
510090/1	Doppia colonna	30 l	700 mm Chiuso - 1.200 mm Aperto	3/8" BSPP (F)	OMEGA 28:1 / 40:1 NOVA 20:1 / 55:1	80 mm
510090/5	Doppia colonna	30 l	760 mm Chiuso - 1.200 mm Aperto	3/8" BSPP (F)	SIRIO 22:1 / 33:1 / 60:1	80 mm
510000/1	Doppia colonna	200 l	1.560 mm Chiuso - 2.660 mm Aperto	1" BSPP (F)	OMEGA 28:1 / 40:1 NOVA 20:1 / 55:1	100 mm
510000/2	Doppia colonna	200 l	1.560 mm Chiuso - 2.660 mm Aperto	1" BSPP (F)	SIRIO 22:1 / 33:1 / 60:1	100 mm
510000/3	Doppia colonna	200 l	1.560 mm Chiuso - 2.660 mm Aperto	1" BSPP (F)	VEGA 13:1 / 45:1- GHIBLI 26:1	100 mm
ENG.1057	Quattro colonne	1.000 l	2.540 mm Chiuso - 4.230 mm Aperto	-	NOVA 20:1 / 55:1	200 mm

Elevatore 510090 con pompa GHIBLI 26: 1 e piatto premente 510770

Elevatore 510650 con pompa GHIBLI 26: 1 e piatto premente 510770

Elevatore 510600 con pompa GHIBLI 26: 1 e piatto premente 510770

ENG. 1057 Elevatore 1.000 l con pompa NOVA 55:1

Tutti i modelli includono la staffa della pompa e tutti gli accessori per il montaggio della pompa. Pompa e piatto premente non inclusi.

ATTENZIONE!

Prima di azionare la fase di discesa, verificare la massima pressione sopportata dal fusto o dal contenitore.

FASE A

Fase di partenza con paranco abbassato

FASE B

Sollevamento del paranco, posizionamento del fusto sotto il paranco

FASE C



Abbassamento del paranco e introduzione del piatto premente all'interno del fusto fino al livello del prodotto

Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

PIATTI PREMENTI FUSTO 30 LITRI

Diametro interno del fusto da 285 a 290 mm

CODICE	MATERIALE	TIPO GUARNIZIONE	MATERIALE GUARNIZIONI	MODELLI POMPE SUPPORTATE
510781	Alluminio	Bordo singolo	SBR	VEGA 5:1 GHIBLI 10:1
510781/1	Acciaio Inox	Bordo singolo	SBR	VEGA 5:1 GHIBLI 10:1
510760	Alluminio	Bordo singolo	SBR	VEGA 45:1
510760/1	Acciaio Inox	Bordo singolo	SBR	VEGA 45:1
510770	Alluminio	Bordo singolo	SBR	VEGA 13:1 GHIBLI 26:1 SIRIO 60:1
510770/1	Acciaio Inox	Bordo singolo	SBR	VEGA 13:1 GHIBLI 26:1 SIRIO 60:1
510750	Alluminio	Bordo singolo	SBR	SIRIO 22:1 - 33:1 OMEGA 28:1 - 40:1 NOVA 55:1
510750/1	Acciaio Inox	Bordo singolo	SBR	SIRIO 22:1 - 33:1 OMEGA 28:1 - 40:1 NOVA 55:1
510790 **Ø FUSTO FISSO 280 mm**	Alluminio	Doppia toroidale	EPDM	SIRIO 22:1 - 33:1 OMEGA 28:1 - 40:1 NOVA 55:1
510790/1 **Ø FUSTO FISSO 280 mm**	Acciaio Inox	Doppia toroidale	EPDM	SIRIO 22:1 - 33:1 OMEGA 28:1 - 40:1 NOVA 55:1

Cod. 510770

Cod. 510790

PIATTI PREMENTI FUSTO 200 LITRI

Diametro interno del fusto 572 mm

CODICE	MATERIALE	TIPO GUARNIZIONE	MATERIALE GUARNIZIONI	MODELLI POMPE SUPPORTATE
510776	Acciaio zincato	Bordo singolo	NBR	VEGA 13:1 GHIBLI 26:1 SIRIO 60:1
510776/1	Acciaio Inox	Bordo singolo	NBR	VEGA 13:1 GHIBLI 26:1 SIRIO 60:1
510100	Alluminio	Doppia toroidale	EPDM	SIRIO 22:1 - 33:1 OMEGA 28:1 - 40:1 NOVA 55:1

Cod. 510776

Cod. 510100

KIT DI RISCALDAMENTO PER PIATTO PREMENTE

CODICE	DESCRIZIONE
510098	Kit di riscaldamento piatto premente guarnizione bordo singolo fusti 30 l
510080	Kit di riscaldamento piatto premente guarnizione bordo doppio fusti 200 l

Cod. 510098

Cod. 510810



Cod. 510080

REGOLATORI DI FLUSSO

• Erogazione uniforme del prodotto anche durante fluttuazioni di pressione
• Design compatto con una comoda manopola di regolazione

ELEVATORI PNEUMATICI ACCESSORIATI FUSTO 200 l

CODICE	MATERIALE	MATERIALE SEDE	RANGE DI REGOLAZIONE L/MIN PORTATA	MAX. PRESSIONE INGRESSO FLUIDO	FLUIDO ENTRATA USICTA	NOTE	KIT RIPARAZIONE
7190	Alluminio	Carburo sinterizzato	0 - 14 bar 27 l/min	14 bar	3/8" BSPP (F) 1/4" BSPP (M)	Meccanico Prodotti densi	40403
7204	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	0 - 14 bar 27 l/min	20 bar	3/8" BSPP (F) 1/4" BSPP (M)	Meccanico Prodotti densi Manometro Membrana PTFE	40404
7204/1	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	0 - 14 bar 27 l/min	20 bar	3/8" BSPP (F) 1/4" BSPP (M)	Meccanico Prodotti densi Manometro Membrana Nylon	40404/1
7204/2	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	0 - 14 bar 27 l/min	20 bar	3/8" BSPP (F) 1/4" BSPP (M)	Meccanico Prodotti densi Manometro Membrana PTFE + Membrana Nylon	40404/2

REGOLATORI DI FLUSSO ALTA PRESSIONE

7050	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	10 - 320 bar 7 l/min	350 bar	3/4" BSPP (F) 3/4" BSPP (F)	Meccanico Mastici	40341
7130	Acciaio zincato	Carburo sinterizzato	10 - 250 bar 7 l/min	400 bar	3/4" BSPP (F) 3/4" BSPP (M) Ingresso aria 1/4" BSPP (F)	Pneumatico Mastici	40343
7130/1	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	10 - 250 bar 7 l/min	400 bar	3/4" BSPP (F) 3/4" BSPP (M) Ingresso aria 1/4" BSPP (F)	Pneumatico Mastici	40343
7040	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	30 - 210 bar 13,50 l/min	210 bar	3/8" BSPP (F) 1/4" BSPP (F)	Meccanico Alta viscosità	40344
7040/2	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	30 - 110 bar 13,50 l/min	110 bar	3/8" BSPP (F) 1/4" BSPP (F)	Meccanico Alta viscosità	40344
7040/3	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	30 - 70 bar 13,50 l/min	70 bar	3/8" BSPP (F) 1/4" BSPP (F)	Meccanico Alta viscosità	40344
7030	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	30 - 210 bar 13,50 l/min	210 bar	3/4" BSPP (F) 1/4" BSPP (F)	Meccanico Bassa viscosità	40342
7030/1	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	30 - 110 bar 13,50 l/min	110 bar	3/4" BSPP (F) 1/4" BSPP (F)	Meccanico Bassa viscosità	40342
7030/2	Acciaio inox	Carburo sinterizzato	30 - 70 bar 13,50 l/min	70 bar	3/4" BSPP (F) 1/4" BSPP (F)	Meccanico Bassa viscosità	40342

REGOLATORI DI PRESSIONE DEL MATERIALE PER GARANTIRE IL GIUSTO FLUSSO E UNA PRESSIONE EROGATA IN MODO UNIFORME

KIT DI MONTAGGIO REGOLATORE DI FLUSSO 7130 - FUSTO 200 l	
CODICE	**DESCRIZIONE**
K7130A	Kit di montaggio per pompe NOVA - OMEGA - SIRIO 22:1 / 33:1
K7130D	Kit di montaggio per pompe SIRIO 60:1 - GHIBLI 26:1
K7130V	Kit di montaggio per pompa VEGA 45:1
KIT DI MONTAGGIO REGOLATORE DI FLUSSO 7130 - FUSTO 30 l	
K7130B	Kit di montaggio per pompe NOVA - OMEGA - SIRIO 22:1 / 33:1
K7130C	Kit di montaggio per pompe SIRIO 60:1 - GHIBLI 26:1 - VEGA 5:1

Cod. 7050

Cod. 7040

Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

PISTOLE DI ESTRUSIONE MANUALI

- Adatte ad alte velocità di produzione
- Linea di ugelli professionali per una ampia gamma di applicazioni
- Pistola leggera e compatta

MODELLI	CODICE	MATERIALE	MATERIALE SEDE	MAX. PRESSIONE FLUIDO	INGRESSO FLUIDO
EXT85	17500/1	Alluminio	Carburo sinterizzato	280 bar	1/4" BSPP (F)
EXT85	17500/2	Alluminio	Carburo sinterizzato	280 bar	3/8" BSPP (F)
EXT86	17600/1	Alluminio Passaggi maggiorati	Carburo sinterizzato	280 bar	1/4" BSPP (F)
EXT86	17600/2	Alluminio Passaggi maggiorati	Carburo sinterizzato	280 bar	3/8" BSPP (F)

Cod. EXT85 17500/1

PISTOLE DI ESTRUSIONE MANUALI AD AZIONAMENTO PNEUMATICO

LA96	11901	Alluminio	Carburo sinterizzato	300 bar	1/4" BSPP (F)
LA96	11902	Alluminio	Carburo sinterizzato	300 bar	3/8" BSPP (F)

Uscita fluido Ø - Filetto = UN 11/16" - 16 (M)

Cod. LA96 11901

PISTOLE DI ESTRUSIONE AUTOMATICHE

MODELLI	CODICE	MATERIALE	MATERIALE SEDE	MAX. PRESSIONE FLUIDO	INGRESSO FLUIDO	USCITA FLUIDO Ø - FILETTO
LA96	11701/1	Alluminio	Carburo sinterizzato	300 bar	1/4" BSPP (M)	UN 11/16" -16 (M)
LA96	11731/1	Acciaio Inox	Carburo sinterizzato	300 bar	1/4" BSPP (M)	UN 11/16" -16 (M)

Cod. LA96 11701/1

PISTOLE DI ESTRUSIONE AUTOMATICHE CON RACCORDI 1/4" - 3/8"

MODELLI	CODICE	MATERIALE	MATERIALE SEDE	MAX. PRESSIONE FLUIDO	INGRESSO FLUIDO	USCITA FLUIDO Ø - FILETTO
LA96	23340/5	Acciaio Inox Manicotto filettato 3/8" cilindrico Doppio effetto	Carburo sinterizzato	300 bar	A scelta	3/8" BSPP (M)
LA96	23340/7	Acciaio Inox Doppio effetto, manicotto standard	Carburo sinterizzato	300 bar	A scelta	UN 11/16" -16 (M)
LA96	11761	Acciaio inox Chiusura conica per un migliore dosaggio Regolazione decimale della apertura della astina con visualizzatore Blocco meccanico	Carburo sinterizzato	300 bar	1/4" BSPP (M)	3/8" BSPP (M)
LHVG	23450	Acciaio Inox Alta viscosità	Carburo sinterizzato	400 bar	A scelta	3/8" BSPP (M)

Cod. LA96 23340/5

Cod. LA96 11761

Cod. LHVG 23450

RACCORDI 1/4" - 3/8" PER PISTOLE DI ESTRUSIONE AUTOMATICHE

CODICE	DESCRIZIONE
23340/1	Raccordo 3/8" BSPP con valvola di non ritorno
23340/3	Raccordo 1/4" BSPP con valvola di non ritorno
23340/2	Raccordo 1/4" BSPP
23340/8	Raccordo 3/8" BSPP

COMPONENTI AGGIUNTIVI PER ACCESSORIARE LE PISTOLE DI ESTRUSIONE

CODICE	DESCRIZIONE
15025	Snodo pistola a "Z" 1/4" . Alta pressione 6 mm - 250 bar



Cod. 15025

UGELLI DI ESTRUSIONE IN ACCIAIO INOX

CODICE	Ø ORIFIZIO
17531	1,5 mm
17532	2,0 mm
17533	2,5 mm

Cod. 17532

Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

ACCESSORI SISTEMI DI ESTRUSIONE

CODICE	DESCRIZIONE
K500006	Sistema di gestione Stand-by: Allarme fine fusto a due livelli Scambio automatico dei paranchi Blocco pompa
500008	Sistema di allarme fine fusto a un livello con blocco pompa
K500007	Sistema pneumatico blocco pompa paranchi
510065	Sistema blocco fusto paranco 200 l
510505	Sistema blocco fusto paranco 30 l
200102	Sistema light blocco fusto con chiusura a cinghia paranco 200 l
510025	Sistema blocco fusto contenitori in plastica 30 l
510413	Sensore livello materiale
510060	Rulliera ribaltabile paranchi 200 l
K500100	Sensore di livello materiale e rulliera per paranco bicolonna 200 l
ENG1058	Paranco monocolonna 200 l con rulliera, sensore livello materiale e coperchio fusto
510001	Comando bimanuale paranchi pneumatici
510001/1	Piastra di fissaggio comando bimanuale
ENG1040	Paranco bicolonna 30 l (GHIBLI - VEGA), comando bimanuale, sensore livello materiale, valvola di sicurezza pressione aria piatto
ENG1041	Paranco bicolonna 30 l (NOVA - OMEGA), comando bimanuale, sensore livello materiale, valvola di sicurezza pressione aria piatto
ENG1042	Paranco bicolonna 200 l (GHIBLI - VEGA), comando bimanuale, sensore livello materiale, valvola di sicurezza pressione aria piatto
ENG1043	Paranco bicolonna 200 l (NOVA - OMEGA), comando bimanuale, sensore livello materiale, valvola di sicurezza pressione aria piatto

Centrale di alimentazione per silicone con sistema Stand-by





Cod. 510065
Sistema blocca fusto

Cod. 510025
Blocca fusto in plastica

Cod. 510001
Comando bimanuale
elevatore pneumatico

L'unità di controllo integrata assicura che la pompa si fermi quando il fusto è vuoto. Quando viene raggiunto il livello minimo, la pompa si spegne automaticamente. Un allarme acustico viene emesso quando il contenitore finisce.

Il sistema Stand-by aumenta la produttività e riduce i tempi di fermo del gruppo di estrusione attraverso la configurazione del sistema di alimentazione in tandem.

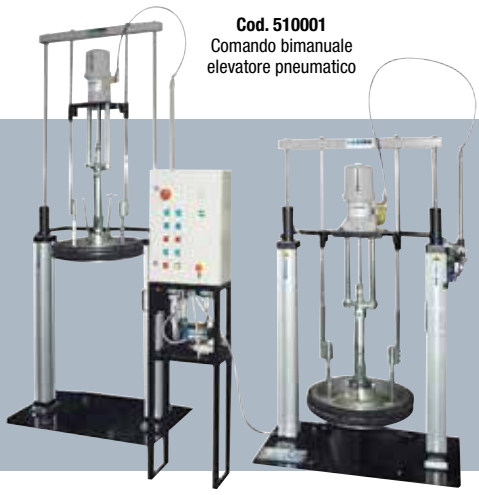

Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

TUBI DI ESTRUSIONE DOPPIA TRECCIA

Struttura esterna flessibile in acciaio inossidabile per una lunga durata.

CODICE	DESCRIZIONE	MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO	MIN. PRESSIONE DI SCOPPIO
18086	Tubo PTFE 3/4" - 1 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 3/4" ZNB	140 bar	560 bar
18087	Tubo PTFE 3/4" - 3 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 3/4" ZNB	140 bar	560 bar
18088	Tubo PTFE 3/4" - 5 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 3/4" ZNB	140 bar	560 bar
18089	Tubo PTFE 3/4" - 7 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 3/4" ZNB	140 bar	560 bar
18090	Tubo PTFE 3/4" - 10 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 3/4" ZNB	140 bar	560 bar
18076	Tubo PTFE 1/2" - 1 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 1/2" ZNB	175 bar	700 bar
18083	Tubo PTFE 1/2" - 3 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 1/2" ZNB	175 bar	700 bar
18084	Tubo PTFE 1/2" - 5 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 1/2" ZNB	175 bar	700 bar
18085	Tubo PTFE 1/2" - 7 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 1/2" ZNB	175 bar	700 bar
18078	Tubo PTFE 1/2" - 10 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 1/2" ZNB	175 bar	700 bar
18082	Tubo PTFE 3/8" - 1 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 3/8" ZNB	210 bar	840 bar
18091	Tubo PTFE 3/8" - 3 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 3/8" ZNB	210 bar	840 bar
18093	Tubo PTFE 1/4" - 1 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 1/4" ZNB	250 bar	1.000 bar
18092	Tubo PTFE 1/4" - 3 m Doppia treccia - Acciaio inox - FG 1/4" ZNB	250 bar	1.000 bar

Tubo interno in PTFE.
Rinforzo esterno in AISI 304L ad alta resistenza alla trazione.

SISTEMI RISCALDANTI

CODICE	DESCRIZIONE
6099	**Preriscaldatore** Completo di manopola di regolazione temperatura, spia luminosa, termometro, sonda termostato, elemento riscaldante, fusibile, termostato di sicurezza a riarmo manuale. Passaggio del prodotto in acciaio inox Tensione di alimentazione 230 V Max. corrente assorbita 10 A Potenza 2.200 W Max. pressione di esercizio 300 bar Max. temperatura di esercizio 90 °C Portata 60 l/h a 60 °C Ingresso - Uscita 1/2" BSPT (M) - 1/2" BSPP (M) Peso 20 kg Certificazione ATEX **EX II 3 G nC IIB T3 Gc**
6015	Striscia riscaldante avvolgi tubo 1.000 x 10 cm Potenza 310 W Controllo temperatura a termostato 40 °C
6000	Termocoperta riscaldante fusti 30 l Centralina elettronica integrata Regolazione temperatura superficiale 0 - 90 °C Tensione di alimentazione 230 V Potenza 440 W Diametro 28 / 35 cm Altezza 42 cm
6002	Termocoperta riscaldante fusti 30 l Centralina elettronica integrata Temperatura fissa 60 °C Tensione di alimentazione 230 V Potenza 440 W Diametro 28 / 35 cm Altezza 42 cm Certificazione ATEX **EX II 3 G**

Cod. 6099

Cod. 6015

SISTEMI RISCALDANTI

CODICE	DESCRIZIONE
6001	Termocoperta riscaldante fusti 200 l con centralina integrata Temperatura 90 °C Tensione di alimentazione 230 V Potenza 1.500 W Diametro 57 / 65 cm Altezza 60 cm
6003	Termocoperta riscaldante fusti 200 l Temperatura 45 °C Tensione di alimentazione 230 V Potenza 650 W Diametro 57 / 65 cm Altezza 85 cm Certificazione ATEX **EX II 3 G**
6004	Termocoperta riscaldante fusto 200 l Temperatura 90 °C Tensione di alimentazione 230 V Potenza 1.500 W Diametro 57 / 65 cm Altezza 60 cm

Cod. 6001

BASE PER RISCALDAMENTO FUSTO

CODICE	DESCRIZIONE
6010	Diametro 55 cm Altezza 5 cm Controllo elettronico della temperatura 0 - 100 °C

Cod. 6010

CENTRALINE ELETTRICHE TERMOCOPERTE PER FUSTI DA 200 LITRI

CODICE	DESCRIZIONE
6008	Centralina elettrica termocoperta riscaldante fusti 200 l Abbinata ai codici 6004 - 6010
6009	Centralina elettrica termocoperta riscaldante fusti 200 l Abbinata al codice 6003 Certificazione ATEX **EX II 3 G**

Cod. 6008

TUBI RISCALDATI MAX. PRESSIONE 250 BAR - 90 °C

CODICE	DESCRIZIONE
WHA25051	1,5 m - 1/4" BSPP (F) - 1/4" BSPP (F)
WHA25151	5 m - 1/4" BSPP (F) - 1/4" BSPP (F)
WHA25251	7,5 m - 1/4" BSPP (F) - 1/4" BSPP (F)
WHA38051	1,5 m - 3/8" BSPP (F) - 3/8" BSPP (F)
WHA38151	5 m - 3/8" BSPP (F) - 3/8" BSPP (F)
WHA38251	7,5 m - 3/8" BSPP (F) - 3/8" BSPP (F)
WHA50051	1,5 m - 1/2" BSPP (F) - 1/2" BSPP (F)
WHA50151	5 m - 1/2" BSPP (F) - 1/2" BSPP (F)
WHA50251	7,5 m - 1/2" BSPP (F) - 1/2" BSPP (F)

CENTRALINA GESTIONE TUBI RISCALDATI

CODICE	DESCRIZIONE
WTC40I	Centralina integrata IP40
WTC40E	Centralina IP40 esterna
WTC65E	Centralina IP65 esterna
WTC65E-3	Centralina IP65 esterna - per 3 utenze

NB: la centralina integrata deve essere ordinata con il rispettivo tubo

Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso

NIPPLI CONNESSIONE M - M

CODICE	DESCRIZIONE
33011	3/8" BSPT (M) - 1/4" BSPP (M)
95230	3/8" BSPT (M) - 3/8" BSPP (M)
3144	3/4" BSPT (M) - 1/2" BSPP (M)
95090	3/4" BSPT (M) - 3/4" BSPP (M)
3289	1/4” BSPP (M) - 1/4” BSPP (M)
8058	1/2” BSPP (M) - 1/2” BSPP (M)

Cod. 3289

Cod. 8058

NIPPLI CONNESSIONE M - F

CODICE	DESCRIZIONE
3373	1/2" BSPT (M) - 3/8" BSPP (F)
3558	3/4" BSPT (M) - 3/8" BSPP (F)
95314	1" BSPT (M) - 3/4" BSPP (F)

Cod. 3373

ADATTATORE MASCHIO - FEMMINA GIREVOLE

CODICE	DESCRIZIONE
8069	3/8" BSPT (M) - 1/2" BSPP (FS)

Cod. 8069

MANOMETRI FLUIDO ALTA PRESSIONE COMPLETI DI RACCORDO

CODICE	DESCRIZIONE
148	- Manometro fluido alta pressione Ø 60 - Attacco posteriore 1/2" BSPP (F) Doppia scala concentrica 0 - 400 bar (0 - 5800 psi) - Raccordo 1/2” BSPP (F) - 1/2" BSPP (F)
150/2	- Manometro fluido alta pressione Ø 60 - Attacco posteriore 3/8" BSPT (F) Doppia scala concentrica 0 - 400 bar (0 - 5800 psi) - Raccordo 3/8" BSPP (M) - 3/8" BSPP (M)

Cod. 148

LARIUS S.r.l.
VIA ANTONIO STOPPANI, 21
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY
Tel.: +39 0341 621152 - Fax: + 39 0341 621242
italia@larius.com
www.larius.com

MADE IN ITALY SINCE 1969

LARIUS, Srl è un'azienda certificata ISO 9001 LL-C.

R-09/22 - Exterior Creator Silk 300 g/m² - Int. 150 g/m²