

MACCHINE TRACCIALINEE ALTA PRESSIONE



QUALITÁ TECNICA CERTIFICATASPECIALISTI IN TECNOLOGIA AIRLESS

La nostra gamma tecnologica di macchine traccialinee ad alta pressione, soddisfa le esigenze degli operatori di settore, consentendo loro di eseguire un'efficiente segnaletica orizzontale e la manutenzione di pavimentazioni stradali, aeroporti, attraversamenti pedonali, piste ciclabili, parcheggi, piazzali.

L'esperienza di SAMOA garantisce linee perfette su diversi livelli di superficie.



Macchina traccialinee airless DALÌ PLUS con latta di vernice da 23 l

SOLUZIONI AVANZATE DI TRACCIATURA

Vantaggi di utilizzo

LINEE NETTE E DEFINITE

Linea ben definita sin dalla prima passata grazie ai nostri collaudati ugelli a spruzzo a taglio piatto e all'assenza dell'effetto frastagliato causato dalle turbolenze dell'aria. L'azione dell'alta pressione libera la zona di spruzzatura dallo sporco e non richiede alcuna pulizia preventiva.

RIDUZIONE OVERSPRAY

La tecnologia ad alta pressione diminuisce l'effetto Overspray con una netta riduzione della dispersione delle particelle di vernice grazie all'assenza di aria; garantendo una maggiore tutela per la salute dell'operatore e dell'ambiente.

RISPARMIO 30% VERNICE AIRLESS

Grazie alla drastica riduzione dell'Overspray la quasi totalità del prodotto utilizzato viene applicato sulla superficie senza sprechi.

VIBRAZIONI RIDOTTE

La riduzione delle vibrazioni tutela l'operatore dai danni fisici e assicura una linea dai bordi netti.

ASCIUGATURA RAPIDA

La vernice airless filtrata, specifica per applicazioni di tracciatura ad alta pressione, ha una consistenza omogenea e asciuga rapidamente grazie alla giusta quantità di vernice erogata che non crea né uno spessore eccessivo né croste.

EFFETTO CATARIFRANGENTE

Le perline catarifrangenti si applicano con un dispensatore a gravità azionato dallo stesso comando che aziona la pistola di verniciatura. Le "sfere" cadono automaticamente sulla striscia appena tracciata. Non si debbono utilizzare vernici con perline già premiscelate.

SERBATOIO ANTIADERENTE 50 L

La capacità del serbatoio permette di prolungare i tempi di tracciatura e ridurre le interruzioni per il cambio colore.

TRACCIATURA DI DIME E CURVE

La pistola a spruzzo consente i lavori da dima a terra, agevolati dalle diverse sezioni di tubo disponibili, permettendo anche pitturazioni murali. La ruota anteriore facilita la tracciatura di archi e curve.

UTILIZZO INTUITIVO

La messa in funzione e l'utilizzo della macchina traccialinee da parte dell'operatore è agevolata dai comandi intuitivi che si trovano sul manubrio.

ALLESTIMENTI OPTIONAL

I nostri accessori originali e preformanti consentono di equipaggiare le macchine traccialinee per soddisfare ogni singola esigenza di segnaletica orizzontale.

FACILITÀ DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Manutenzione semplice e veloce per preservare le prestazioni ottimali del vostro traccialinee. La regolare pulizia a fine lavoro è fondamentale per assicura l'efficienza della macchina anche dopo periodi di inutilizzo.



MACCHINE TRACCIALINEE ALTA PRESSIONE POMPA A MEMBRANA

Dall'efficiente tecnologia SAMOA ad alta pressione, una linea professionale di apparecchiature per ogni applicazione di tracciatura.



GIOTTO Cod. LA4080 con kit diffusore perline catarifrangenti (opzionale)

Scegli la tua configurazione

MODELLO		DALÌ PLUS			GIOTTO	
CODICE	LA18383	LA18382	LA18382/1	LA4081	LA4080	LA4080/1
POTENZA MOTORE A BENZINA	4,8 HP	4,8 HP	4,8 HP	12,8 HP	12,8 HP	12,8 HP
MAX. PORTATA	4 I/min	4 l/min	4 l/min	8 l/min	8 l/min	8 l/min
MAX. PRESSIONE	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
A SPINTA	•	•	•	-	-	-
SEMOVENTE	-	-	-	•	•	•
SISTEMA HEAD CONTROL	-	-	-	•	•	•
TRATTEGGIO AUTOMATICO	-	-	-	-	-	•
KIT PERLINATORE	-	-	•	-	-	-
ASTA TELESCOPICA LAMPEGGIANTE	-	-	-	•	•	•
LATTA VERNICE 23 L	•	-	-	-	-	-
SERBATOIO A GRAVITÀ 50 L	-	•	•	•	•	•
TUBO AIRLESS Ø 1/4" - M16 X 1,5 - 10 M	•	•	•	•	•	•
TUBO DI RICIRCOLO	•	•	•	•	•	•
FILTRO CON MANOMETRO	•	•	•	•	•	•
1 AT250 PISTOLA MANUALE ALTA PRESSIONE	•	•	-	•	•	•
2 AT250 PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE	-	-	•	-	•	-
2 LA96 PISTOLE AUTOMATICHE ALTA PRESSIONE	-	-	-	-	-	•
BASE PORTA UGELLO ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•	•
UGELLI A SPRUZZO SUPER FAST CLEAN ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•	•
1 COLORE	•	•	•	•	•	•
1 LINEA SINGOLA CONTINUA - TRATTEGGIATA	•	•	•	-	-	-
2 LINEE AFFIANCATE CONTINUE - TRATTEGGIATE - MISTE	-	-	-	•	•	•
VALIGETTA ATTREZZI	•	•	•	•	•	•



MACCHINE TRACCIALINEE ALTA PRESSIONE POMPA A PISTONE

DOVE C'E' ASFALTO C'E' SAMOA Scegli la migliore tecnologia airless.

DRAGON Cod. LA4600



MODELLO	EXC	ALIBUR	ZI	EUS	DR/	AGON	EVEREST TH
CODICE	LA4861	LA4860	LA4561	LA4560	LA4600	LA4650	LA4000
POTENZA MOTORE BENZINA	4,8 HP	4,8 HP	4,8 HP	4,8 HP	12,8 HP	12,8 HP	12,8 HP
MAX. PORTATA	2,2 l/min	2,2 l/min	4 I/min	4 l/min	5 l/min	5 l/min	9 l/min
MAX. PRESSIONE	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
A SPINTA	•	•	•	•	-	-	-
SEMOVENTE	-	-	-	-	•	•	•
SISTEMA HEAD CONTROL	-	-	-	-	•	•	•
TRATTEGGIO AUTOMATICO	-	-	-	-	-	•	•
KIT PERLINATORE	-	-	-	_	-	_	•
ASTA TELESCOPICA LAMPEGGIANTE	-	-	-	-	•	•	•
FARO DI LAVORO	-	-	_	_	_	_	•
PEDANA PORTA OPERATORE	-	-	-	-	-	-	•
COMPENSATORE DI COLPI A PISTONE	-	-	-	-	-	-	•
LATTA VERNICE 23 L	•	-	•	-	-	-	_
SERBATOIO A GRAVITÀ 50 L	-	•	-	•	•	•	•
TUBO Ø 1/4" - M16X1,5 - 10 M	•	•	•	•	-	-	-
TUBO Ø 1/4" - M16X1,5 - 15 M	-	-	-	-	•	•	•
TUBO DI RICIRCOLO	•	•	•	•	•	•	•
FILTRO CON MANOMETRO	•	•	•	•	•	•	•
1 AT250 PISTOLA MANUALE ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	-	•	•
2 AT250 PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE	-	-	_	-	•	-	_
2 LA96 PISTOLE AUTOMATICHE ALTA PRESSIONE	-	-	_	_	_	•	•
BASE PORTA UGELLO ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•	•	•
UGELLI A SPRUZZO SUPER FAST CLEAN ALTA PRESS.	•	•	•	•	•	•	•
1 COLORE	•	•	•	•	•	•	•
1 LINEA SINGOLA CONTINUA - TRATTEGGIATA	•	•	•	•	-	-	-
2 LINEE AFFIANCATE CONTINUE - TRATTEGGIATE - MISTE	-	-	-	-	•	•	•
VALIGETTA ATTREZZI	•	•	•	•	•	•	•



MACCHINA TRACCIALINEE A BATTERIA POMPA PISTONE

L'esperienza di SAMOA fa la differenza: prestazioni collaudate e controllo totale per linee nette e definite.



Cod. LA4200

Scegli la tua configurazione

MODELLO	EC0 K21
CODICE	LA4200
POTENZA MOTORE A BATTERIA	0,75 Kw
MAX. PORTATA	2,2 l/min
MAX. PRESSIONE	220 bar
SEMOVENTE	•
SISTEMA HEAD CONTROL	•
TRATTEGGIO AUTOMATICO	-
KIT PERLINATORE	-
ASTA TELESCOPICA LAMPEGGIANTE	-
FARO DI LAVORO	-
PEDANA PORTA OPERATORE	-
COMPENSATORE DI COLPI A PISTONE	-
SERBATOIO A GRAVITÀ 50 L	-
TUBO Ø 1/4" - M16X1,5 - 10 M	•
TUBO DI RICIRCOLO	•
FILTRO CON MANOMETRO	•
1 AT250 PISTOLA MANUALE A SPRUZZO ALTA PRESSIONE	•
BASE PORTA UGELLO ALTA PRESSIONE	•
UGELLI A SPRUZZO SUPER FAST CLEAN ALTA PRESSIONE	•
1 COLORE	•
1 LINEA SINGOLA CONTINUA - TRATTEGGIATA	•
CARICA BATTERIE	•
VALIGETTA ATTREZZI	•



DALÌ PLUS MACCHINA TRACCIALINEE

Alta pressione - A spinta - Pompa a membrana 4 l/min - 220 bar. Motore a benzina Yamaha 4,8 HP



Materiali

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle in sospensione.

Tipologia ligna

LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua Tratteggiata
- Larghezza da 3 a 30 cm



Applicazioni

- Strade Autostrade
- Gallerie Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- · Campi da gioco
- · Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti





SERIE DALÌ PLUS

Caratteristiche tecniche

SERIE	DALÌ PLUS
MODELLO	A spinta - Pompa a membrana
MAX. PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	210 bar
MAX. PORTATA	4 l/min
POTENZA MOTORE YAMAHA	4,8 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 I latta vernice - 50 I serbatoio a gravit
DIMENSIONI	1.250 x 820 x 1.400 mm
PESO PESO	120 kg



CODICE	A SPINTA	LATTA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	KIT Perlinatore	TUB0	PISTOLA MANUALE AT250	BASE Porta ugello	UGELLI Super Fast Clean
LA18383	•	•	-	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA18382	•	-	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA18382/1	•	-	•	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°2 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°2 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 13-40 N° 2 LASFC 15-40 N° 2 LASFC 19-40

I modelli DALÌ PLUS includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo e valigetta degli attrezzi.

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x1,5 -10 m
LA11200	AT250 Pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 Pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18240	Serbatoio a gravità 50 l
LA18245	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore

IXIC	
CODICE	DESCRIZIONE
LA200270	Kit completo per seconda pistola per Cod. LA18383 e Cod. LA18382 (kit montaggio Cod. LA4307 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 /13 - 40 /15 - 40)
LA4307	Kit montaggio seconda pistola manuale (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 I + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18354	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4038	Kit puntatore laser
LA4840	Kit braccio porta pistola + ruota pivotante anteriore




Cod. LA18383 Macchina traccialinee airless DALÌ PLUS con latta di vernice da 23 I



GIOTTO MACCHINA TRACCIALINEE

Alta pressione - Semovente - Pompa a membrana 8 I/min - 220 bar - Motore a benzina Yamaha 12,8 HP

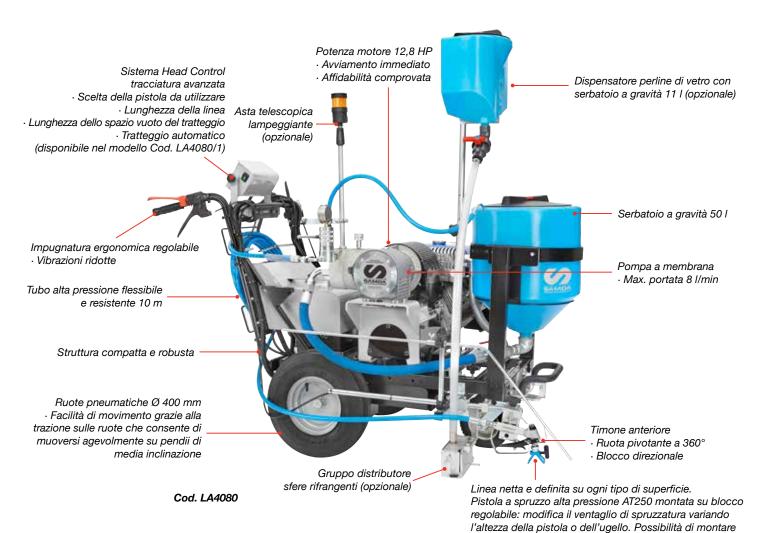

Materiali

Vernice airless all'acqua / solvente senza particelle in sospensione

Tipologia linea

DUE LINEE AFFIANCATE

- 1 Colore
- Continue Tratteggiate Miste
- Larghezza da 3 a 30 cm



Applicazioni

- Strade Autostrade
- · Gallerie Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- · Parcheggi esterni e interrati
- · Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti





SERIE GIOTTO

Caratteristiche tecniche

SERIE	GIOTTO
MODELLO	Semovente - Pompa a membrana
MAX. PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	210 bar
MAX. PORTATA	8 l/min
POTENZA MOTORE YAMAHA	12,8 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	50 I serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.430 x 1.930 x 1.560 mm
PESO PESO	300 kg

CODICE	SEMOVENTE	TRATTEGGIO AUTOMATICO	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	PISTOLA Automatica la96	BASE PORTA UGELLO	UGELLI Super fast Clean
LA4081	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	-	N° 1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 17-40
LA4080	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	-	N° 2 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 17-40
LA4080/1	•	•	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 10 m	N°2 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°2 Cod. LA11708 Raccordo M16 x 1,5	N° 3 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 17-40 N° 1 LASFC 19-40

I modelli GIOTTO includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, asta telescopica lampeggiante, valigetta attrezzi.

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 10 m
LA11200	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18240	Serbatoio a gravità 50 I
LA18245	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio a gravità 11 I + Tubo diffusore perline di vetro
LA26000	Pedana porta operatore
LA4720	Sedile porta operatore

CODICE	DESCRIZIONE
LA18359	Kit serbatoio 11 I + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18354	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche



EXCALIBUR MACCHINA TRACCIALINEE

Alta pressione - A spinta - Pompa a pistone 2,2 l/min - 220 bar - Motore a benzina Yamaha 4,8 HP



Linea netta e definita su ogni tipo di superficie. Pistola a spruzzo alta pressione AT250 montata su blocco regolabile: modifica il ventaglio di spruzzatura variando l'altezza della pistola o dell'ugello.

Materiali

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle in sospensione

Tipologia linea


LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- · Continua Tratteggiata
- Larghezza da 3 a 30 cm



Applicazioni

- Strade Autostrade
- Gallerie Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- · Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

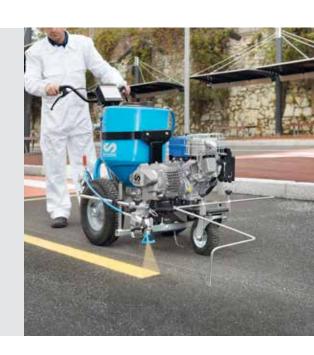



SERIE EXCALIBUR

Caratteristiche tecniche

SERIE	EXCALIBUR
MODELLO	A spinta - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	210 bar
MAX. PORTATA	2 l/min
POTENZA MOTORE YAMAHA	4,8 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 I latta vernice - 50 I serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.400 x 820 x 1.250 mm
PES0	Cod. LA4861, 108 kg - Cod. LA4860, 150 kg



CODICE	A SPINTA	LATA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	TUB0	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4861	•	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA4860	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40

I modelli EXCALIBUR includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo e valigetta degli attrezzi.

Accessori


CODICE	DESCRIZIONE	
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 10 m	
LA11200	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello	
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16x1,5	
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W	
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80	
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60	
LA18240	Serbatoio a gravità 50 I	
LA18245	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio	
LA18241	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio + Cesto	
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore	

CODICE	DESCRIZIONE		
LA200271	Kit completo per seconda pistola per Cod. LA4861 e Cod. LA4860 (kit montaggio Cod. LA4307/1 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 / 13 - 40 / 15 - 40)		
LA4307/1	Kit montaggio seconda pistola manuale (pistola non inclusa)		
LA18359	Kit serbatoio 11 I + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale		
LA18354	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali		
LA4038	Kit puntatore laser		
LA4840	Braccio porta pistola + kit ruota pivotante frontale		



ZEUS MACCHINA TRACCIALINEE

Alta pressione - A spinta - Pompa a pistone 4 l/min - 220 bar - Motore a benzina Yamaha 4,8 HP

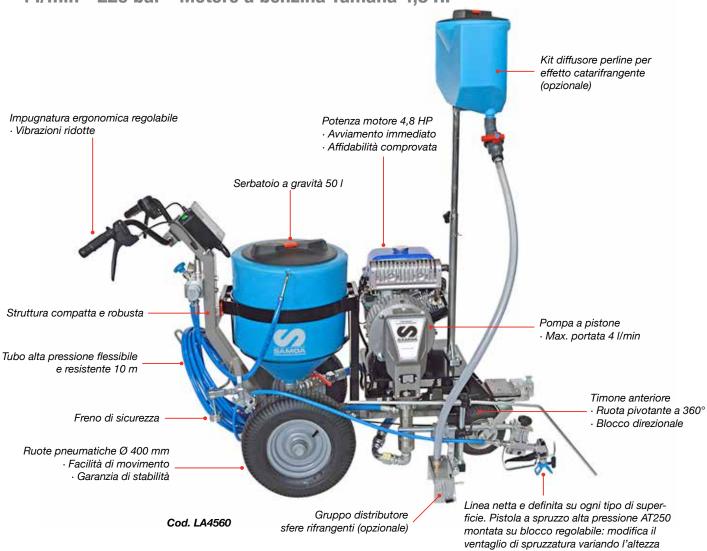

Materiali

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle in sospensione

Tipologia linea

LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- · Continua Tratteggiata
- Larghezza da 3 a 30 cm



Applicazioni

- Strade Autostrade
- Gallerie Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti





SERIE ZEUS

Caratteristiche tecniche

SERIE	ZEUS
MODELLO	A spinta - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	210 bar
MAX. PORTATA	4 l/min
POTENZA MOTORE YAMAHA	4,8 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 I lata vernice - 50 I serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.105 x 1.700 x 850 mm
PESO PESO	150 kg



CODICE	A SPINTA	LATA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	TUB0	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI Super fast Clean
LA4561	•	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod .LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA4560	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40

I modelli ZEUS includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, valigetta degli attrezzi.

Accessori


CODICE	DESCRIZIONE	
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 10 m	
LA11200	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello	
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5	
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W	
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80	
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60	
LA18240	Serbatoio a gravità 50 I	
LA18245	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio	
LA18241	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio + Cesto	
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore	

CODICE	DESCRIZIONE		
LA200271	Kit completo per seconda pistola per Cod. LA4561 e Cod. LA4560 (kit montaggio Cod. LA4307/1 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 / 13 - 40 / 15 - 40		
LA4307/1	Kit montaggio seconda pistola manuale (pistola non inclusa)		
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale		
LA18354	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali		
LA4038	Kit puntatore laser		
LA4840	Kit braccio porta pistola + ruota pivotante anteriore		



DRAGON MACCHINA TRACCIALINEE

Alta pressione - Semovente - Pompa a pistone 5 I/min - 220 bar - Motore a benzina Yamaha 12,8 HP

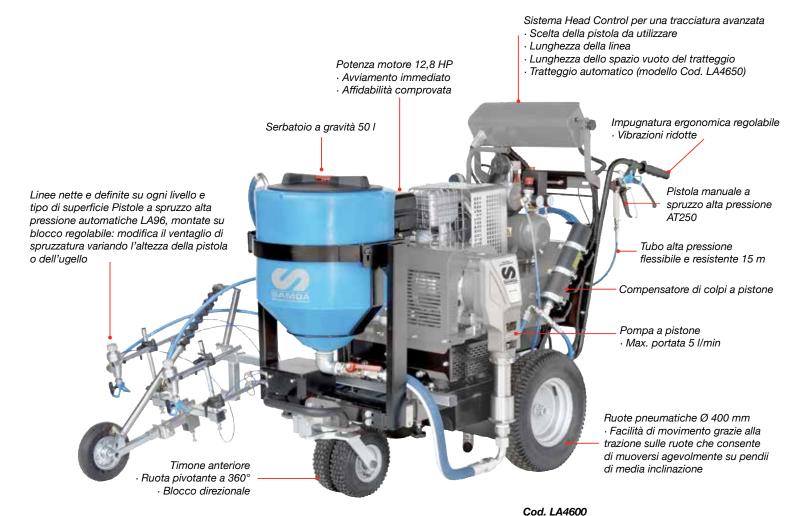

Materiali

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle sospese

Tipologia linea

DUE LINEE AFFIANCATE

- 1 Colore
- Continua Tratteggiata Miste
- Larghezza da 3 a 30 cm



Applicazioni

Grandi lavori di tracciatura - manutenzione

- verniciatura
- Strade Autostrade
- Gallerie Tunnel stradali
- · Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- · Campi da gioco
- · Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti





SERIE DRAGON

Caratteristiche tecniche

SERIE	DRAGON
MODELLO	Semovente - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	210 bar
MAX. PORTATA	5 I/min
POTENZA MOTORE YAMAHA	12,8 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	50 I serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.430 x 1.930 x 1.560 mm
PESO PESO	Cod. LA4600, 230 kg - Cod. LA4650, 300 kg

CODICE	SEMOVENTE		TRATTEGGIO AUTOMATICO		PISTOLA MANUALE AT250	PISTOLA AUTOMATICA LA96	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER Fast Clean
LA4600	•	•	-	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 15 m	N°2 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	-	N°2 Cod 1.418270	N°2 LASFC 13-40 N°2 LASFC 17-40 N°2 LASFC 21-40
LA4650	•	•	•	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 15 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°2 Cod. LA11708 Raccordo M16 x 1,5	N°3 Cod. LA18270	N°2 LASFC 13-40 N°2 LASFC 17-40 N°2 LASFC 19-40 N°1 LASFC 21-40

I modelli DRAGON includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo. asta telescopica lampeggiante, valigetta attrezzi.

La versione DRAGON con le pistole automatiche include il braccio stabilizzatore con ruota.

Accessori


CODICE	DESCRIZIONE	
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 15 m	
LA11200	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello	
LA11210	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5	
LA11701	LA96 pistola a spruzzo automatica alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello	
LA11708	LA96 pistola a spruzzo automatica alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5	
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W	
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80	
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60	
LA18240	Serbatoio a gravità 50 I	
LA18245	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio	
LA18241	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio + Cesto	
LA26000	Pedana porta operatore	
LA4720	Sedile porta operatore	

CODICE	DESCRIZIONE	
LA18359	Kit serbatoio 11 I + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale	
LA18354	(it serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali	
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche	
LA4038	Kit puntatore laser	
LA4506	Kit faro di lavoro	
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante	
LA4839	Braccio pneumatico porta pistola + kit ruota pivotante frontale	



EVEREST TH MACCHINA TRACCIALINEE

Alta pressione - Semovente - Tratteggio automatico - Pompa a pistone 9 l/min - 220 bar - Motore a benzina Yamaha 12,8 HP

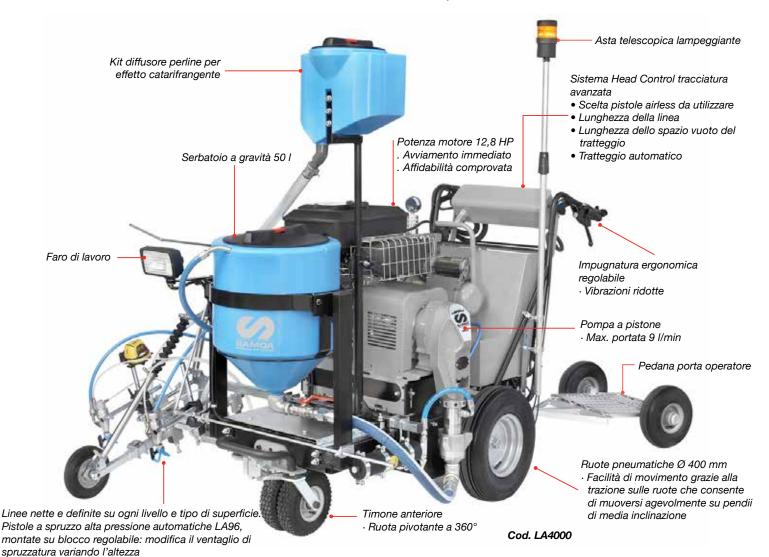

Materiali

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle sospese

Tipologia linea

DUE LINEA AFFIANCATE

- 1 Colore
- Continue Tratteggiate Miste
- Larghezza da 3 a 30 cm



Applicazioni

- Gallerie Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- · Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti





SERIE EVEREST TH

Caratteristiche tecniche

SERIE	EVEREST TH
MODELLO	Semovente - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	210 bar
MAX. PORTATA	9 I/min
POTENZA MOTORE YAMAHA	12,8 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	50 I serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.920 x 1.450 x 1.580 mm
PESO PESO	350 kg

CODICE	SEMOVENTE		TRATTEGGIO AUTOMATICO		PISTOLA MANUALE AT250	PISTOLA Automatica la96	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4000	•	•	•	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16x1,5 - 15 m	N°2 Cod. LA11210 Raccordo M16x1,5	'''	N°3 Cod. LA18270	N°2 LASFC 13-40 N°2 LASFC 17-40 N°2 LASFC 21-40

I modelli EVEREST TH includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, faro di lavoro, asta telescopica lampeggiante, pedana porta operatore, compensatore di colpi a pistone, braccio stabilizzatore con ruota, valigetta attrezzi.

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 15 m
LA11200	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA11701	LA96 pistola automatica a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11708	Pistola a spruzzo automatica LA96 alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18240	Serbatoio a gravità 50 I
LA18245	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio
18241	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA26000	Pedana porta operatore
LA4720	Sedile porta operatore
LA4756	Compensatore di colpi a pistone

CODICE	DESCRIZIONE		
LA4307	Kit di montaggio seconda pistola manuale alta pressione (pistola non inclusa)		
LA18359	Kit serbatoio 11 I + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale		
LA18354	Kit serbatoio 11 I + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali		
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche		
LA4038	Kit puntatore laser		
LA4506	Kit faro di lavoro		
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante		
LA4839	Braccio pneumatico porta pistola + kit ruota pivotante frontale		



ECO K21 MACCHINA TRACCIALINEE

Alta pressione - Semovente - Pompa a pistone 2,2 I /min - 220 bar - Batteria elettrica 0,75 Kw



Materiali

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle sospese

Tipologia linea

LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua Tratteggiata
- Larghezza da 3 a 30 cm



Applicazioni

- Marcatura logistica interna in aree interdette a macchine traccialinee con motore a scoppio
- Strade Autostrade
- Gallerie Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- · Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- · Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti





SERIE ECO K21

Caratteristiche tecniche

SERIE	ECO K21
MODELLO	A batteria
MAX. PRESSIONE ARIA ALIMENTAZIONE	220 bar
MAX. PORTATA	2,2 l/m
POTENZA MOTORE YAMAHA	0,75 Kw
POTENZA TRAZIONE MOTORE ELETTRICO	0,50 Kw
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	50 I serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.920 x 1.450 x 1.580 mm
PESO PESO	280 kg

CODICE	A BATTERIA	SEMOVENTE	SERBATOIO 50 L	TUB0	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4200	•	•	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 11-40 N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 17-40

I modelli ECO K21 includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, carica batterie, valigetta attrezzi.

Accessori

CODICE	DESCRIZIONE		
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 15 m		
LA11200	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5 + Base porta ugello		
LA11210	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5		
LA11701	LA96 pistola automatica a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello		
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W		
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80		
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60		
LA18240	Serbatoio a gravità 50 I		
LA18245	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio		
LA18241	Serbatoio a gravità 50 I + Coperchio + Cesto		
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore		
LA26000	Pedana porta operatore		
LA4720	Sedile porta operatore		
LA4605	Carica batterie		

kit

CODICE	DESCRIZIONE
LA200272	Kit completo per seconda pistola (kit montaggio Cod. LA4307/1 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 / 13 - 40 / 17 - 40)
LA4307/1	Kit montaggio seconda pistola manuale alta pressione (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 I + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18354	Kit serbatoio 11 I + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4038	Kit puntatore laser
LA4506	Kit faro di lavoro
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante



PISTOLE A SPRUZZO ALTA PRESSIONE

Erogazione costante per linee nette e definite

Serie AT250. Pistole manuali a spruzzo alta pressione

Atomizzazione superiore, velocità di applicazione, risparmio materiale.

- · Corpo pistola in alluminio
- Elevata efficienza di trasferimento
- · Manutenzione semplice e veloce
- · Lungo ciclo di utilizzo



CODICE	DESCRIZIONE
LA11200	AT250 pistola manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5

Caratteristiche tecniche

ATTIVAZIONE	MANUALE
MAX. PRESSIONE FLUIDO	250 bar
MAX. TEMPERATURA FLUIDO	50 °C
INGRESSO FLUIDO	M16 x 1,5
PES0	650 g

MATERIALI CONTATTO FLUIDO

Alluminio - Acciaio inox - Acciaio zincato - Metallo duro - PTFE - Ottone



Filtri calcio pistola alta pressione

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MESH	QUANTITÁ
LA11039/25	Filtro calcio pistola	Verde	30	25
LA11038/25	Filtro calcio pistola	Bianco	60	25
LA11037/25	Filtro calcio pistola	Giallo	100	25
LA11019/25	Filtro calcio pistola	Rosso	200	25



Serie LA96. Pistole automatiche a spruzzo alta pressione

Atomizzazione superiore, velocità di applicazione, risparmio materiale.

- · Corpo pistola in alluminio
- Elevata efficienza di trasferimento
- Manutenzione semplice e veloce



CODICE	DESCRIZIONE
LA11701	LA96 pistola automatica alta pressione raccordo girevole M16X1,5 + Base porta ugello
LA11708	LA96 pistola automatica alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5

Caratteristiche tecniche

ATTIVAZIONE	AUTOMATICA
MAX. PRESSIONE FLUIDO	300 bar
INTERVALLO PRESSIONE ARIA APERTURA	2 - 6 bar
MAX. TEMPERATURA FLUIDO	90 °C
INGRESSO ARIA	Ø 6 mm
INGRESSO FLUIDO	M16 x 1,5
PES0	754 g
MATERIALI CONTATT	O ELIUDO

MATERIALI CONTATTO FLUIDO

Acciaio inox - Metallo duro- PTFE



Cod. LA11701



UGELLI A SPRUZZO & TUBI ALTA PRESSIONE

Base porta ugello alta pressione

CODICE	DESCRIZIONE
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W



Ugelli a spruzzo alta pressione

Copertura omogenea: il design ottimizzato dell'ugello di verniciatura rende più efficiente il flusso del prodotto.

- · Compatibili con una ampia gamma di prodotti vernicianti
- · Struttura in carburo di tungsteno
- Guarnizione acciaio inox PTFE
- · Pulizia semplice e veloce





Ugelli airless Super Fast Clean

CODICE	MISURE	l/min 200 bar
LASFC 11	20 - 40	0,55
LASFC 13	20 - 40 - 60	0,80
LASFC 15	20 - 40 - 60	1,10
LASFC 17	20 - 40 - 60	1,41
LASFC 19	10 - 20 - 40 - 60	1,77
LASFC 21	20 - 40 - 60	2,15
LASFC 23	20 - 40 - 60	2,57
LASFC 25	20 - 40 - 60	2,90
LASFC 27	20 - 40 - 60 - 80	3,50
LASFC 29	20 - 40 - 60 - 80	4,30
LASFC 31	40 - 60 - 80	4,83
LASFC 33	40 - 60 - 80	5,50
LASFC 35	40	6,00
LASFC 37	40	6,70
LASFC 39	40 - 60 - 80	7,10
LASFC 41	40	8,10
LASFC 43	40 - 60 - 80	9,67
LASFC 45	60	9,80
LASFC 47	60	10,70
LASFC 51	40 - 60 - 80	12,20

Ugelli airless Top Spraying Clean

CODICE	MISURE	l/min 200 bar
LATSC 7	10 - 20 - 40	0,26
LATSC 9	20 - 40	0,35
LATSC 11	10 - 20 - 40	0,55
LATSC 13	20 - 40 - 60	0,80
LATSC 15	10 - 20 - 40 - 60	1,10
LATSC 17	20 - 40 - 60	1,41
LATSC 19	20 - 40 - 60	1,77
LATSC 21	10 - 20 - 40 - 60	2,15
LATSC 23	10 - 20 - 40- 60	2,57
LATSC 27	10 - 20 - 40 - 60	3,50
LATSC 31	10 - 40 - 60	4,83

LEGGERE LA MISURA DI UN UGELLO DI TRACCIATURA

Ex. Ugello alta pressione misura LASFC 11 - 40

 $11 = \emptyset$ Orifizio

40 = Angolo di spruzzatura

Tubi alta pressione

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 10 m
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 15 m





ACCESSORI AFFIDABILI E DURATURI

Serbatoi a gravità

CODICE	DESCRIZIONE		
LA18240	Serbatoio a gravità 50 I		
LA18245	Serbatoio a gravità 50 I + coperchio		
LA18241	Serbatoio a gravità 50 I + coperchio + cesto		
LA18243	Serbatoio a gravità 100 l		
LA4041/2	Serbatoio a gravità 100 l + coperchio		
LA4041/2	Serbatoio a gravità 100 l + coperchio + cesto		
LA4500	Serbatoio distributore perline + Tubo diffusore		

Cod. LA18241

Kit distributore perline di vetro

CODICE	DESCRIZIONE		
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale		
LA18354	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali		
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche		



Kit

CODICE	DESCRIZIONE		
LA4307	Kit montaggio seconda pistola manuale alta pressione (pistola non inclusa)		
LA4038	Kit puntatore laser		
LA4506	Kit faro di lavoro		
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante		
LA4840	Kit braccio porta pistola + ruota pivotante anteriore (modelli macchine traccialinee a spinta)		

Pedana porta operatore

CODICE	DESCRIZIONE
LA26000	Pedana porta operatore

Sedile porta operatore

CODICE	DESCRIZIONE
LA4720	Sedile porta operatore

Compensatore di colpi a pistone

CODICE	DESCRIZIONE
LA4756	Compensatore di colpi a pistone

Carica batterie

CODICE	DESCRIZIONE
LA4605	Carica batterie







SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS SPAIN AND EXPORT MARKETS

POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831 E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), SPAIN

TEL.: +34 985 381 488 - FAX: + 34 985 147 213

SAMOA ITALIA - LARIUS

ITALY

VIA ANTONIO STOPPANI, 21 23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY

Tel.: +39 0341 621152 - Fax: + 39 0341 621242

Web: www.larius.com

SAMOA LTD.

UNITED KINGDOM AND REP. OF IRELAND

ASTURIAS HOUSE - BARRS FOLD ROAD WINGATES INDUSTRIAL PARK WESTHOUGHTON, BL5 3XP, UK

TEL.: +44 1942 850600 - FAX: +44 1942 812160

SAMOA S.A.R.L.

FRANCE

P.A.E.I. DU GIESSEN
3, RUE DE BRISCHBACH
67750 SCHERWILLER, FRANCE
TEL.: +33 3 88 82 79 62 - FAX: +33 3 88 82 77 88

SAMOA FLOWTECH GMBH

GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND, THE NETHERLANDS AND GREECE AM OBEREICHHOLZ 4 D - 97828 MARKTHEIDENFELD, GERMANY

TEL.: +49 9391 9826 0 - FAX: +49 9391 98 26 50

SAMOA CORPORATION

USA AND CANADA 90 MONTICELLO ROAD WEAVERVILLE, NC 28787, USA TEL. +1 (828) 645-2290 - FAX: +1 (828) 658 0840



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A. SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certified company.



Visita www.samoaindustrial.com per maggiori informazioni.