

Pistola di estrusione EX 250 / 500


EX SERIES



YouTube

PROGETTATA PER IL COMFORT DELL'OPERATORE E PER LA FACILITÀ DI PULIZIA

Pistola ultraleggera adatta all'estrusione di fluidi a viscosità medio-alta.

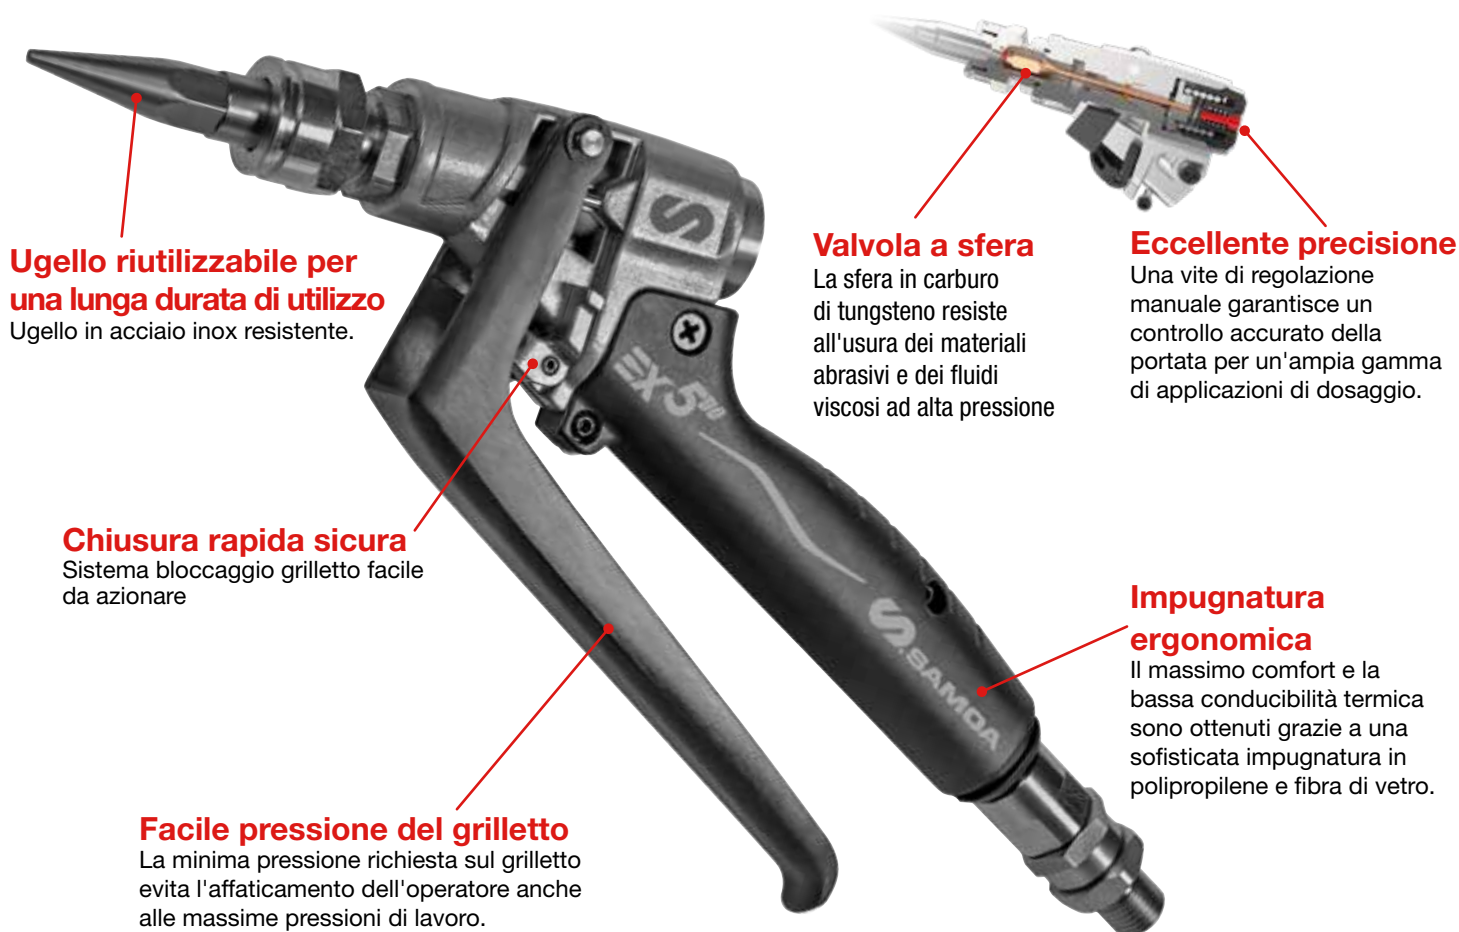


EX SERIES Pistola di estrusione EX 250/500

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione massima di lavoro	250 bar (3.620 psi) / 500 bar (7.250 psi)
Temperatura massima del fluido	70 °C (158 °F)
Connessione al fluido in ingresso	1/4" NPSM (M)
Peso (senza ugello e raccordi girevoli)	400 g (0,88 lb) / 600 g (1,32 lb)
Parti a contatto con il fluido	Alluminio, acciaio inox, ottone, poliammide, UHMWPE, carburo di tungsteno

INFORMAZIONI SULL'ORDINE

26E202 (250 bar) / **26G202** (500 bar)

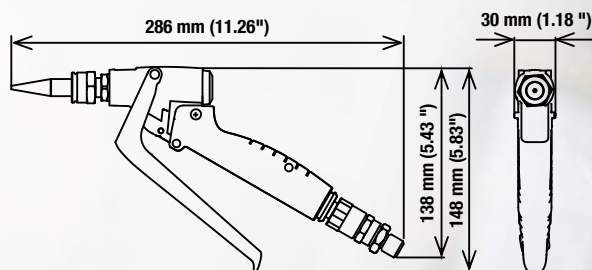

SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - SEDE CENTRALE
 SPAGNA E MERCATI DI ESPORTAZIONE
 POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831
 E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), SPAIN
 TEL.: +34 985 381 488
 export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

