



SPRUZZATORI AIRLESS ELETTRICI A PISTONE

**EFFICIENTE E RAPIDA
APPLICAZIONE DI PRODOTTI DENSI**



TECNOLOGIA AIRLESS PER OGNI PROGETTO DI VERNICIATURA

SAMOA PRODUCE LA PIÙ ALTA GAMMA DI SPRUZZATORI ELETTRICI A PISTONE PER TUTTE LE APPLICAZIONI AIRLESS DI VERNICIATURA

I pacchetti di spruzzatura Samoa sono progettati per portare a termine il lavoro in tempi brevi e per operare nelle condizioni di lavoro più estreme nei cantieri. Le pompe airless a pistone sono robuste, compatte e portabili ovunque sia necessario spruzzare, grazie ai tubi disponibili in diverse lunghezze e ai nostri accessori originali come le lance airless e le prolunghe per le pistole di verniciatura che permettono all'operatore di raggiungere le aree più difficili e lontane. La tecnologia airless consente di ottenere una finitura di alta qualità, garantendo una maggiore efficienza e produttività.

- Copertura omogenea grazie all'assenza di fluttuazioni di pressione.
- Prodotti di media e alta viscosità per l'edilizia e l'industria.
- Efficiente e rapida applicazione di prodotti densi.
- Facilità d'uso - pulizia - manutenzione.

THOR. LO SPRUZZATORE PIÙ POTENTE, AFFIDABILE ED EFFICIENTE CON OGNI MATERIALE

L91X PISTOLA AIRLESS

- Certificato Atex.
- Pressione max. 500 bar.
- Atomizzazione fine.
- Ridotto over spray.
- Copertura omogenea.
- Peso ridotto e alta manovrabilità.

Dispositivo elettronico per regolare e controllare la pressione dell'uscita del materiale dalla pompa. Quando la pompa raggiunge il valore impostato, il motore si arresta e si riavvia quando il valore diminuisce. Una valvola di sicurezza garantisce la totale affidabilità dell'attrezzatura evitando fluttuazioni di pressione. E' prevista la funzione di ricircolo e pulizia.

Pistone temprato resistente (2.500 Vickers) ad ampia sezione con guarnizioni energizzate per garantire un'ottima performance.

Apertura manuale della valvola d'aspirazione per un'assistenza rapida ed efficiente. Posizionata sul fondo del fusto aspira i materiali più densi. Facile da smontare e ispezionare senza l'utilizzo di apposite chiavi.

Motore elettrico durevole CC con magneti permanenti 110 VAC - 220 VAC.

Sensore di pressione.

Ricircolo regolabile per garantire la massima operatività e il risparmio di prodotto.

Tubo flessibile airless per la portata di prodotti altamente viscosi.


MATERIALI

- Prodotti a base acqua e solvente
- Primer, Intonaci, Stucchi, Bitumi
- Vernici acriliche, Lattice, Emulsioni, Resine epossidiche
- Laccature, Vernici per legno
- Rivestimenti isolanti, Ignifughi
- Altro

APPLICAZIONI

- Pareti interne e Facciate esterne
- Grandi e medi progetti residenziali o industriali
- Manutenzione degli stabili
- Lavorazione del legno e dei metalli
- Rivestimento protettivo
- Disinfezione
- Protezione antideflagrante
- Tetti

POMPE AIRLESS ELETTRICHE A PISTONE

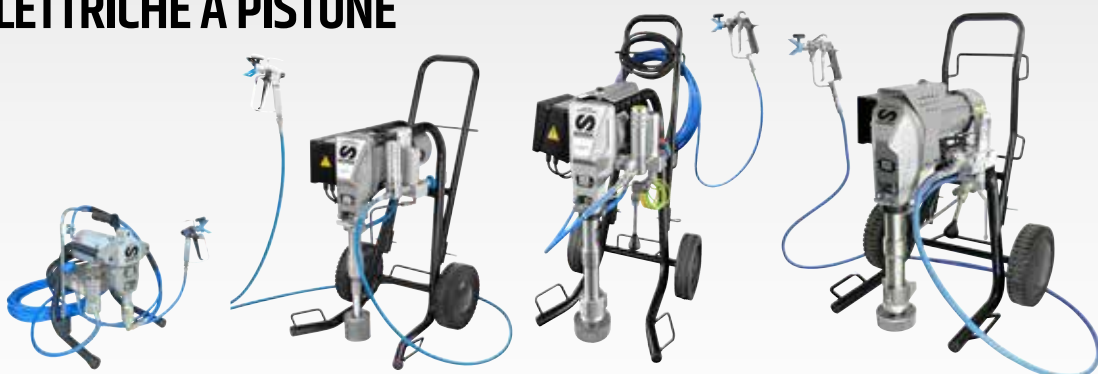

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	JOLLY	ZEUS	DRAGON	THOR
VERSIONE	Telaio - Carrello	Carrello	Carrello	Carrello
MAX. PORTATA	1,9 l/min	4 l/min	5 l/min	7,5 l/min - 9 l/min Versione benzina
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
POTENZA MOTORE	0,7 Kw	2 Kw	2,4 Kw	2,8 Kw
VOLTAGGIO	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC	110 VAC - 220 VAC
PESO	15 kg - Telaio / 16 kg - Carrello	58 kg	66 kg	76 kg / 125 kg Versione benzina
MAX. MISURA UGELLO	0,021"	0,031" vernice 0,33" stucco	0,037" vernice 0,039" stucco	0,049" vernice 0,051" stucco
POTENZA MIN. GENERATORE	4 Kw Monofase	5 Kw Monofase	5 Kw Monofase	6 Kw Monofase
USCITA MATERIALE	1/4" NPT-NPSM	1/4" NPT-NPSM	3/8" NPT-NPSM	3/8" NPT-NPSM
LIVELLO PRESSIONE SONORA	≤ 80 dB (A)	≤ 60 dB (A)	≤ 60 dB (A)	≤ 60 dB (A)

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE JOLLY

Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura.

	CODICE	MOTORE	TUBO	PISTOLA
TELAIO	LA56500/6	110 V		
	LAK56500/6	110 V	•	LA11255
	LA56500/5	220 V		
CARRELLO	LAK56500/5	220 V	•	LA11255
	LA56501/5	110 V		
	LAK56501/5	110 V	•	LA11255
	LA56501/4	220 V		
LAK56501/4	220 V		•	LA11255


- Tutti i modelli hanno raccorderia 1/4" NPT - NPSM, filtro di linea 60 mesh.
- Lo spray kit include tubo 1/4" 15 m + pistola AT250 + ugello LASFC 17-40.

ACCESSORI JOLLY

- Cod. LA56562: Pompante completo.
- Cod. LA18651: Pacco guarnizioni inferiori completo.
- Cod. LA16105: Pacco guarnizioni superiori completo.
- Cod. LA18640: Camicia completa.
- Cod. LA18650: Stelo completo.
- Cod. LA56563: Valvola di sicurezza e ricircolo completa.
- Cod. LA40107: Kit riparazione pompante completo.
- Cod. LA94080: Kit serbatoio a gravità da 6 l con ricircolo.



Cod. LA94080

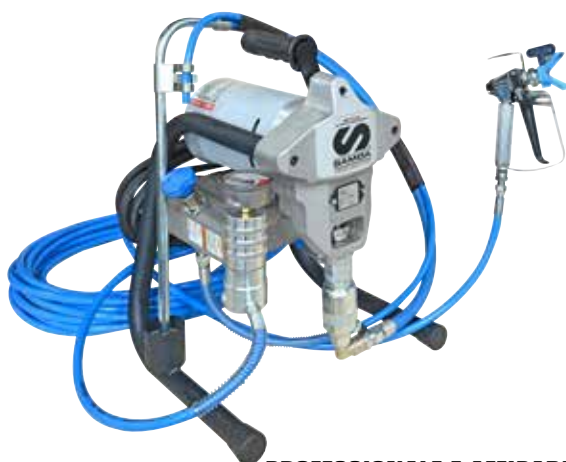

**PROFESSIONALE E AFFIDABILE
SPRUZZATORE DALLA
DIMENSIONE COMPATTA**

JOLLY È LO SPRUZZATORE A PISTONE PIÙ COMPATTO DELLA SUA CATEGORIA

- Maniglia fuori asse per consentire il corretto bilanciamento dell'attrezzatura.
- Telaio progettato per ridurre al minimo le dimensioni e consentire un facile trasporto.
- Richiede un piccolo spazio.
- E' possibile montare il serbatoio a gravità da 6 l per utilizzare il prodotto senza sprechi.

Le caratteristiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso. Le foto sono indicative.

SCEGLI LA CONFIGURAZIONE ZEUS

Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura.

CODICE	MOTORE	TUBO	PISTOLA
LA35170	110 V		
LAK35170	110 V	•	LA11255
LA35105	220 V		
LAK35105	220 V	•	LA11255

- Tutti i modelli hanno raccorderia 1/4" NPT - NPSM, filtro di linea 30 mesh.
- Lo spray kit include tubo 1/4" 15 m + pistola AT250 + ugelli LASFC 19-40 e LASFC 25-40.
- Le pompe a codice K includono la cassetta degli attrezzi, Cod. LA17200.

ACCESSORI ZEUS

- Cod. LA35112: Kit valvola di fondo.
- Cod. LA35113: Kit guarnizioni completo.
- Cod. LA35110: Pompante completo standard.
- Cod. LA35185: Kit completo riparazione pompante.
- Cod. LA20176/2: Kit doppia uscita pistola airless.



SCEGLI LA CONFIGURAZIONE DRAGON

Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura.

CODICE	MOTORE	TUBO	PISTOLA
LA30182/1	110 V		
LAK30182/1	110 V	•	LA11134
LA30180/1	220 V		
LAK30180/1	220 V	•	LA11134

- Lo spray kit include tubo 3/8" 15 m + tubo 1,5 m 1/4" + pistola L91X + ugelli LASFC 25-40 e LASFC 31-40, raccordi NPSM.
- Le pompe a codice K includono la cassetta degli attrezzi, Cod. LA17200.
- La pompa airless Dragon non è dotata di filtro di linea. L'accessorio è disponibile a richiesta.

ACCESSORI DRAGON

- Cod. LA30170: Kit valvola di fondo.
- Cod. LA35081: Kit guarnizioni superiori e inferiori.
- Cod. LA30173: Kit guarnizioni pompante lungo completo.
- Cod. LA30174: Kit camicia e pistone.
- Cod. LA30100: Pompante lungo completo.
- Cod. LA40108: Kit riparazione pompante lungo completo.
- Cod. LA20176/1: Kit doppia uscita pistola airless



Cod. LA40108



SCEGLI LA CONFIGURAZIONE THOR

Seleziona la giusta apparecchiatura per le tue necessità di verniciatura.

CODICE	MOTORE	TUBO	PISTOLA
LA20704	220 V		
LAK20704	220 V	•	LA11134
LA20703	BENZINA		
LAK20703	BENZINA	•	LA11134

- Lo spray kit include tubo 3/8" 15 m + tubo 1,5 m 1/4" + pistola L91X + ugelli LASFC 25-40 e LASFC 31-40, raccordi NPSM.
- Le pompe a codice K includono la cassetta degli attrezzi, Cod. LA17200.
- La pompa Airless Dragon non è dotata di filtro di linea. L'accessorio è disponibile a richiesta.

ACCESSORI THOR

- Cod. LA20100: Pompante lungo completo.
- Cod. LA20170: Kit tenuta valvola di fondo pompante lungo.
- Cod. LA20173: Kit guarnizioni pompante lungo.
- Cod. LA20174: Kit camicia e pistone.
- Cod. LA40109: Kit riparazione pompante lungo completo.
- Cod. LA20176/1: Kit doppia uscita pistola airless.
- Cod. LA18390: Kit premi sacco con serbatoio 100 litri



Kit premi sacco con serbatoio 100 litri

Cod. LA18390













Cod. LA20173



Cod. LA40109

EQUIPAGGIA AL MEGLIO IL TUO SPRUZZATORE AIRLESS

Un'unica attrezzatura per più applicazioni di verniciatura.

PISTOLE AIRLESS MANUALI	PROLUNGHE PISTOLE AIRLESS	UGELLI AIRLESS	TUBI AIRLESS	PRERISCALDATORE	FILTRI CALCIO PISTOLA
<p>AT250 Max. pressione di lavoro: 250 bar Cod. LA11255 Raccordo 1/4" NPSM (M)</p> 	<p>PLA PISTOLA AIRLESS MANUALE Max. pressione di lavoro: 250 bar - 450 bar Lunghezza: 130 cm 180 cm 240 cm</p> 	<p>UGELLI AIRLESS SFC Misure da: 11 - 20 a 51 - 80</p> 	<p>Ø 1/4" RACCORDO: NPT - NPSM Max. pressione 230 bar Cod. LAHSB25053, 1,5 m Cod. LAHSB25503, 15 m Cod. LAHSB25603, 20 m Cod. LA3281 Niplo congiunzione tubi</p> 	<p>Cod. LA6099 • Voltaggio 230 V • Corrente massima assorbita: 10 A • Potenza: 2.200 W • Max. pressione di lavoro: 300 bar • Max. temperatura di esercizio: 90 °C • Portata 60 l/h a 60 °C</p> 	<p>Cod. LA11019/25, 200 mesh. 25 unità. Colore filtro: Rosso</p> <p>Cod. LA11037/25, 100 mesh. 25 unità. Colore filtro: Giallo</p> <p>Cod. LA11038/25, 60 mesh. 25 unità. Colore filtro: Bianco</p> <p>Cod. LA11039/25, 30 mesh. 25 unità. Colore filtro: Verde</p> 
<p>L91X Max. pressione di lavoro: 500 bar Cod. LA11134 Raccordo 1/4" NPSM (M)</p> 	<p>PROLUNGHE PISTOLE AIRLESS Lunghezza: 30 cm 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm</p> 	<p>UGELLI AIRLESS TSC Misure da: 7 - 10 a 31 - 60</p> 	<p>Ø 3/8" RACCORDO: NPT - NPSM Max. pressione 230 bar Cod. LAHSB38503, 15 m Cod. LAHSB38603, 20 m Cod. LA19652 Niplo congiunzione tubi</p> 		
		<p>UGELLI AIRLESS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inserti in carburo di tungsteno • Guarnizione in acciaio inox. • Autopulenti: girare e risciacquare 			

 Certificazione ATEX
EX II 2 G Ex h IIB T6 Gb



SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS

SPAIN AND EXPORT MARKETS
POL. IND. PORCEYO, 1-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831
E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), SPAIN
TEL.: +34 985 381 488 - FAX: + 34 985 147 213

SAMOA ITALIA - LARIUS

ITALIA
VIA ANTONIO STOPPANI, 21
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALIA
Tel.: +39 0341 621152 - Fax: + 39 0341 621242
www.larius.com

SAMOA LTD.

UNITED KINGDOM AND REP. OF IRELAND
ASTURIAS HOUSE - BARRS FOLD ROAD
WINGATES INDUSTRIAL PARK
WESTHOUGHTON, BL5 3XP, UK
TEL.: +44 1942 850600 - FAX: +44 1942 812160

SAMOA S.A.R.L.

FRANCE
P.A.E.I. DU GIESSEN
3, RUE DE BRISCHBACH
67750 SCHERWILLER, FRANCE
TEL.: +33 3 88 82 79 62 - FAX: +33 3 88 82 77 88

SAMOA FLOWTECH GMBH

GERMANY, AUSTRIA, SWITZERLAND, THE NETHERLANDS AND GREECE
AM OBEREICHHOLZ 4
D - 97828 MARKTHEIDENFELD, GERMANY
TEL.: +49 9391 9826 0 - FAX: +49 9391 98 26 50

SAMOA CORPORATION

USA AND CANADA
90 MONTICELLO ROAD
WEAVERVILLE, NC 28787, USA
TEL. +1 (828) 645-2290 - FAX: +1 (828) 658 0840

©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certified company.

