



MACCHINE TRACCIALINEE ALTA PRESSIONE

CONTROLLO TOTALE SU STRADA
PRESTAZIONI COLLAUDATE
LINEE NETTE E DEFINITE



QUALITÀ TECNICA CERTIFICATA

SPECIALISTI IN TECNOLOGIA AIRLESS

La nostra gamma tecnologica di macchine traccialinee ad alta pressione, soddisfa le esigenze degli operatori di settore, consentendo loro di eseguire un'efficiente segnaletica orizzontale e la manutenzione di pavimentazioni stradali, aeroporti, attraversamenti pedonali, piste ciclabili, parcheggi, piazzali. L'esperienza di SAMOA garantisce linee perfette su diverse tipologie di superficie.

SOLUZIONI AVANZATE DI TRACCIATURA

Aumenta la tua produttività

LINEE NETTE E DEFINITE

Linea ben definita sin dalla prima passata grazie ai nostri collaudati ugelli a spruzzo a taglio piatto e all'assenza dell'effetto frastagliato causato dalle turbolenze dell'aria. L'azione dell'alta pressione libera la zona di spruzzatura dallo sporco e non richiede alcuna pulizia preventiva.

RIDUZIONE OVERSPRAY

La tecnologia ad alta pressione diminuisce l'effetto Overspray con una netta riduzione della dispersione delle particelle di vernice grazie all'assenza di aria; garantendo una maggiore tutela per la salute dell'operatore e dell'ambiente.

RISPARMIO 30% VERNICE AIRLESS

Grazie alla drastica riduzione dell'Overspray la quasi totalità del prodotto utilizzato viene applicato sulla superficie senza sprechi.

VIBRAZIONI RIDOTTE

La riduzione delle vibrazioni tutela l'operatore dai danni fisici e assicura una linea dai bordi netti.

ASCIUGATURA RAPIDA

La vernice airless filtrata, specifica per applicazioni di tracciatura ad alta pressione, ha una consistenza omogenea e asciuga rapidamente grazie alla giusta quantità di vernice erogata che non crea né uno spessore eccessivo né croste.



Cod. LA18383
Macchina traccialinee airless
DALI PLUS con latta di vernice
da 23 l

EFFETTO CATARIFRANGENTE

Le perline catarifrangenti si applicano con un dispensatore a gravità azionato dallo stesso comando che aziona la pistola di verniciatura. Le "sfere" cadono automaticamente sulla striscia appena tracciata. Non si debbono utilizzare vernici con perline già premiscelate.

SERBATOIO ANTIADERENTE 50 L

La capacità del serbatoio permette di prolungare i tempi di tracciatura e ridurre le interruzioni per il cambio colore.

TRACCIATURA DI DIME E CURVE

La pistola a spruzzo consente i lavori da dima a terra, agevolati dalle diverse lunghezze di tubo disponibili, permettendo anche pitturazioni murali.

La ruota anteriore facilita la tracciatura di archi e curve.

UTILIZZO INTUITIVO

La messa in funzione e l'utilizzo della macchina traccialinee da parte dell'operatore è agevolata dai comandi intuitivi che si trovano sul manubrio.

ALLESTIMENTI OPTIONAL

I nostri accessori originali e preformanti consentono di equipaggiare le macchine traccialinee per soddisfare ogni singola esigenza di segnaletica orizzontale.

FACILITÀ DI PULIZIA E MANUTENZIONE

Manutenzione semplice e veloce per preservare le prestazioni ottimali del vostro traccialinee. La regolare pulizia a fine lavoro è fondamentale per assicurare l'efficienza della macchina anche dopo periodi di inutilizzo.

MACCHINE TRACCIALINEE ALTA PRESSIONE POMPA A MEMBRANA

DALL'EFFICIENTE TECNOLOGIA SAMOA
AD ALTA PRESSIONE, UNA LINEA PROFESSIONALE DI APPARECCHIATURE
PER OGNI APPLICAZIONE DI TRACCIATURA.



Macchina traccialinee airless **GIOTTO**
Cod. LA4080 con kit diffusore perline catarifrangenti (opzionale)

SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE

MODELLO	DALI PLUS			GIOTTO		
CODICE	LA18383	LA18382	LA18382/1	LA4081	LA4080	LA4080/1
POTENZA MOTORE A BENZINA	4,8 HP	4,8 HP	4,8 HP	11,7 HP	11,7 HP	11,7 HP
MAX. PORTATA	4 l/min	4 l/min	4 l/min	8 l/min	8 l/min	8 l/min
MAX. PRESSIONE	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
A SPINTA	•	•	•	-	-	-
SEMOVENTE	-	-	-	•	•	•
SISTEMA HEAD CONTROL	-	-	-	-	-	•
TRATTEGGIO AUTOMATICO	-	-	-	-	-	•
KIT PERLINATORE	-	-	•	-	-	-
ASTA TELESOPICA LAMPEGGIANTE	-	-	-	•	•	•
LATTA VERNICE 23 L	•	-	-	-	-	-
SERBATOIO A GRAVITÀ 50 L	-	•	•	•	•	•
TUBO AIRLESS Ø 1/4" - M16 X 1,5 - 10 M	•	•	•	•	•	•
TUBO DI RICIRCOLO	•	•	•	•	•	•
FILTRO CON MANOMETRO	•	•	•	•	•	•
1 AT250 PISTOLA MANUALE ALTA PRESSIONE	•	•	-	•	-	•
2 AT250 PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE	-	-	•	-	•	-
2 LA96 PISTOLE AUTOMATICHE ALTA PRESSIONE	-	-	-	-	-	•
BASE PORTA UGELLO ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•	•
UGELLI A SPRUZZO SUPER FAST CLEAN ALTA PRESS.	•	•	•	•	•	•
1 COLORE	•	•	•	•	•	•
UGELLI SUPER FAST CLEAN ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	-	-
2 LINEE AFFIANCATE CONTINUE - TRATTEGGIATE - MISTE	-	-	-	-	•	•
VALIGETTA ATTREZZI	•	•	•	•	•	•

MACCHINE TRACCIALINEE ALTA PRESSIONE POMPA A PISTONE

DOVE C'E' ASFALTO C'E' SAMOA
SCEGLI LA MIGLIORE TECNOLOGIA AIRLESS.



Macchina traccialinee airless **DRAGON**
Cod. LA4600

SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE

MODELLO	EXCALIBUR		ZEUS				DRAGON				EVEREST TH
CODICE	LA4861	LA4860	LA4561	LA4560	LA4591	LA4590	LA4595	LA4596	LA4597	LA4598	LA4000
POTENZA MOTORE BENZINA	4,8 HP	4,8 HP	8,4 HP	8,4 HP	8,4 HP	8,4 HP	8,4 HP	8,4 HP	8,4 HP	8,4 HP	11,7 HP
MAX. PORTATA	2,2 l/min	2,2 l/min	4,5 l/min	4,5 l/min	4,5 l/min	4,5 l/min	6,5 l/min	6,5 l/min	6,5 l/min	6,5 l/min	9 l/min
MAX. PRESSIONE	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
A SPINTA	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-
SEMOVENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
SISTEMA HEAD CONTROL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
TRATTEGGIO AUTOMATICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
KIT PERLINATORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
ASTA TELESOPICA LAMPEGGIANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
FARO DI LAVORO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
PEDANA PORTA OPERATORE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
COMPENSATORE DI COLPI A PISTONE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LATTA VERNICE 23 L	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	-
SERBATOIO A GRAVITÀ 50 L	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•
TUBO Ø 1/4" - M16X1,5 - 10 M	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-
TUBO Ø 1/4" - M16X1,5 - 15 M	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•
TUBO DI RICIRCOLO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FILTRO CON MANOMETRO	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 AT250 PISTOLA MANUALE ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	•
2 AT250 PISTOLE MANUALI ALTA PRESSIONE	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	-
2 LA96 PISTOLE AUTOMATICHE ALTA PRESSIONE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•
BASE PORTA UGELLO ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
UGELLI SUPER FAST CLEAN ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 COLORE	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1 LINEA SINGOLA CONTINUA TRATTEGGIATA	•	•	•	•	-	-	•	•	-	-	-
2 LINEE AFFIANCATE CONTINUE TRATTEGGIATE - MISTE	-	-	-	-	•	•	-	-	•	•	•
VALIGETTA ATTREZZI	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MACCHINE TRACCIALINEE A BATTERIA POMPA MEMBRANA - POMPA PISTONE

QUALITÀ E DURATA COLLAUDATE.

MASSIMA AUTONOMIA OPERATIVA GRAZIE ALLE BATTERIE INTERCAMBIABILI.



Macchina traccialinee airless **MIRÒ E-LINER**
Cod. LA431B01


SCEGLI LA TUA CONFIGURAZIONE

MODELLO	MIRÒ E-LINER				ECO K21
	LA431B01	LA432B01	LA431B11	LA432B21	LA4200
POTENZA MOTORE ELETTRICO	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW	1,8 kW	?
POTENZA BATTERIA	0,72 kWh	0,72 kWh	0,72 kWh	0,72 kWh	?
NUMERO BATTERIE	1	2	1	2	4
CARICA BATTERIE	•	•	•	•	•
POMPA MEMBRANA	•	•	•	•	-
POMPA PISTONE	-	-	-	-	•
MAX. PORTATA	2,2 l/min	2,2 l/min	2,2 l/min	2,2 l/min	2,2 l/min
MAX. PRESSIONE	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar	220 bar
A SPINTA	•	•	•	•	
SEMOVENTE	-	-	-	-	•
SISTEMA HEAD CONTROL	-	-	-	-	•
TRATTEGGIO AUTOMATICO	-	-	-	-	-
KIT PERLINATORE	-	-	-	-	-
ASTA TELESOPICA LAMPEGGIANTE	•	•	•	•	•
FARO DI LAVORO	•	•	•	•	•
PEDANA PORTA OPERATORE	-	-	-	-	•
COMPENSATORE DI COLPI A PISTONE	-	-	-	-	•
SERBATOIO A GRAVITÀ 50 L	-	-	-	-	•
LATTA VERNICE 23 L	•	•	•	•	-
TUBO ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•
Ø 1/4" - M16X1,5 - 10 M	•	•	•	•	•
TUBO DI RICIRCOLO	•	•	•	•	•
FILTRO CON MANOMETRO	•	•	•	•	•
1 AT250 PISTOLA MANUALE ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•
UGELLI SUPER FAST CLEAN ALTA PRESSIONE	•	•	•	•	•
1 COLORE	•	•	•	•	•
1 LINEA SINGOLA CONTINUA - TRATTEGGIATA	•	•	•	•	•
VALIGETTA ATTREZZI	•	•	•	•	•

DALÌ PLUS MACCHINA TRACCIALINEE

ALTA PRESSIONE - A SPINTA - POMPA A MEMBRANA
4 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 4,8 HP

Cod. LA18383

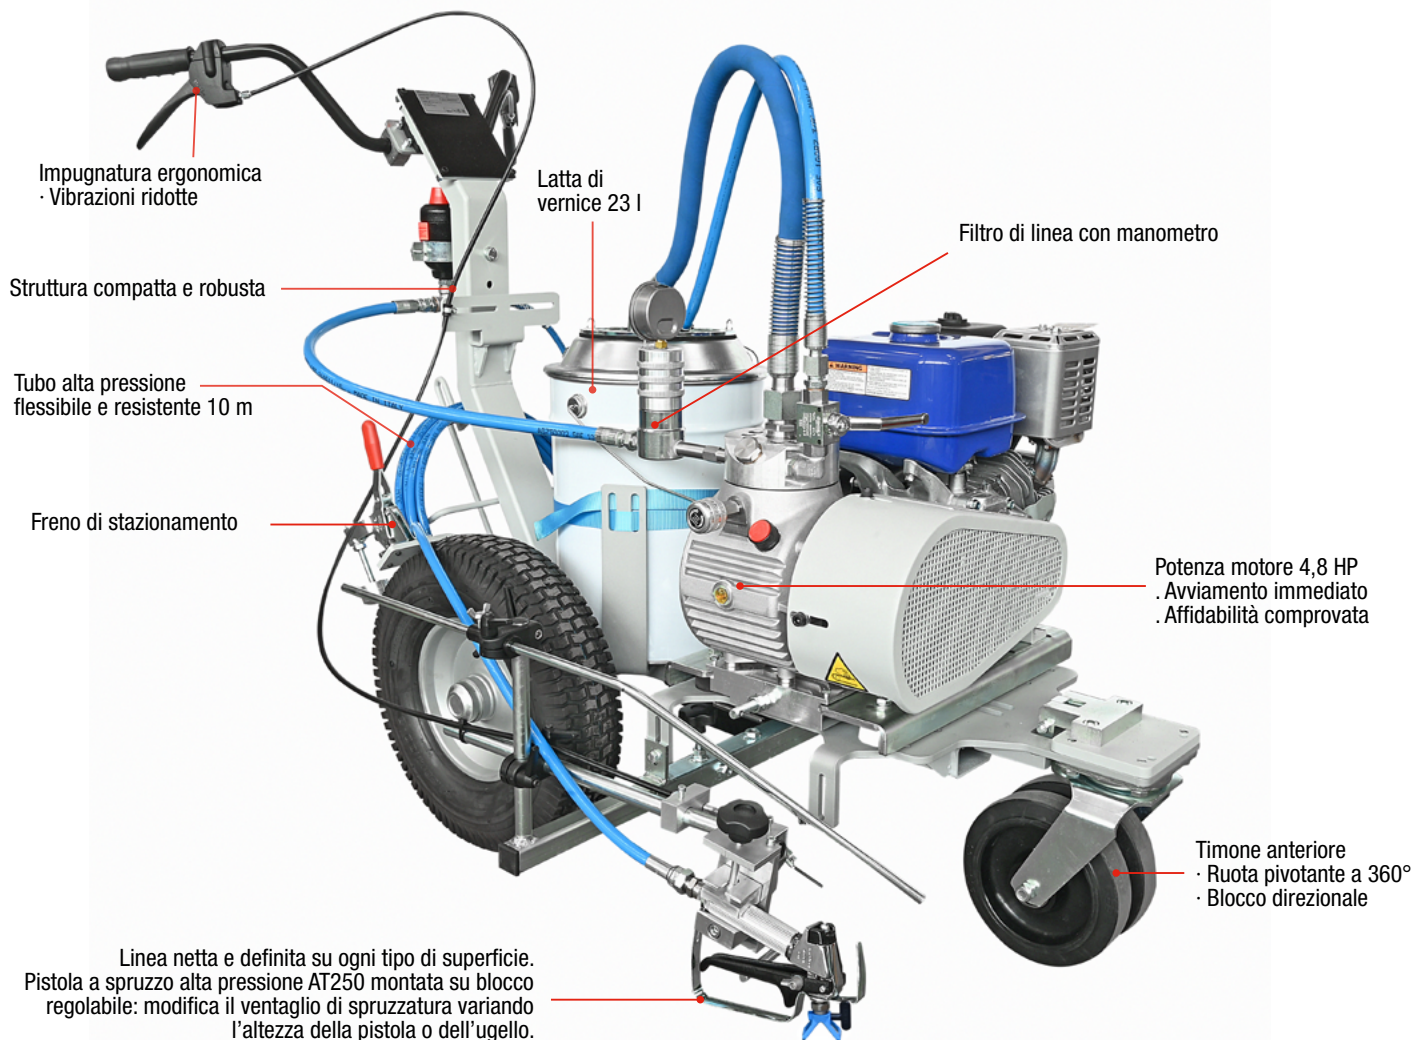

APPLICAZIONI

MEDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle in sospensione.

TIPOLOGIA LINEA

LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata
- Larghezza da 5 a 30 cm



SERIE DALÌ PLUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	DALÌ PLUS
MODELLO	A spinta - Pompa a membrana
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	4 l/min
POTENZA MOTORE HONDA	4,8 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 l latta vernice - 50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.250 x 820 x 1.400 mm
PESO	120 kg



Cod. LA18382
Macchina traccialinee airless DALÌ PLUS
con serbatoio a gravità 50 l

CODICE	A SPINTA	LATTA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	KIT PERLINATORE	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA18383	•	•	-	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA18382	•	-	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA18382/1	•	-	•	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°2 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°2 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 13-40 N° 2 LASFC 15-40 N° 2 LASFC 19-40

I modelli DALÌ PLUS includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo e valigetta degli attrezzi.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x1,5 -10 m
LA11200	AT250 Pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 Pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti



KIT


CODICE	DESCRIZIONE
LA200270	Kit completo per seconda pistola per Cod. LA18383 e Cod. LA18382 (kit montaggio Cod. LA4307 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 /13 - 40 /15 - 40)
LA4307	Kit montaggio seconda pistola manuale (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4038	Kit puntatore laser
LA4840	Kit braccio porta pistola + ruota pivotante anteriore

Cod. LA18382/1
Macchina traccialinee airless DALÌ PLUS
con kit distributore perline per
ottenere l'effetto catarifrangente

GIOTTO MACCHINA TRACCIALINEE

ALTA PRESSIONE - SEMOVENTE - POMPA A MEMBRANA
8 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 11,7 HP

Cod. LA4080

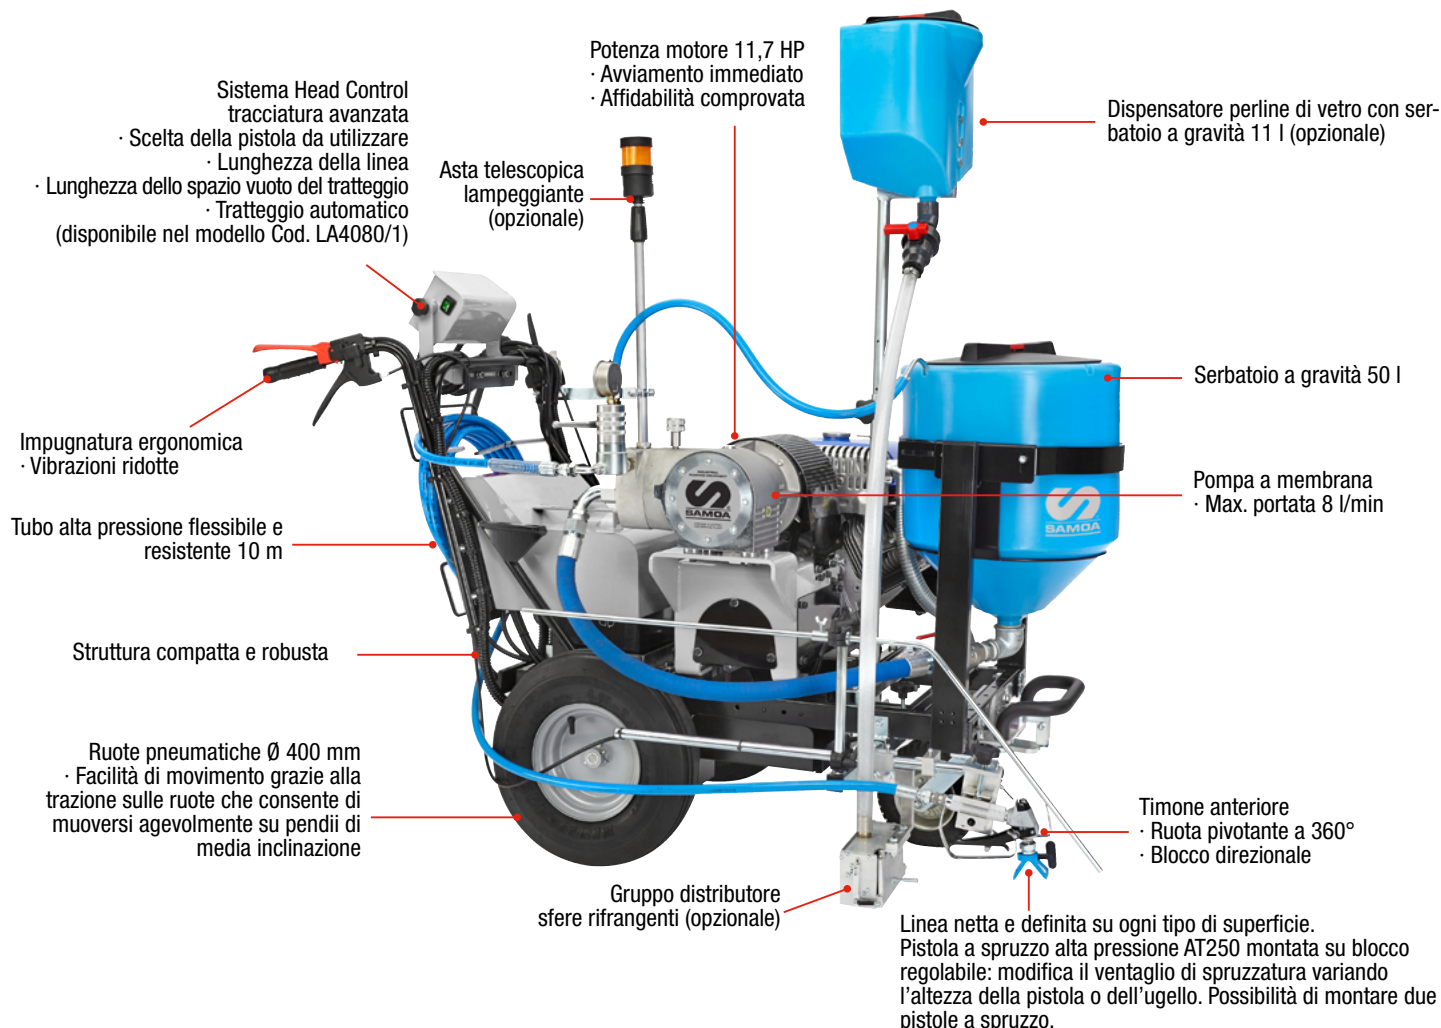

APPLICAZIONI

GRANDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

MATERIALI

Vernice airless all'acqua / solvente senza particelle in sospensione.

TIPOLOGIA LINEA

DUE LINEE AFFIANCATE

- 1 Colore
- Continue - Tratteggiate - Miste
- Larghezza da 5 a 30 cm



SERIE GIOTTO

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	GIOTTO
MODELLO	Semovente - Pompa a membrana
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	8 l/min
POTENZA MOTORE HONDA	11,7 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.430 x 1.930 x 1.560 mm
PESO	300 kg

CODICE	SEMOVENTE	TRATTEGGIO AUTOMATICO	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	PISTOLA AUTOMATICA LA96	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4081	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	-	N° 1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 17-40
LA4080	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°2 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	-	N° 2 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 11-40 N° 2 LASFC 13-40 N° 2 LASFC 17-40
LA4080/1	•	•	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°2 Cod. LA11708 Raccordo M16 x 1,5	N° 3 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 11-40 N° 2 LASFC 13-40 N° 2 LASFC 17-40 N° 1 LASFC 19-40

I modelli **GIOTTO** includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, asta telescopica lampeggiante, valigetta attrezzi.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 10 m
LA11200	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio a gravità 11 l + Tubo diffusore perline di vetro
LA26000	Pedana porta operatore
LA4720	Sedile porta operatore
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l persfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti

KIT


CODICE	DESCRIZIONE
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche

EXCALIBUR MACCHINA TRACCIALINEE

ALTA PRESSIONE - A SPINTA - POMPA A PISTONE

2,2 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 4,8 HP

Cod. LA4861

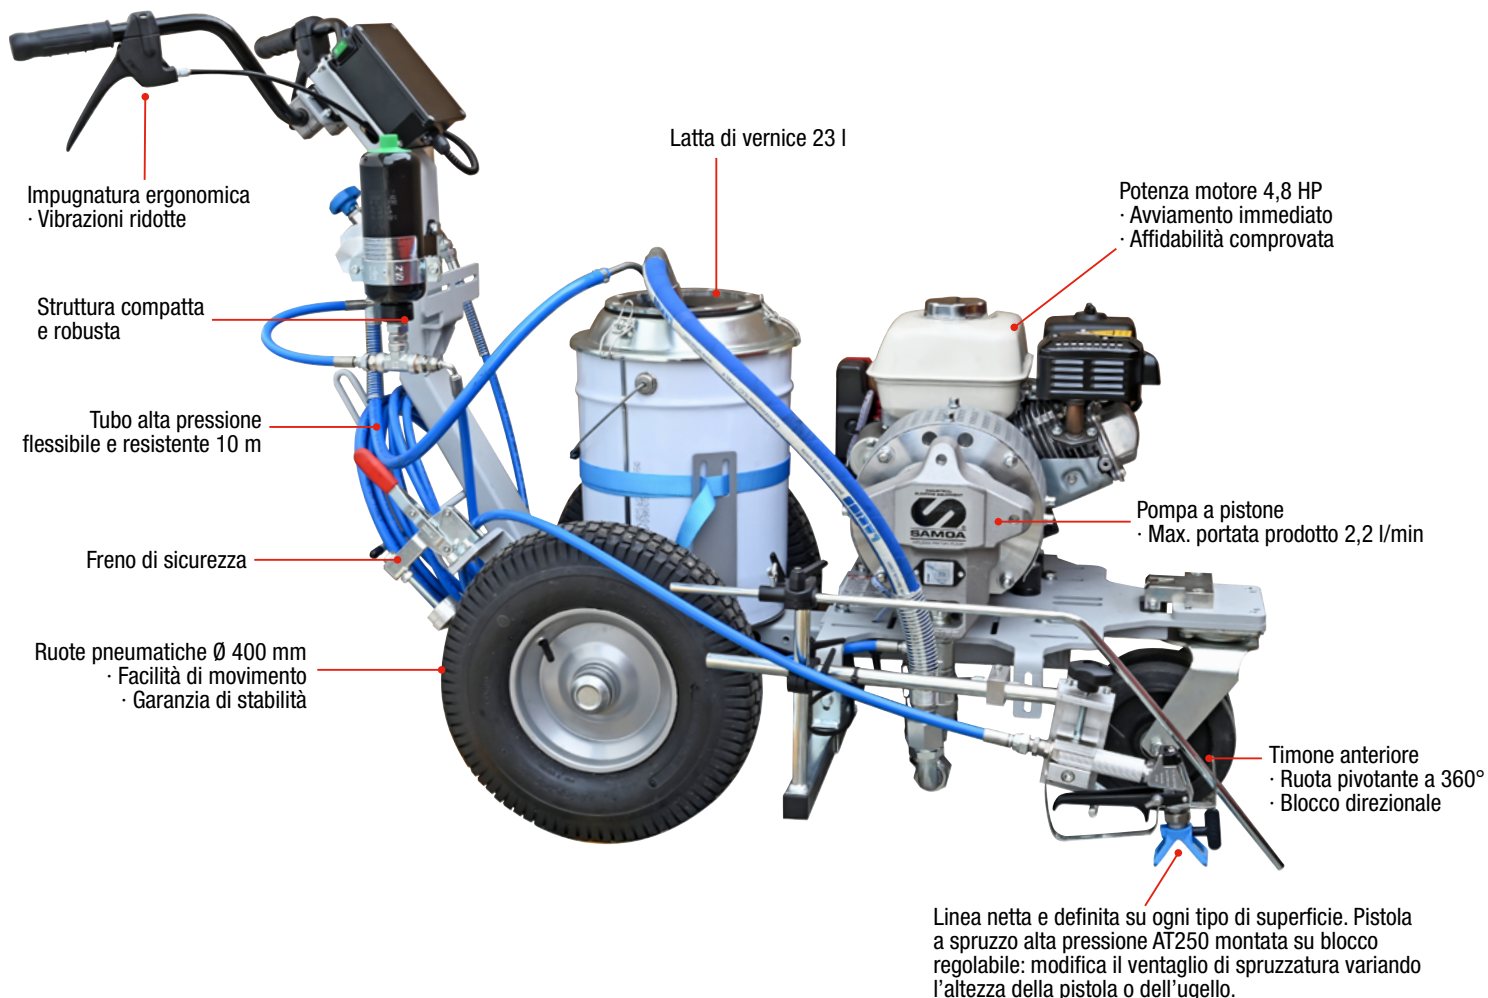

APPLICAZIONI

MEDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle in sospensione.

TIPOLOGIA LINEA

LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata
- Larghezza da 5 a 30 cm



SERIE EXCALIBUR

Cod. LA4860
Macchina traccialinee airless
EXCALIBUR con serbatoio a gravità 50 l

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	EXCALIBUR
MODELLO	A spinta - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	2,2 l/min
POTENZA MOTORE HONDA	4,8 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 l latta vernice - 50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.400 x 820 x 1.250 mm
PESO	Cod. LA4861, 108 kg - Cod. LA4860, 150 kg



CODICE	A SPINTA	LATA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4861	•	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA4860	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40

I modelli EXCALIBUR includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo e valigetta degli attrezzi.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 10 m
LA11200	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16x1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA19510	serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti


KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA200271	Kit completo per seconda pistola per Cod. LA4861 e Cod. LA4860 (kit montaggio Cod. LA4307/1 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 / 13 - 40 / 15 - 40)
LA4307/1	Kit montaggio seconda pistola manuale (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4038	Kit puntatore laser
LA4840	Braccio porta pistola + kit ruota pivotante frontale

ZEUS MACCHINA TRACCIALINEE

ALTA PRESSIONE - A SPINTA - POMPA A PISTONE
4,5 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 8,4 HP

Cod. LA4561

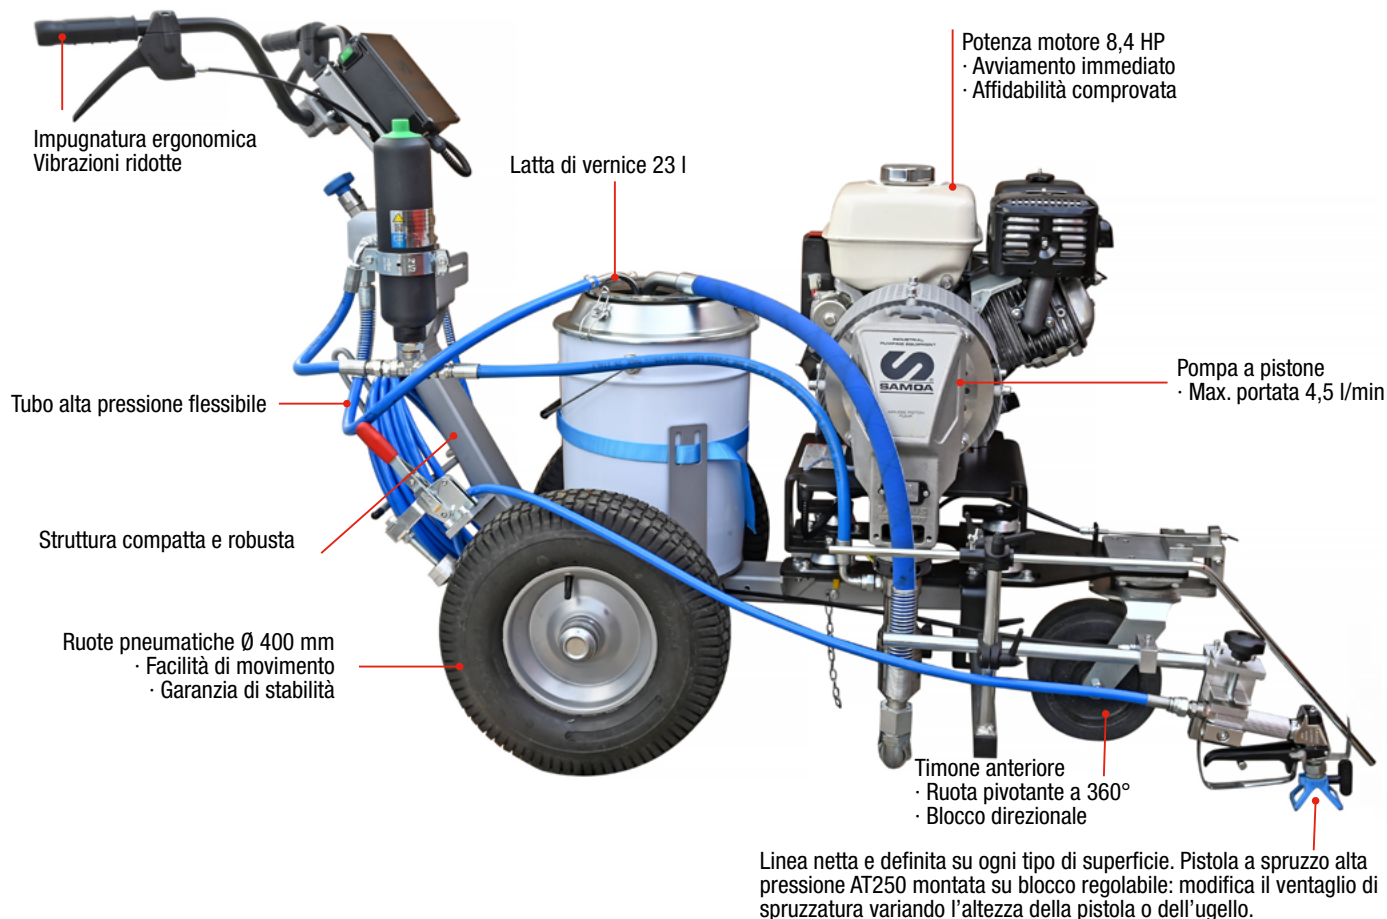

APPLICAZIONI

MEDI LAVORI DI TRACCIATURA -
MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente
senza particelle in sospensione.

TIPOLOGIA LINEA

LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata
- Larghezza da 5 a 30 cm



SERIE ZEUS

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	ZEUS
MODELLO	A spinta - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	4,5 l/min
POTENZA MOTORE HONDA	8,4 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 l lata vernice - 50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.105 x 1.700 x 850 mm
PESO	150 kg

Cod. LA4560
 Macchina traccialinee airless
 ZEUS con serbatoio a gravità 50 l



CODICE	A SPINTA	LATA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4561	•	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA4560	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N° 1 LASFC 11-40 N° 1 LASFC 13-40 N° 1 LASFC 15-40
LA4591	•	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N° 2 Cod. LA11210 M16 x 1,5 inlet swivel	N° 2 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 11-40 N° 2 LASFC 13-40 N° 2 LASFC 15-40
LA4590	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N° 2 Cod. LA11210 M16 x 1,5 inlet swivel	N° 2 Cod. LA18270	N° 2 LASFC 11-40

I modelli ZEUS includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, valigetta degli attrezzi.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 10 m
LA11200	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti


KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA200271	Kit completo per seconda pistola per Cod. LA4561 e Cod. LA4560 (kit montaggio Cod. LA4307/1 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 / 13 - 40 / 15 - 40)
LA4307/1	Kit montaggio seconda pistola manuale (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4038	Kit puntatore laser
LA4840	Kit braccio porta pistola + ruota pivotante anteriore

DRAGON MACCHINA TRACCIALINEE

ALTA PRESSIONE - A SPINTA - POMPA A PISTONE
6,5 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 8,4 HP

Cod. LA4595

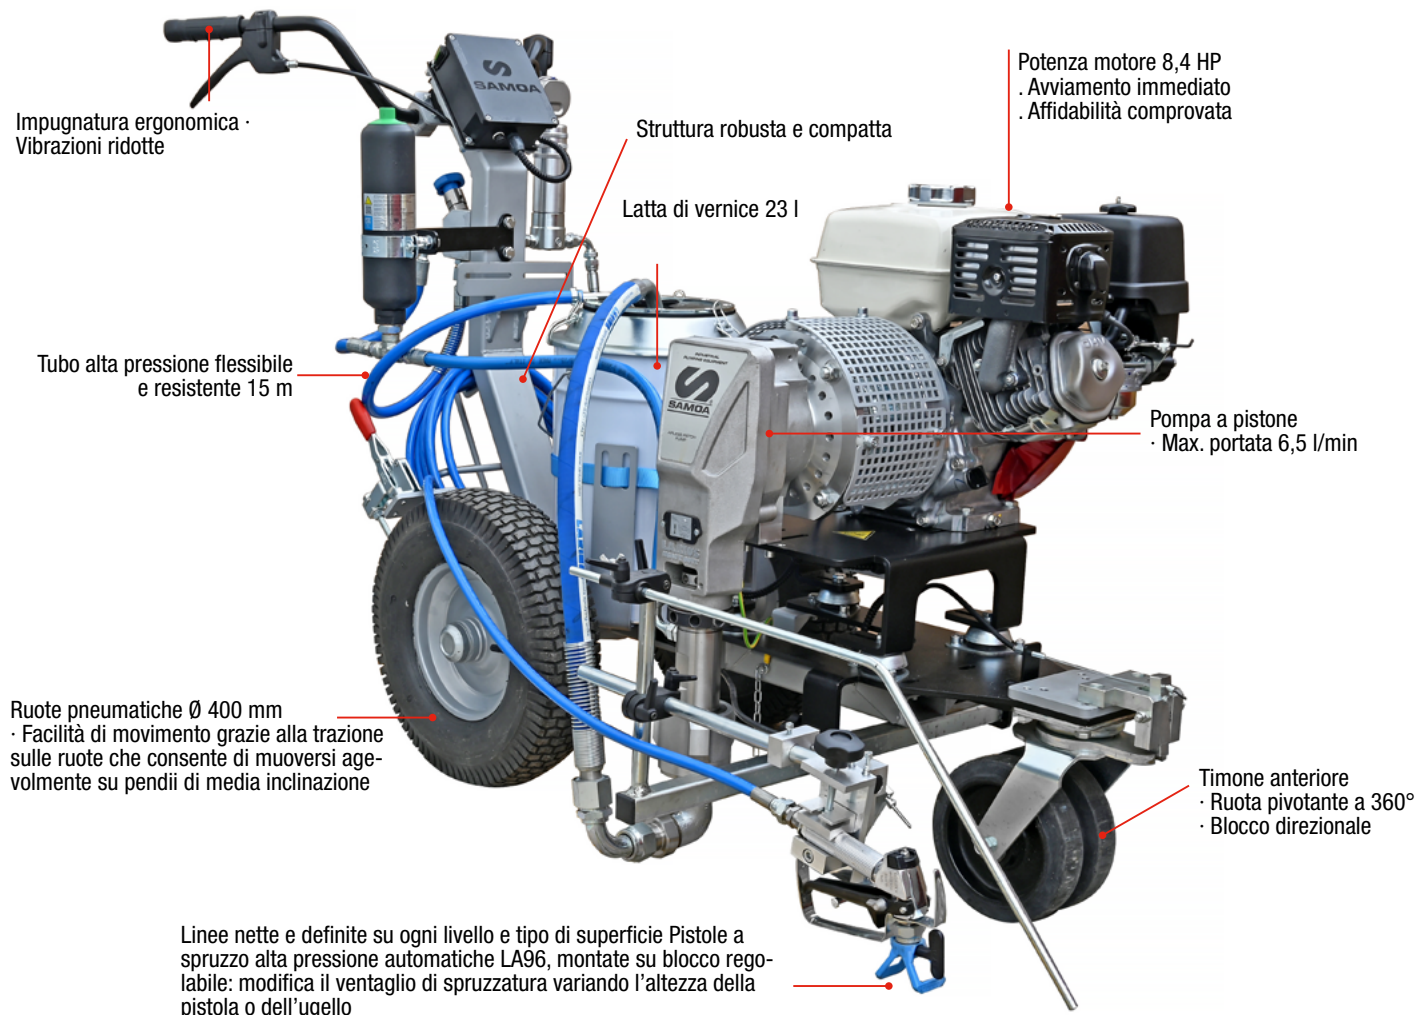

APPLICAZIONI

Grandi lavori di tracciatura - manutenzione
- verniciatura

- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente
senza particelle sospese.

TIPOLOGIA LINEA

DUE LINEE AFFIANCATE

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata - Miste
- Larghezza da 5 a 30 cm



SERIE DRAGON

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	DRAGON
MODELLO	A spinta - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	6,5 l/min
POTENZA MOTORE HONDA	8,4 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 l latta vernice - 50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.430 x 1.930 x 1.560 mm
PESO	Cod. LA4595, 230 kg - Cod. LA4596, 300 kg

CODICE	A SPINTA	LATTA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4595	•	•	-	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 15 m	N°1 Cod. LA11210 M16 x 1,5 Raccordo	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 17-40 N°1 LASFC 21-40
LA4596	•	-	•	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 15 m	N°1 Cod. LA11210 M16 x 1,5 Raccordo	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 17-40 N°1 LASFC 21-40
LA4597	•	•	-	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 15 m	N°2 Cod. LA11210 M16 x 1,5 Raccordo	N°2 Cod. LA18270	N°2 LASFC 13-40 N°2 LASFC 17-40 N°2 LASFC 21-40
LA4598	•	-	•	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 15 m	N°2 Cod. LA11210 M16 x 1,5 Raccordo	N°2 Cod. LA18270	N°2 LASFC 13-40 N°2 LASFC 17-40 N°2 LASFC 21-40

I modelli **DRAGON** includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, valigetta attrezzi.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 15 m
LA11200	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA11701	LA96 pistola a spruzzo automatica alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11708	LA96 pistola a spruzzo automatica alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA26000	Pedana porta operatore
LA4720	Sedile porta operatore
LA19510	serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti

KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche
LA4038	Kit puntatore laser
LA4506	Kit faro di lavoro
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante
LA4839	Braccio pneumatico porta pistola + kit ruota pivotante frontale

EVEREST TH MACCHINA TRACCIALINEE

ALTA PRESSIONE - SEMOVENTE - TRATTEGGIO AUTOMATICO - POMPA A PISTONE
9 L/MIN - 220 BAR - MOTORE A BENZINA HONDA 11,7 HP

Cod. LA4000



Linee nette e definite su ogni livello e tipo di superficie. Pistole a spruzzo alta pressione automatiche LA96, montate su blocco regolabile: modifica il ventaglio di spruzzatura variando l'altezza

APPLICAZIONI

MEDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle sospese.

TIPOLOGIA LINEA

DUE LINEE AFFIANCATE

- 1 Colore
- Continue - Tratteggiate - Miste
- Larghezza da 5 a 30 cm



SERIE EVEREST TH

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	EVEREST TH
MODELLO	Semovente - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	9 l/min
POTENZA MOTORE HONDA	11,7 HP
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	50 l serbatoio a gravità (100 l a richiesta)
DIMENSIONI	1.920 x 1.450 x 1.580 mm
PESO	350 kg

CODICE	SEMOVENTE	SERBATOIO 50 L	TRATTEGGIO AUTOMA- TICO	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	PISTOLA AUTOMATICA LA96	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4000	•	•	•	N°1 Cod. LA18026 Ø 1/4" - M16x1,5 - 15 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16x1,5	N°2 Cod. LA11708 Raccordo M16x1,5	N°3 Cod. LA18270	N°2 LASFC 13-40 N°2 LASFC 17-40 N°2 LASFC 21-40 N°1 LASFC 19-40

I modelli EVEREST TH includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, faro di lavoro, asta telescopica lampeggiante, pedana porta operatore, compensatore di colpi a pistone, braccio stabilizzatore con ruota, valigetta attrezzi.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 15 m
LA11200	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale a spruzzo pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA11701	LA96 pistola automatica a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA11708	Pistola a spruzzo automatica LA96 alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA26000	Pedana porta operatore
LA4720	Sedile porta operatore
LA4756	Compensatore di colpi a pistone
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti


KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA4307	Kit di montaggio seconda pistola manuale alta pressione (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche
LA4038	Kit puntatore laser
LA4506	Kit faro di lavoro
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante
LA4839	Braccio pneumatico porta pistola + kit ruota pivotante frontale

MIRÒ E-LINER MACCHINA TRACCIALINEE

ALTA PRESSIONE - A SPINTA - POMPA A MEMBRANA
2,2 L / MIN - 220 BAR - POTENZA MOTORE ELETTRICO HONDA 1,8 KW

Cod. LA431B01

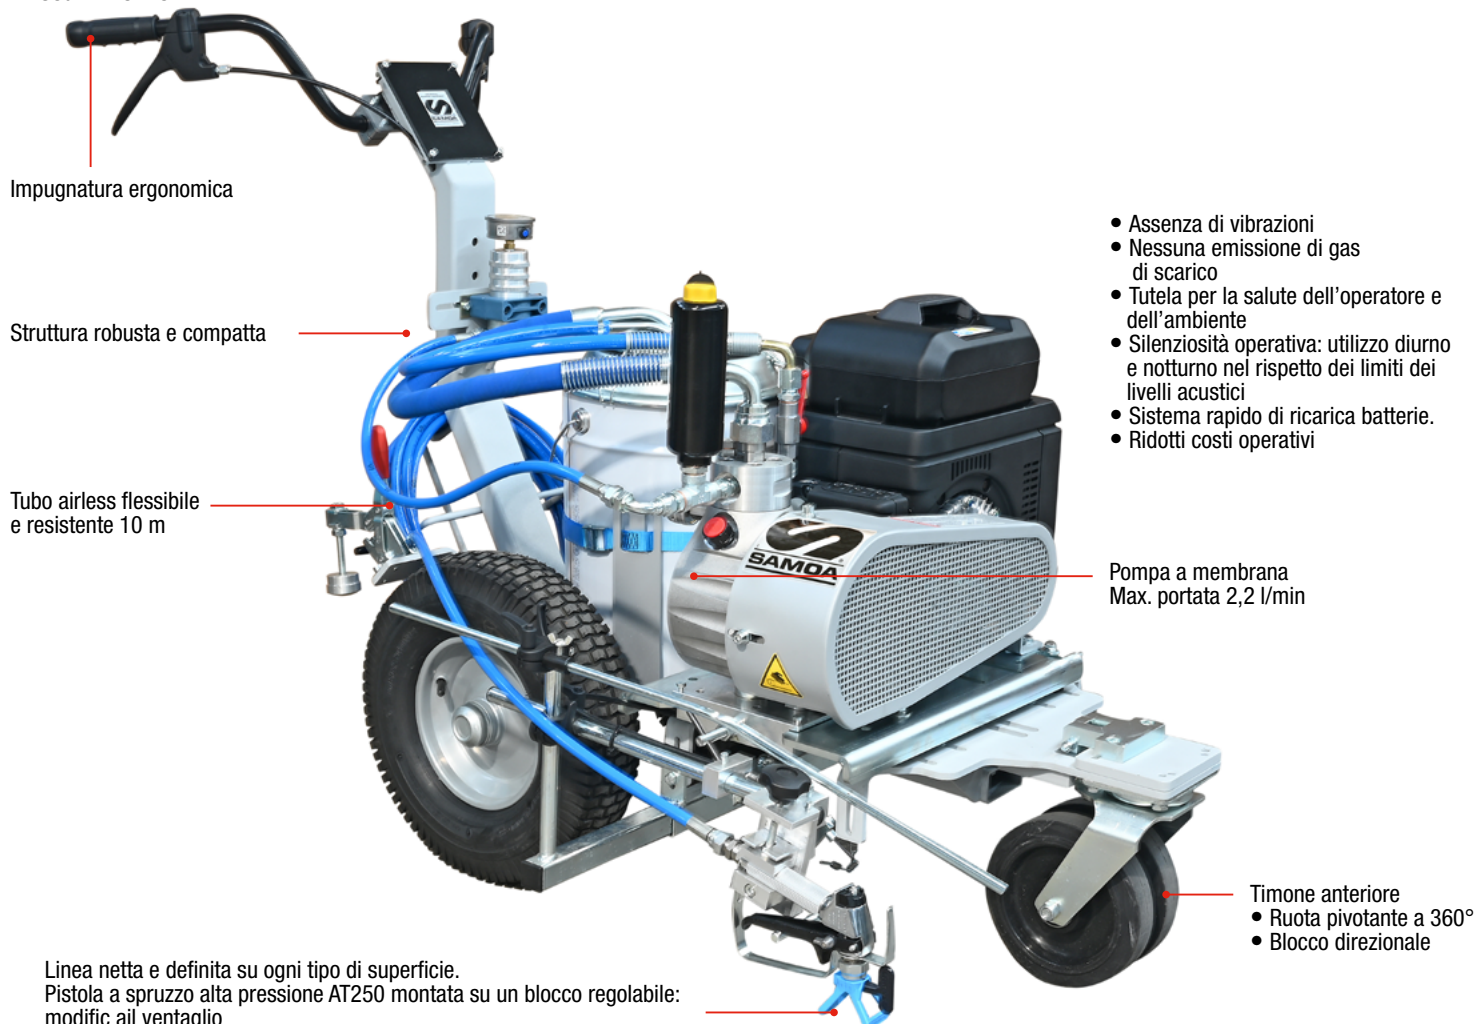

APPLICAZIONI

MEDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Ambienti soggetti a restrinzioni dove non è possibile utilizzare traccialinee con motore a benzina
- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporto

MATERIALI

Vernice airless all'acqua/al solvente senza particelle in sospensione.

TIPOLOGIA LINEA

LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata
- Larghezza da 5 a 30 cm



MIRÒ E-LINER MACCHINA TRACCIALINEE

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	MIRÒ E-LINER
MODELLO	A spinta - Pompa a membrana
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	2,2 l/min
POTENZA MOTORE ELETTRICO HONDA	1,8 kw
POTENZA BATTERIA HONDA	0,72 kWh
CAPACITÀ NOMINALE BATTERIA	10.0 Ah
TEMPO DI RICARICA	≈ 50 min
LITRI EROGATI 1 BATTERIA A PIENA CAPACITÀ	46 l (Pressione 200 bar - Ugello airless LASFC 15-40)
INTERVALLO TEMPERATURA DI RICARICA	da 5 a 30° C
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	23 l latta di vernice - 50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.400 x 840 x 1.280 mm
PESO	120 kg

Cod. LA431B01
 Traccialinee airless MIRÒ E-LINER
 con latta di vernice 23 l



CODICE	N° BATTERIE	A SPINTA	LATTA VERNICE 23 L	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA431B01	1	•	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16X1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16X1,5	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 11-40 N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 15-40
LA432B01	2	•	•	-	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16X1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16X1,5	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 11-40 N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 15-40
LA431B11	1	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16X1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16X1,5	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 11-40 N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 15-40
LA432B21	2	•	-	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16X1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16X1,5	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 11-40 N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 15-40

I modelli MIRÒ E-LINER includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, carica batterie, valigetta attrezzi.

ACCESSORIES

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - Raccordo M16X1,5 - 10 m
LA11200	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super fast clean. Ugelli a spruzzo alta pressione Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top spraying clean. Ugelli a spruzzo alta pressione Misure da 11-20 a 51-80
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA200621	Batteria
LA200622	Carica batterie
LA4756	Compensatore di colpi a pistone

Cod. LA431B01
 Traccialinee airless MIRÒ E-LINER
 con latta di vernice 23 l



KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA4506	Kit faro di lavoro
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante

ECO K21 MACCHINA TRACCIALINEE

AIRLESS - SEMOVENTE - POMPA PISTONE

2,2 L/MIN - 220 BAR - POTENZA MOTORE ELETTRICO HONDA 0,75 KW

Cod. LA4200



APPLICAZIONI

MEDI LAVORI DI TRACCIATURA - MANUTENZIONE - VERNICIATURA

- Marcatura logistica interna in aree interdette a macchine traccialinee con motore a scoppio
- Strade - Autostrade
- Gallerie - Tunnel stradali
- Piste ciclabili
- Parcheggi esterni e interrati
- Campi da gioco
- Circuiti sportivi
- Aree pubbliche e private
- Aeroporti

MATERIALI

Vernice airless all'acqua / al solvente senza particelle sospese.

TIPOLOGIA LINEA

LINEA SINGOLA

- 1 Colore
- Continua - Tratteggiata
- Larghezza da 5 a 30 cm



SERIE ECO K21

CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIE	ECO K21
MODELLO	Semovente - Pompa a pistone
MAX. PRESSIONE DI LAVORO	220 bar
MAX. PORTATA	2,2 l/m
POTENZA MOTORE ELETTRICO	0,75 Kw
CAPACITÀ NOMINALE BATTERIA	960 A/h (4 batterie)
CAPACITÀ DEPOSITO VERNICE AIRLESS	50 l serbatoio a gravità
DIMENSIONI	1.920 x 1.450 x 1.580 mm
PESO	280 kg

CODICE	A BATTERIA	SEMOVENTE	SERBATOIO 50 L	TUBO	PISTOLA MANUALE AT250	BASE PORTA UGELLO	UGELLI SUPER FAST CLEAN
LA4200	•	•	•	N°1 Cod. LA35015 Ø 1/4" - M16 x 1,5 - 10 m	N°1 Cod. LA11210 Raccordo M16 x 1,5	N°1 Cod. LA18270	N°1 LASFC 11-40 N°1 LASFC 13-40 N°1 LASFC 17-40

I modelli ECO K21 includono:

filtro con manometro, tubo di ricircolo, kit asta telescopica galleggiante, carica batterie, valigetta attrezzi.

ACCESSORI

CODICE	DESCRIZIONE
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16x1,5 - 15 m
LA11200	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola a spruzzo manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5
LA11701	LA96 pistola automatica a spruzzo alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5 + Base porta ugello
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W
LASFC	Super Fast Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 11-20 a 51-80
LATSC	Top Spraying Clean ugelli a spruzzo alta pressione. Misure da 7-10 a 31-60
LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + Coperchio + Cesto
LA4500	Serbatoio distributore perline 11 l + Tubo diffusore
LA26000	Pedana porta operatore
LA4720	Sedile porta operatore
LA4605	Carica batterie
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l persfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti

KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA200272	Kit completo per seconda pistola (kit montaggio Cod. LA4307/1 + pistola airless Cod. LA11200 + ugelli airless Cod. LASFC 11 - 40 / 13 - 40 / 17 - 40)
LA4307/1	Kit montaggio seconda pistola manuale alta pressione (pistola non inclusa)
LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4038	Kit puntatore laser
LA4506	Kit faro di lavoro
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante

ACCESSORI ORIGINALI PER ALTE PRESTAZIONI

PISTOLE A SPRUZZO ALTA PRESSIONE. EROGAZIONE COSTANTE PER LINEE NETTE E DEFINITE

SERIE AT250. PISTOLE MANUALI A SPRUZZO ALTA PRESSIONE

ATOMIZZAZIONE SUPERIORE, VELOCITÀ DI APPLICAZIONE, RISPARMIO MATERIALE.

- CORPO PISTOLA IN ALLUMINIO
- ELEVATA EFFICIENZA DI TRASFERIMENTO
- MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE
- LUNGO CICLO DI UTILIZZO



Cod. LA11200

CODICE	DESCRIZIONE
LA11200	AT250 pistola manuale alta pressione raccordo girevole M16X1,5 + Base porta ugello
LA11210	AT250 pistola manuale alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE


ATTIVAZIONE	MANUALE
MAX. PRESSIONE FLUIDO	250 bar
MAX. TEMPERATURA FLUIDO	50 °C
INGRESSO FLUIDO	M16 x 1,5
PESO	650 g

MATERIALI CONTATTO FLUIDO

Alluminio - Acciaio inox - Acciaio zincato - Metallo duro - PTFE - Ottone

FILTRI CALCIO PISTOLA ALTA PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	MESH	QUANTITÀ
LA11039/25	Filtro calcio pistola	Verde	30	25
LA11038/25	Filtro calcio pistola	Bianco	60	25
LA11037/25	Filtro calcio pistola	Giallo	100	25
LA11019/25	Filtro calcio pistola	Rosso	200	25



Cod. LA11039/25

Cod. LA11038/25

Cod. LA11037/25

Cod. LA11019/25

SERIE LA96. PISTOLE AUTOMATICHE A SPRUZZO ALTA PRESSIONE

ATOMIZZAZIONE SUPERIORE, VELOCITÀ DI APPLICAZIONE, RISPARMIO MATERIALE.

- CORPO PISTOLA IN ALLUMINIO
- ELEVATA EFFICIENZA DI TRASFERIMENTO
- MANUTENZIONE SEMPLICE E VELOCE



Cod. LA11701

CODICE	DESCRIZIONE
LA11701	LA96 pistola automatica alta pressione raccordo girevole M16X1,5 + Base porta ugello
LA11708	LA96 pistola automatica alta pressione raccordo girevole M16 x 1,5

CARATTERISTICHE TECNICHE

ATTIVAZIONE	AUTOMATICA
MAX. PRESSIONE FLUIDO	300 bar
INTERVALLO PRESSIONE ARIA APERTURA	2 - 6 bar
MAX. TEMPERATURA FLUIDO	90 °C
INGRESSO ARIA	Ø 6 mm
INGRESSO FLUIDO	M16 x 1,5
PESO	754 g

MATERIALI CONTATTO FLUIDO

Acciaio inox - Metallo duro- PTFE

UGELLI A SPRUZZO & TUBI ALTA PRESSIONE

BASE PORTA UGELLO ALTA PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE
LA18270	Base porta ugello alta pressione Europa 11/16" W



Cod. LA18270

UGELLI A SPRUZZO ALTA PRESSIONE

Copertura omogenea: il design ottimizzato dell'ugello di verniciatura rende più efficiente il flusso del prodotto.

- Compatibili con una ampia gamma di prodotti vernicianti
- Struttura in carburo di tungsteno
- Guarnizione acciaio inox - PTFE
- Pulizia semplice e veloce



UGELLI AIRLESS SUPER FAST CLEAN

CODICE	MISURE	L/MIN 200 BAR
LASFC 11	20 - 40	0,55
LASFC 13	20 - 40 - 60	0,80
LASFC 15	20 - 40 - 60	1,10
LASFC 17	20 - 40 - 60	1,41
LASFC 19	10 - 20 - 40 - 60	1,77
LASFC 21	20 - 40 - 60	2,15
LASFC 23	20 - 40 - 60	2,57
LASFC 25	20 - 40 - 60	2,90
LASFC 27	20 - 40 - 60 - 80	3,50
LASFC 29	20 - 40 - 60 - 80	4,30
LASFC 31	40 - 60 - 80	4,83
LASFC 33	40 - 60 - 80	5,50
LASFC 35	40	6,00
LASFC 37	40	6,70
LASFC 39	40 - 60 - 80	7,10
LASFC 41	40	8,10
LASFC 43	40 - 60 - 80	9,67
LASFC 45	60	9,80
LASFC 47	60	10,70
LASFC 51	40 - 60 - 80	12,20

UGELLI AIRLESS TOP SPRAYING CLEAN

CODICE	MISURE	L/MIN 200 BAR
LATSC 7	10 - 20 - 40	0,26
LATSC 9	20 - 40	0,35
LATSC 11	10 - 20 - 40	0,55
LATSC 13	20 - 40 - 60	0,80
LATSC 15	10 - 20 - 40 - 60	1,10
LATSC 17	20 - 40 - 60	1,41
LATSC 19	20 - 40 - 60	1,77
LATSC 21	10 - 20 - 40 - 60	2,15
LATSC 23	10 - 20 - 40 - 60	2,57
LATSC 27	10 - 20 - 40 - 60	3,50
LATSC 31	10 - 40 - 60	4,83


OTTIENI LA GIUSTA AMPIEZZA DELLA LINEA CON IL GIUSTO UGELLO LASFC AIRLESS A SPRUZZO

	IN	mm	LASFC 13	LASFC 15	LASFC 17	LASFC 19	LASFC 21	LASFC 23	LASFC 25	LASFC 27	LASFC 29	LASFC 31	LASFC 33	LASFC 35	LASFC 39	LASFC 43
AMPIEZZA LINEA	2 - 4	(51 - 102)	13-20	15-20	17-20	19-20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	4 - 8	(102 - 204)	•	•	17-40	19-40	21-40	23-40	25-40	27-40	29-40	31-40	•	35-40	39-40	43-40
	8 - 12	(204 - 305)	•	•	•	•	21-60	23-60	25-60	27-60	29-60	31-60	•	35-60	39-60	43-60
	PORTATA		.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.77	.90	1.03	1.17	1.31	1.63	1.98
	Portata galloni al minuto		.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	6.18	7.51

ACCESSORI AFFIDABILI E DURATURI

TUBI ALTA PRESSIONE

CODICE	DESCRIZIONE
LA35015	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 10 m
LA18026	Tubo alta pressione Ø 1/4" - raccordo M16 x 1,5 - 15 m



Cod. LA35015

SERBATOI A GRAVITÀ


LA18245	Serbatoio a gravità 50 l + coperchio
LA18241	Serbatoio a gravità 50 l + coperchio + cesto
LA4041/2	Serbatoio a gravità 100 l + coperchio
LA4041	Serbatoio a gravità 100 l + coperchio + cesto
LA4500	Serbatoio 11 l distributore perline + Tubo diffusore
LA19510	Serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti
LA19510/1	Coperchio serbatoio a gravità 11 l per sfere di vetro riflettenti



Cod. LA18241

KIT DISTRIBUTORE PERLINE DI VETRO

LA18359	Kit serbatoio 11 l + 1 Tubo diffusore + 1 Pistola perlinatrice manuale
LA18359/2	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici manuali
LA4405/3	Kit serbatoio 11 l + 2 Tubi diffusori + 2 Pistole perlinatrici automatiche

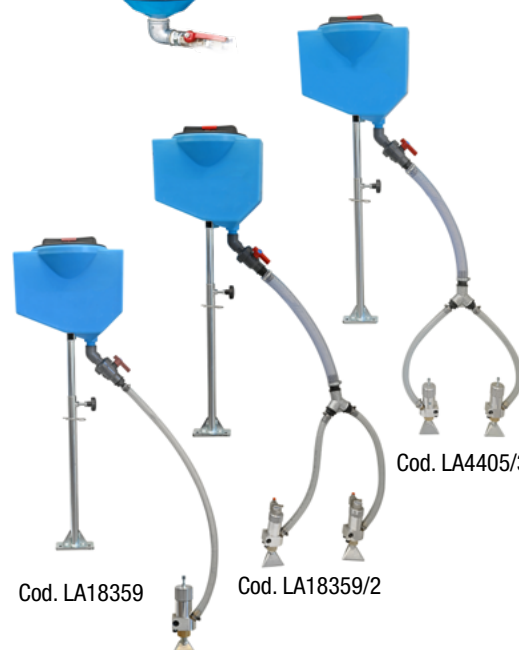

Cod. LA18359

Cod. LA18359/2

Cod. LA4405/3

KIT

CODICE	DESCRIZIONE
LA4307	Kit montaggio seconda pistola manuale alta pressione (pistola non inclusa)
LA4038	Kit puntatore laser
LA4506	Kit faro di lavoro
LA4507	Kit asta telescopica lampeggiante
LA4840	Kit braccio porta pistola + ruota pivotante anteriore (modelli macchine traccialinee a spinta)

PEDANA PORTA OPERATORE

CODICE	DESCRIZIONE
LA26000	Pedana porta operatore



Cod. LA26000

SEDILE PORTA OPERATORE

CODICE	DESCRIZIONE
LA4720	Sedile porta operatore



Cod. LA4720

CARICA BATTERIE

CODICE	DESCRIZIONE
LA4605	Carica batterie

COMPENSATORE DI COLPI A PISTONE

CODICE	DESCRIZIONE
LA4756	Compensatore di colpi a pistone



Cod. LA4756



SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS

SPAGNA E MERCATI ESPORTAZIONE

POL. IND. PORCEYO, I-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831
E-33392 GIJÓN (ASTURIAS), SPAGNA
TEL.: +34 985 381 488

SAMOA ITALIA - LARIUS

ITALIA

VIA ANTONIO STOPPANI, 21
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALIA
Tel.: +39 0341 621152
Web: www.larius.com

SAMOA LTD.

UNITED KINGDOM E REP. IRELAND

ASTURIAS HOUSE - BARRS FOLD ROAD
WINGATES INDUSTRIAL PARK
WESTHOUGHTON, BL5 3XP, UK
TEL.: +44 1942 850600

SAMOA S.A.R.L.

FRANCIA

P.A.E.I. DU GIESSEN
3, RUE DE BRISCHBACH
67750 SCHERWILLER, FRANCIA
TEL.: +33 3 88 82 79 62

SAMOA FLOWTECH GMBH

GERMANIA, AUSTRIA, SVIZZERA, PAESI BASSI E GRECIA
AM OBEREICHHOLZ 4
D - 97828 MARKTHEIDENFELD, GERMANIA
TEL.: +49 9391 9826 0

SAMOA CORPORATION

USA, MESSICO E CANADA
90 MONTICELLO ROAD
WEAVERVILLE, NC 28787, USA
TEL. +1 (828) 645-2290



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certified company.



Contattaci!

Visita www.samoaindustrial.com per maggiori informazioni.